

IPセントレックス電話機 データゲート・アイピーフォン(CT)

DATAGATE IP PHONE (CT)

サーバと連携して、IPセントレックスサービスを実現

PoE (HUB給電) に対応



見やすい漢字表示LCD

PoE
(HUB給電)
対応

漢字
3行表示
対応

SIP
(IPセントレックス)
対応

電話帳
100


発信/着信
履歴ダイヤル
各20

ホットライン

プログラム
ブルキー
24

FTP・http
設定対応

■接続イメージ

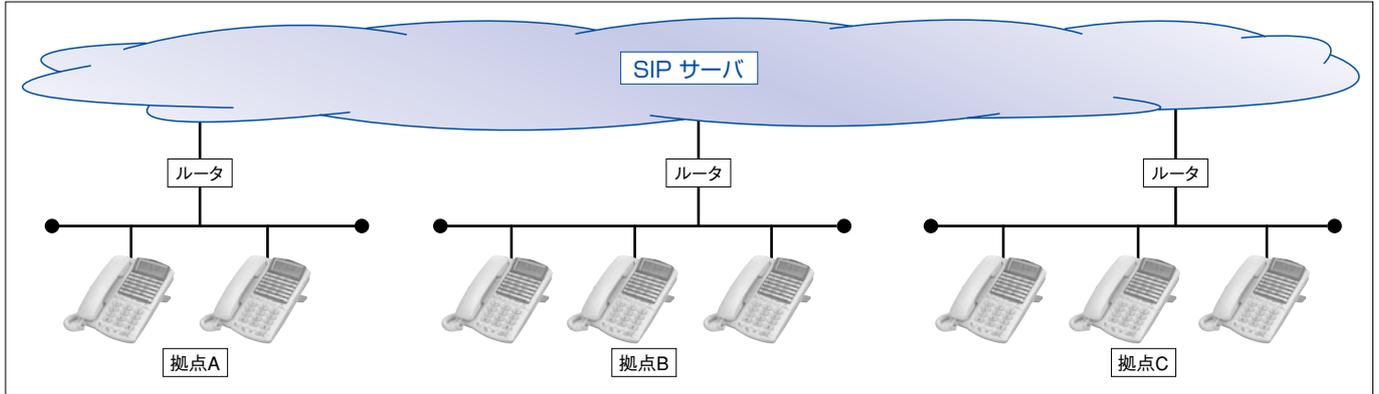


■主な特長

① PoE(HUB給電)対応

IEEE802.3afに準拠したPoE(HUB)給電に対応しています。ACアダプタ(別売)による給電も可能ですので、ご利用いただく環境に応じて給電方法を選べます。

② 見やすい漢字対応3行LCD

漢字対応の全角8桁×3行表示のLCDを搭載しています。電話機状態表示や電話帳名称等を見やすく漢字で表示します。



③ IP電話の標準プロトコルSIP準拠

SIPサーバに接続することによりサーバの提供する保留・転送等の機能をご利用いただけます。*

④ パーク保留・マルチライン対応*、
 便利な24個のプログラマブルキー

プログラマブルキーに外線着信/パーク保留等を割り付けて複数の外線着信に対応できます。その他にもワンタッチダイヤル等便利な機能を登録できます。

⑤ ビジネスに便利な多彩な機能搭載

電話帳機能(100件)、発信履歴機能(各20件)、オンフックダイヤル、発信電話番号表示、切断時理由表示、PB信号送出機能等、便利な機能を多数搭載しています。

⑥ 電話機底面にPC接続用LANポート装備

お手持ちのPCを接続して利用できます。

⑦ 便利な接続/設定機能多数搭載

Ping試験機能、FTPIによるデータのアップ/ダウンロード、DHCP対応等、接続/設定の際便利な機能を搭載しています。

*SIPサーバがサポートしている必要があります。

■IP電話機能 (SIPサーバ仕様による)

主な基本サービス機能*	主なIP電話機の機能	
サービス特番	発信 オフフック自動捕捉(外線/内線)	表示 応答後転送
マルチエンタープライズ	オンフックダイヤル	表示 カレンダー/時刻表示
フレキシブルサービス設定	プリセットダイヤル	発信者情報表示
識別リングング	電話帳ダイヤル	通話時間表示
主なIPセントレックス機能*	発信履歴ダイヤル(リダイヤル)	発信履歴表示
内線発信	着信履歴ダイヤル	着信履歴表示
ダイヤルイン着信	ワンタッチダイヤル	切断理由表示
外線代表着信	ホットライン	電話機状態表示(LCD/LED/トーン)
内線代表着信(コールハンティング)	GW(IPアドレス)指定発信	キー押下確認音
呼転送(応答前転送/応答後転送)	着信 外線/内線着信応答	設定 電話帳(短縮ダイヤル)登録
コールピッキングアップ	オフフック自動応答(外線/内線)	音量切替(着信音/受話/スピーカ)
不在転送	外線プリセレクション	プログラマブルキー
話中転送	着信音識別(外線毎/内線)	データ設定(電話機設定)
不在転送	不在設定(着信拒否)	データ設定(WEB設定/FTP設定)
短縮ダイヤル	通話 スピーカ受話	その他 QoS(Precedence)設定
パーク保留	PB信号送出	接続確認機能(PING送出/応答)
発信者番号通知/非通知指定発信	保留 自己保留	DHCP/SNTPクライアント
	転送 保留警報	SIPサーバレジスト
	応答前転送	

*SIPサーバ仕様による

■主な仕様

項目	仕様概要
インターフェース	回線ポート:10BASE-T/100BASE-TX PCポート:10BASE-T/100BASE-TX
適用プロトコル	SIP
外形寸法	約175(W)×237.5(D)×136(H)mm
質量	約0.9kg
電源	HUB給電:対応給電HUBについてはお問合せ下さい。 AC100V±10V(50/60Hz):専用ACアダプタによる(別売)。
消費電力	最大約7W



本製品は、ISO-14001環境マネジメントシステムの登録工場で製造されたものです。
 登録番号 EC98J1080
 登録年月日 1998年10月27日



本製品は、ISO9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で生産されたものです。
 認証番号 JQA-0854



■使用上のご注意

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- このカタログの記載内容は2004年10月現在のものです。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログ中の写真はイメージです。
- カタログと実際の商品の色とは印刷の関係上異なる場合があります。
- 本製品は日本国内用です。海外ではご使用になれません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

- FUSION IP-Centrexはフュージョン・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- DATAGATE(データゲート)は株式会社ナカヨ通信機の登録商標です。
- その他記載されている製品名、サービス名称は各社の商標です。
- © NAKAYO TELECOMMUNICATIONS, INC.

■ナカヨ電子サービス株式会社

- 営業本部 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル4F
 TEL.03-5428-0202(代) URL http://www.nakayo.co.jp/
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 東京営業部 TEL.03-5428-0201(代) | 中部営業部 TEL.052-955-3601(代) |
| 札幌営業部 TEL.011-208-5111(代) | 北陸営業部 TEL.076-224-8832(代) |
| 東北営業部 TEL.022-262-6644(代) | 関西営業部 TEL.06-6355-5900(代) |
| 北東北出張所 TEL.0185-70-1224(代) | 中国営業部 TEL.082-247-7100(代) |
| 北関東営業部 TEL.027-330-5650(代) | 四国営業部 TEL.089-925-6785(代) |
| 関東営業部 TEL.048-645-8400(代) | 福岡営業部 TEL.092-431-6902(代) |
| 横浜営業部 TEL.045-260-0788(代) | 熊本出張所 TEL.096-340-8870(代) |
| 静岡営業部 TEL.054-203-6600(代) | |

■株式会社ナカヨ通信機

本社 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル5F
 TEL.03-3496-1151(大代) URL http://www.nyc.co.jp/

お問い合わせ、お求めは……