

デジタルIPビジネスホン

NYC-iE model-S,M,L


～ かんたん操作説明書 ～




- このたびは、ナカヨ デジタルIPビジネスホン「NYC-iE」シリーズをお求めいただきまして、誠に有難うございます。
ご使用前に、この「かんたん操作説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。
お読みになった後も、本商品のそばなどいつもお手元においてお使いください。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- この電話システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外では使用できません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本装置（オプション用品等も含む）の故障、不具合、あるいは停電等の外部要因によって正常に機能しなかったことによる付随的な保証や、通話などの機会を逸したために発生した損害等の纯粹経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

電話機各部の名前


図の電話機は36ボタンタイプです。

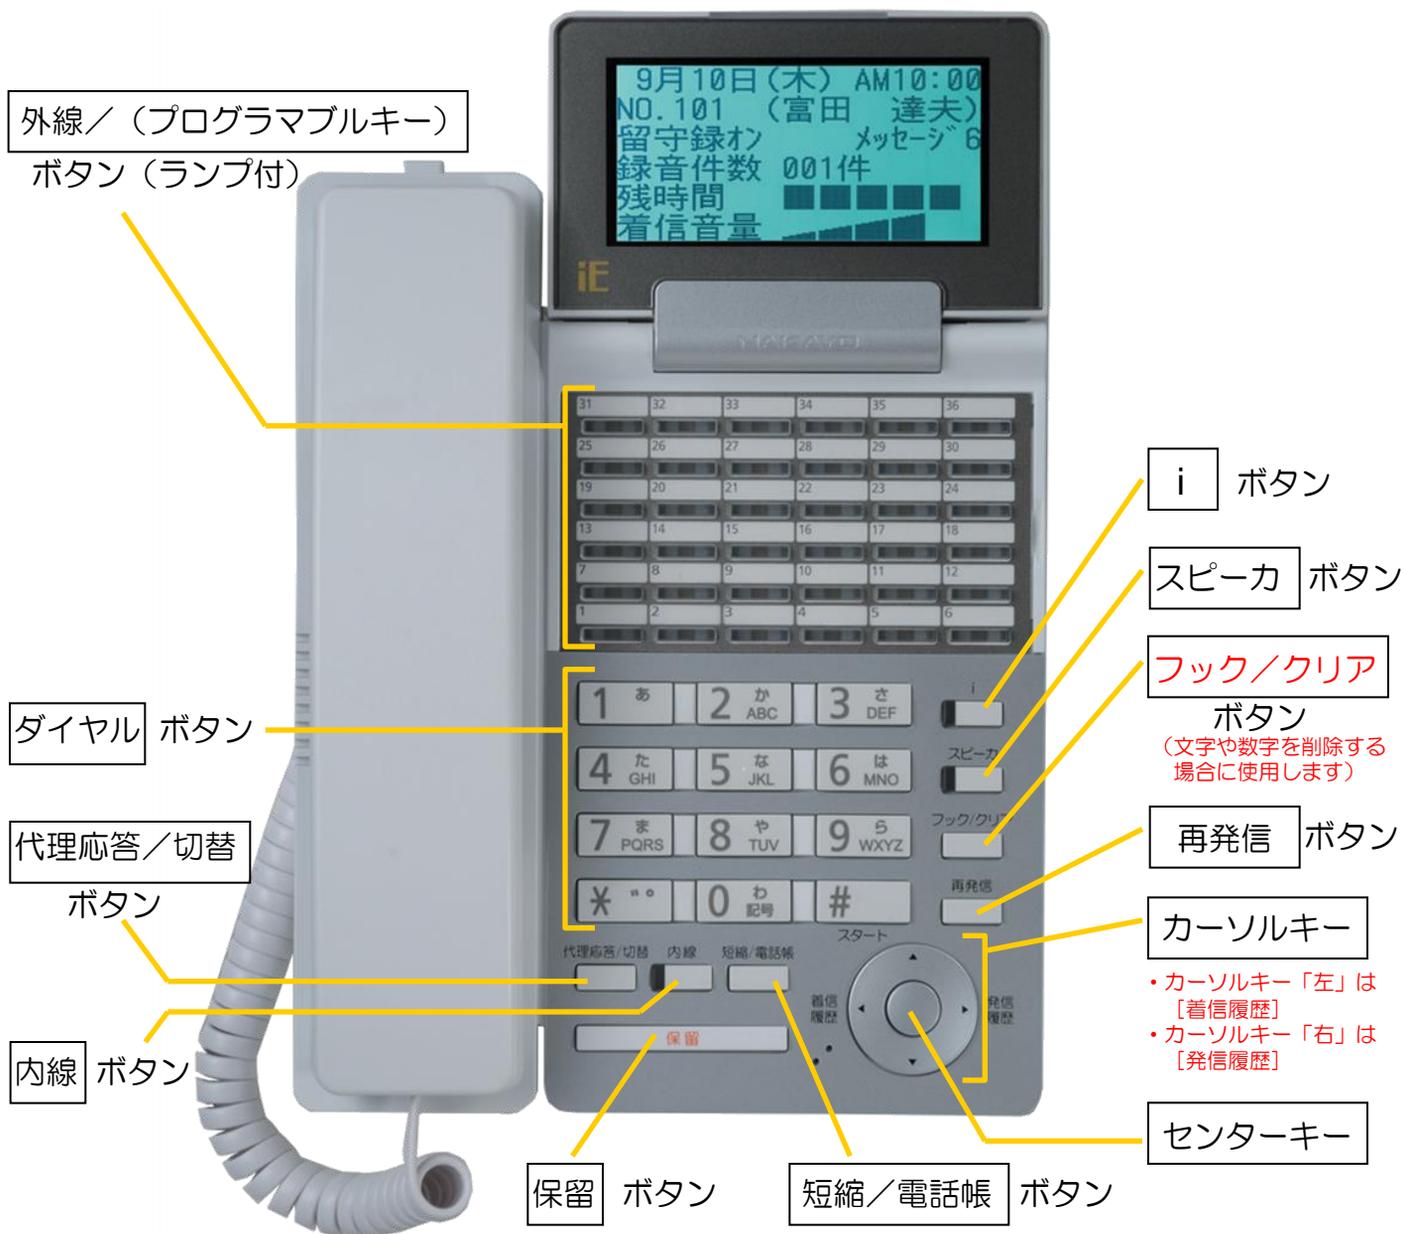


カーソルキー各部の名前

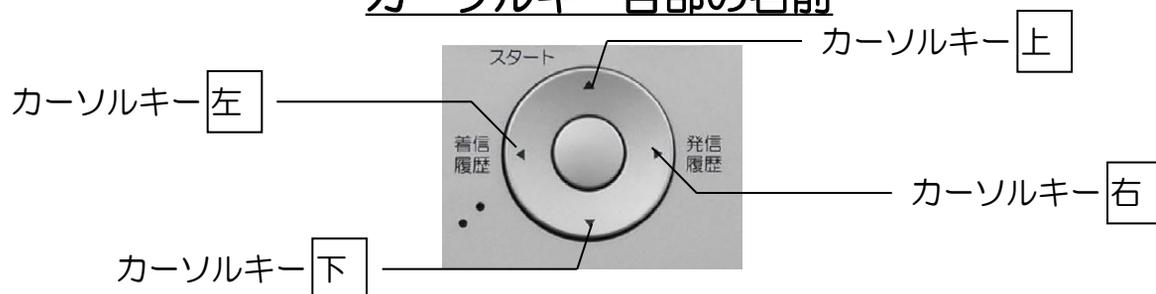


◎年・月・日・曜日の設定 □：ダイヤルで数字を入力

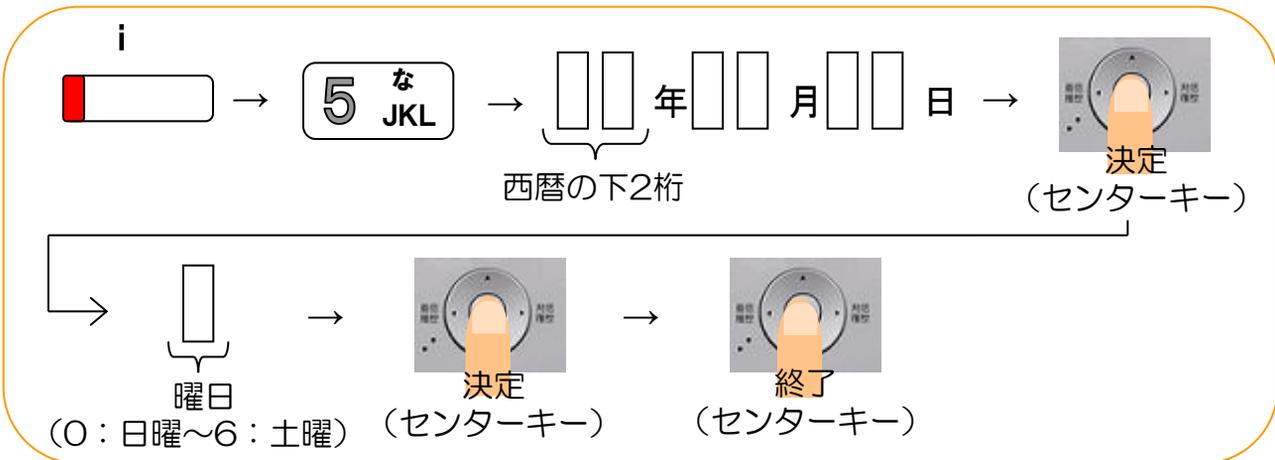


◎時計の調整 □：ダイヤルで数字を入力

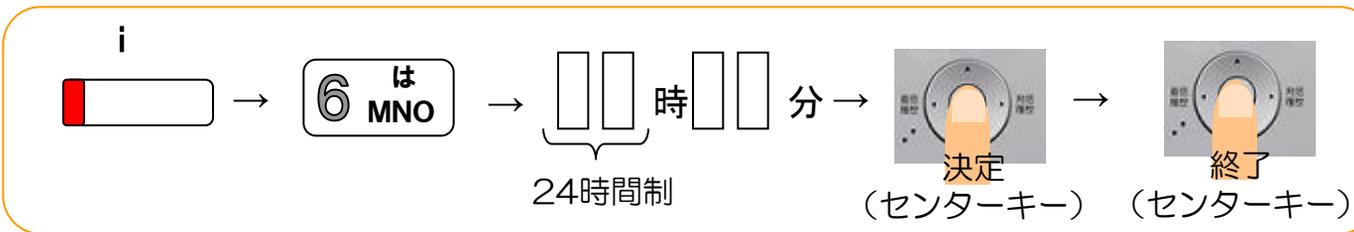


◎着信履歴から外線発信

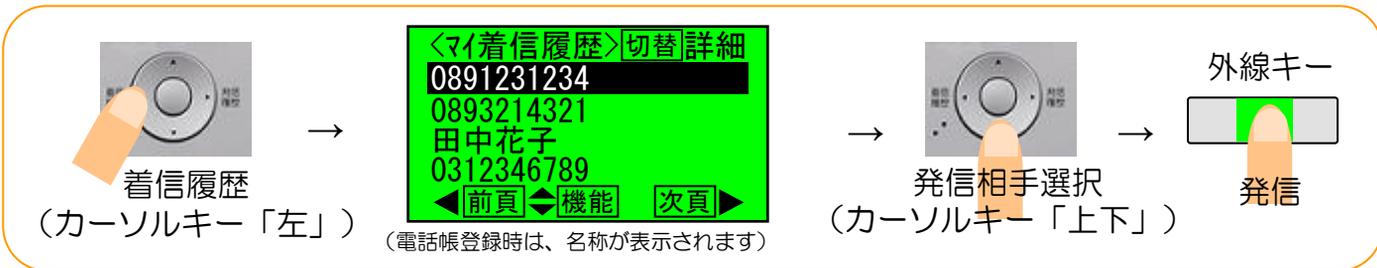

◎着信不応答履歴から外線発信

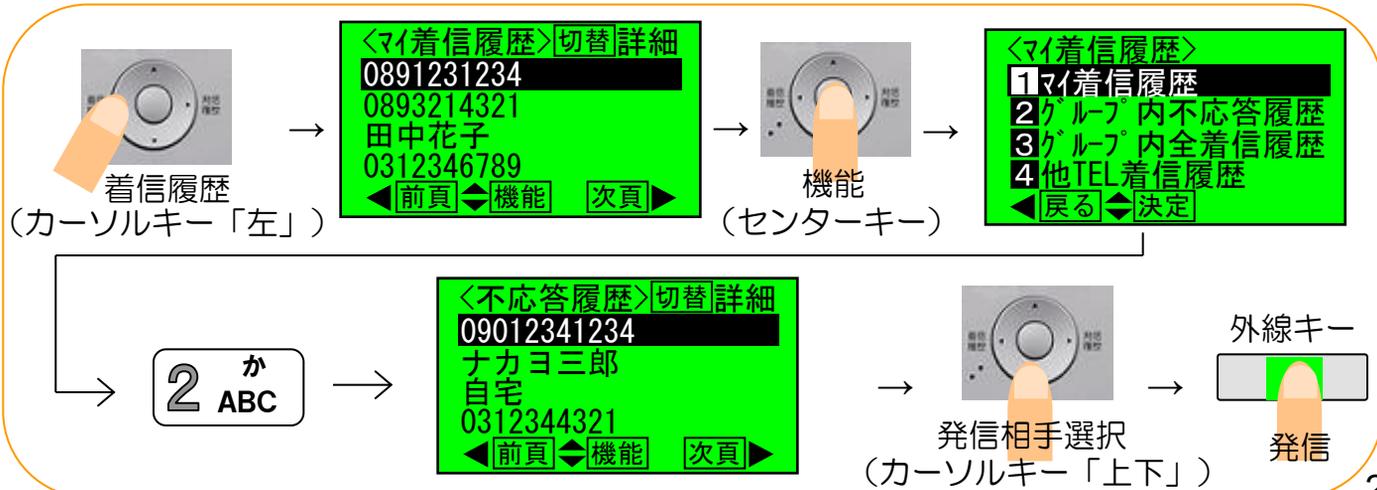


◎着信履歴の詳細（日付や時間）の確認（発信履歴の場合も同様）

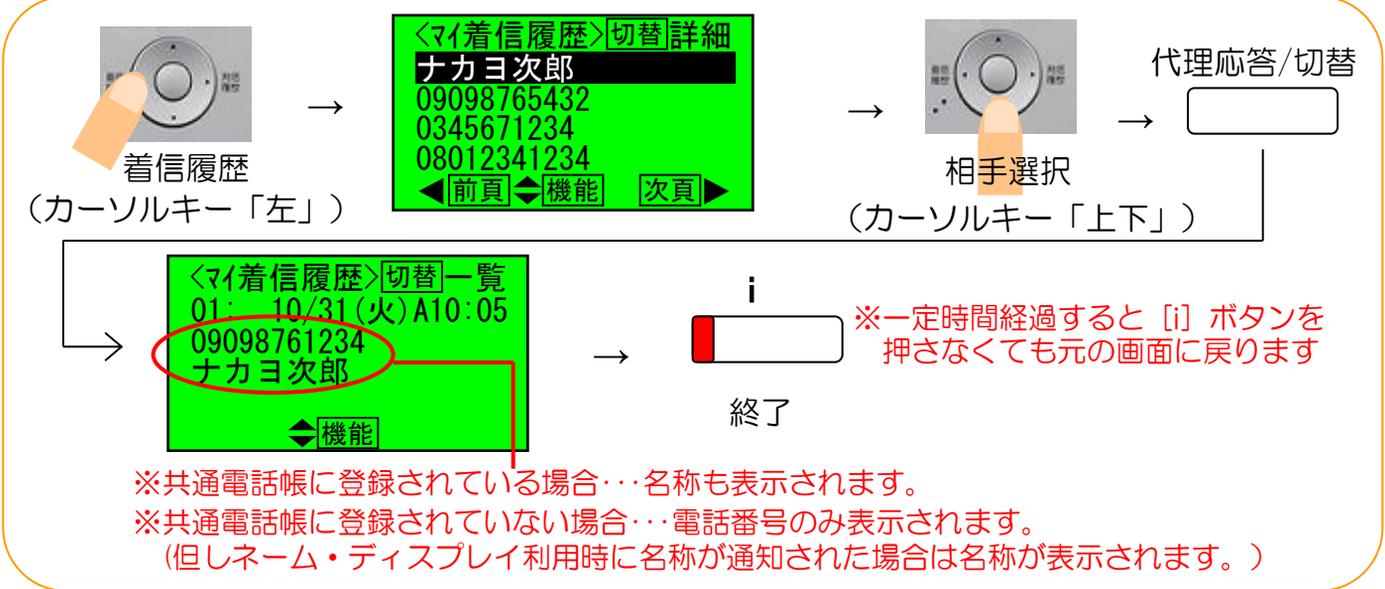

◎電話帳の短縮番号発信 (※) □ : ダイヤルで数字を入力



◎共通電話帳の名称検索発信 (例)

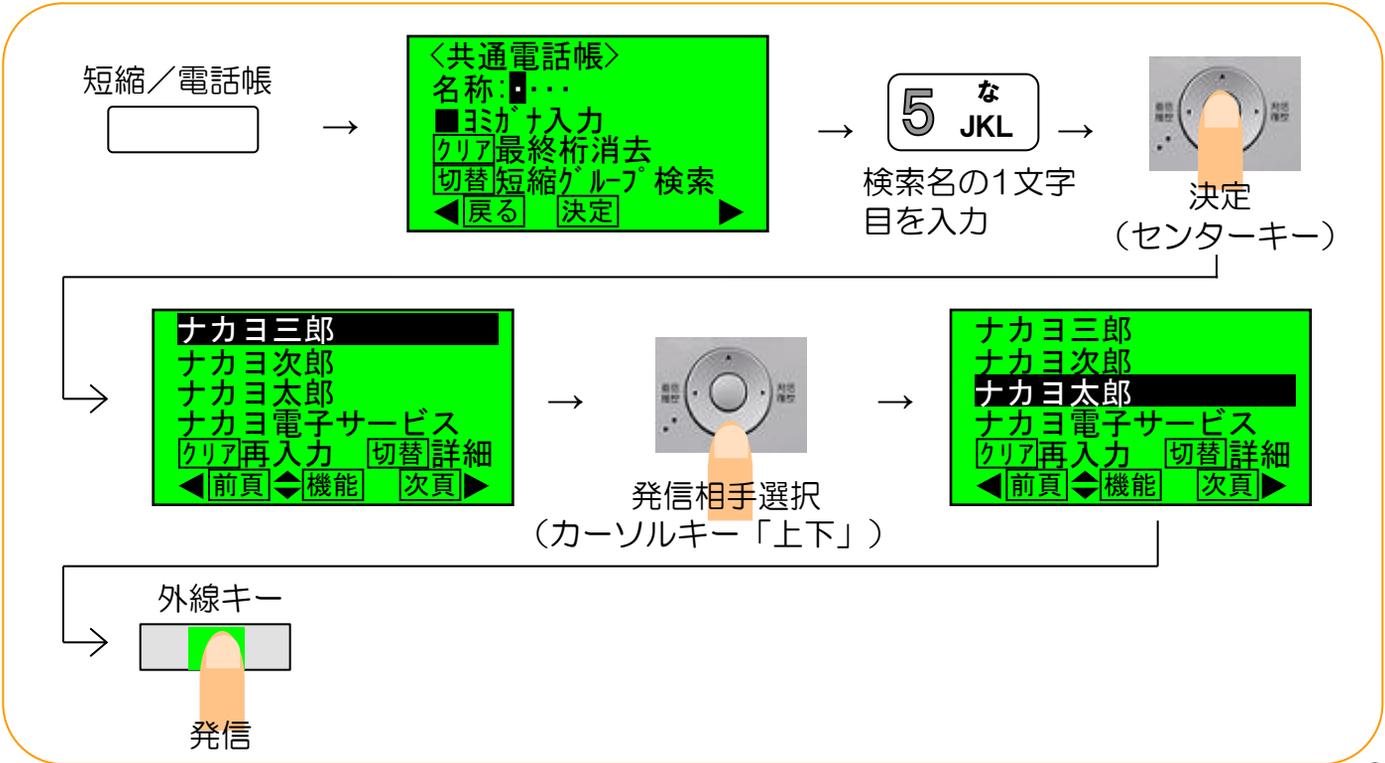


◎留守録モード切替／解除

留守録モードに設定

※1 留守切替 (または夜間切替)

留守録モードを解除

留守切替 (または夜間切替)

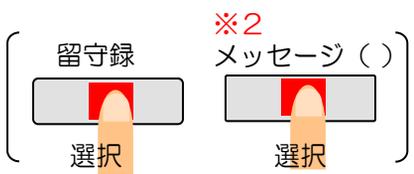

付録の「留守録／転送電話 切替時表示状態」の「留守録モード」のようにランプが点灯します。「転送モード」が点灯した場合は「留守録」ボタンを押して「留守録モード」に設定してください。

- ※1. 「本日の業務は終了致しました。ご用件をピーという音の後にお話してください。」等の応答メッセージが流れます。前回の設定が「転送モード」だった場合、「転送を設定しました。」が流れます。
- ※2. 応答メッセージが複数設定されている場合のみ選択

◎留守録メッセージ再生ボタンの状態表示

未再生あり		「再生」ボタン点滅。 未再生の録音メッセージが残っています。
未再生なし		「再生」ボタン点灯。 一度再生された録音メッセージが残っています。
録音メッセージなし		「再生」ボタン消灯。 録音メッセージはありません。

◎留守録メッセージの再生

再生 →

<留守録再生> 01/03件
 10月31日(火) PM 9:10
 ナカヨ次郎
 1再生 2戻り 3送り
 4消去 5停止 6標準
 7 1.3倍速 8 2倍速

録音件数
録音日時
相手の番号もしくは名前
操作ガイダンス

再生時の音声

3件 です
 (1件目のメッセージ)
 火曜日、午後9時10分 です
 ……
 (3件目のメッセージ)
 水曜日、午前8時36分 です

メッセージおよびタイムスタンプの再生中のみ操作ガイダンスに表示されているダイヤル操作を受け付けます。

スピーカー 終了

◎転送モード切替／解除

転送モードに設定

転送モードを解除

※1 留守切替 (または夜間切替)

付録の「留守録／転送電話 切替時表示状態」の「転送モード」のようにランプが点灯します。「留守録モード」が点灯した場合は「転送電話」ボタンを押して「転送モード」に設定してください。

※2 転送先 ()

付録の「留守録／転送電話 切替時表示状態」の「転送モード」のようにランプが点灯します。「留守録モード」が点灯した場合は「転送電話」ボタンを押して「転送モード」に設定してください。

※1. 「転送を設定しました。」が流れます。但し、前回の設定が「留守録モード」だった場合、「本日の業務は終了致しました。ご用件をピーという発信音の後にお話してください。」等の応答メッセージが流れます。

※2. 転送先が複数ある場合のみ選択

◎転送モード 転送先 () の追加 □ : ダイヤルで数字を入力

転送先01 : 8 3 1 転送先02 : 8 3 2 転送先03 : 8 3 3
 転送先13 : 8 4 3 転送先14 : 8 4 4

※ [外線] キーに [転送先] 等の機能ボタンを作成した場合、外線発信ができなくなることがあります。必ず機能が割り付いていない「プログラマブルキー」に作成してください。

◎転送モード 転送先の電話番号の変更 (例)

登録画面: <転送先登録> 02:09011112222...
 電話番号入力
 クリア消去
 完了

登録画面: <転送先登録> 02:08022223333...
 電話番号入力
 クリア消去
 完了

新しく登録する電話番号を入力

完了 (センターキー) 終了 (センターキー)

◎付録 留守録／転送電話 切替時表示状態（例）

通常モード

「留守切替」ボタンを押す（点灯）



「留守録モード」または
「転送モード」に切り替わる

「留守切替」ボタンを押す（消灯）



「通常モード」に切り替わる



留守録モード

「留守切替」「留守録」
「メッセージ（）」が同時に赤く点灯。
同時に音声メッセージが流れる。

「転送モード」から切り替えた場合も
音声メッセージが流れます。



転送モード

「留守切替」「転送電話」
「転送先（）」が同時に赤く点灯。
同時に音声メッセージが流れる。


「留守録モード」から切り替えた場合
も音声メッセージが流れます。



※上記は「留守録モード」と「転送モード」の2パターンを設定してある場合のランプ点灯の例です。お客様のご利用状況によりランプの点灯状態や点灯する位置は異なりますのでご了承ください。

◎共通電話帳「短縮登録/変更」の操作説明例（“涌井通信”を登録）

手順1

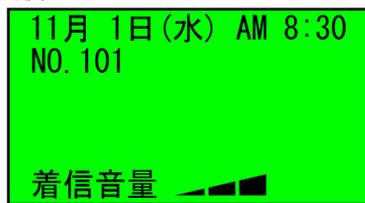


センターキーを押す

手順2




ダイヤルボタン「7」を押し「システム機能設定」を選択

手順3

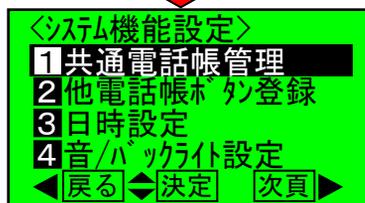

「共通電話帳管理」を選択し、センターキーを押す

手順4

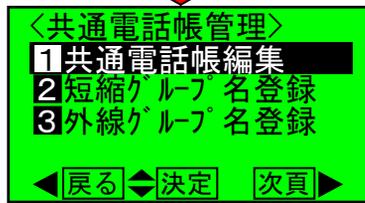

「共通電話帳編集」を選択し、センターキーを押す

手順5




カーソルキー「上下」で短縮番号を選択し、センターキーを押す

手順6




「登録/変更」を選択し、センターキーを押す

手順7

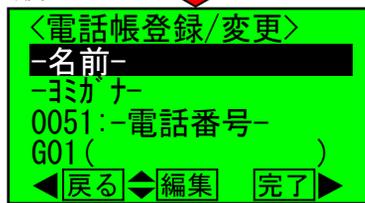

「名前」を選択し、センターキーを押す

手順8




ダイヤルボタンで文字を入力

手順9



カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順10



カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順11



カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順12



センターキーを押し、名前編集完了

(次頁へ)

手順13

「ヨミガナ」を確認しセンターキーを押す

手順14

「電話番号」を選択しセンターキーを押す

手順15

ダイヤルボタンで電話番号を入力

0 わ記号 ...

手順16

センターキーを押し完了

手順17

カーソルキー「下」を押し、「G1」を選択

手順18

センターキーを押す

手順19

カーソルキー「上下」で「グループ」を選択

手順20

センターキーを押す

手順21

カーソルキー「右」を押し、登録完了

手順22

登録を終わる場合
センターキーを押す
次を登録する場合

手順23

カーソルキー「右」を押す


手順22でセンターキーを押した場合の画面

手順5 (手順5からスタート)

手順22でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎共通電話帳「消去」の操作説明例（短縮0051：涌井通信を消去）

手順1

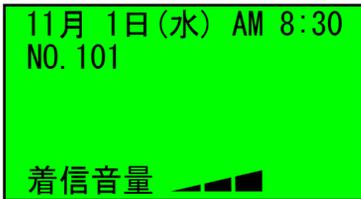

着信音量

手順2



◆メニュー◆

1 共通電話帳


2 マイ電話帳

3 履歴

4 内線電話帳

◀ 終了 ▶ 決定 ▶ 次頁 ▶

手順3

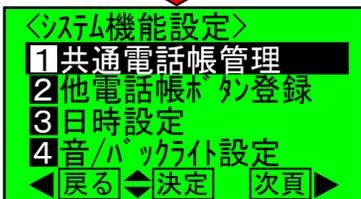

＜システム機能設定＞

1 共通電話帳管理


2 他電話帳外登録

3 日時設定

4 音/バックライト設定

◀ 戻る ▶ 決定 ▶ 次頁 ▶

手順4

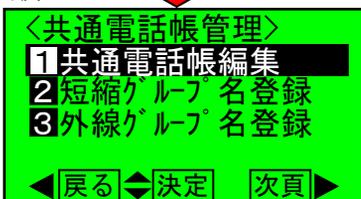

＜共通電話帳管理＞


1 共通電話帳編集

2 短縮グループ名登録

3 外線グループ名登録

◀ 戻る ▶ 決定 ▶ 次頁 ▶

手順5

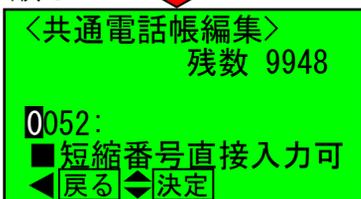

＜共通電話帳編集＞


残数 9948

0052:

■ 短縮番号直接入力可

◀ 戻る ▶ 決定 ▶

手順6

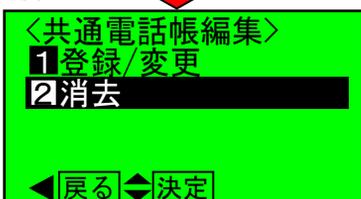

＜共通電話帳編集＞

1 登録/変更

2 消去

◀ 戻る ▶ 決定 ▶

センターキーを押す

ダイヤルボタン「7」を押し「システム機能設定」を選択


「共通電話帳管理」を選択し、センターキーを押す

「共通電話帳編集」を選択し、センターキーを押す

カーソルキー「上下」で消去したい短縮番号を選択し、センターキーを押す

「消去」を選択し、センターキーを押す

手順7

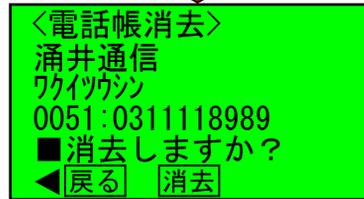

＜電話帳消去＞

涌井通信


ワイッゴン

0051:0311118989

■ 消去しますか？

◀ 戻る ▶ 消去 ▶

手順8

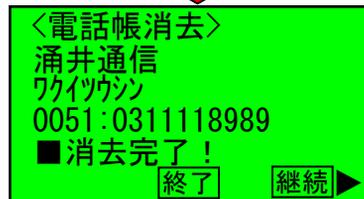

＜電話帳消去＞

涌井通信


ワイッゴン

0051:0311118989

■ 消去完了！

◀ 終了 ▶ 継続 ▶

手順9

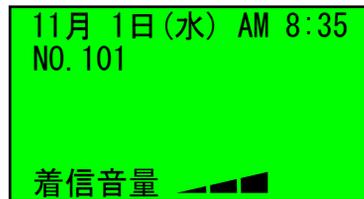

11月 1日 (水) AM 8:35

NO. 101

着信音量

確認して間違いなければ、センターキーを押す

消去を終わる場合

センターキーを押す

次を消去する場合

カーソルキー「右」を押す

手順8でセンターキーを押した場合の画面


手順5からスタート

手順8でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎マイ電話帳「短縮登録／変更」の操作説明例

～マイ電話帳は電話機毎に30件登録可能です（短縮番号は任意で登録可能）

手順1

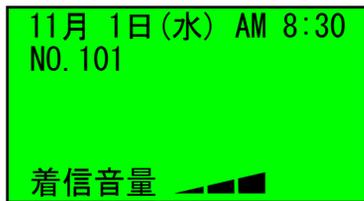

センターキーを押す

手順2




ダイヤルボタン「6」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3



センターキーを押し「マイ電話帳編集」を選択

手順4

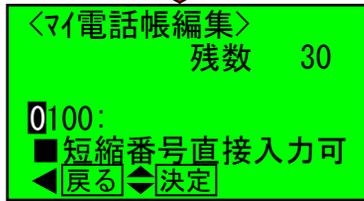


カーソルキー「上、下」で短縮番号を選択し、センターキーを押し決定

手順5




「登録/変更」を選択し、センターキーを押す

手順6

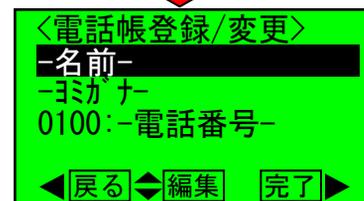

「名前」を選択し、センターキーを押す


手順7

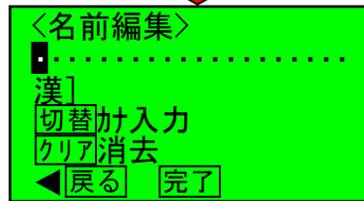

0	わ記号	× 1回
2	か ABC	× 3回
1	あ	× 2回

ダイヤルボタンで文字を入力

手順8

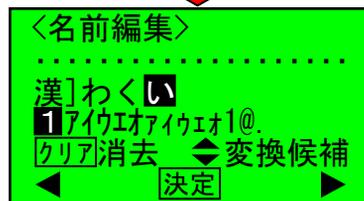

カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順9



4	た GHI	× 3回
1	あ	× 3回
3	さ DEF	× 2回
0	わ記号	× 3回

カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順10




カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順11



センターキーを押し、名前編集完了


手順12

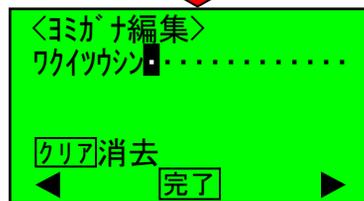

「ヨミガナ」を確認しセンターキーを押す

(次頁へ)

手順1 3

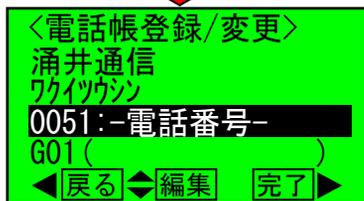

「電話番号」を選択しセンターキーを押す

手順1 4



ダイヤルボタンで電話番号を入力

手順1 5



センターキーを押し完了

手順1 6



カーソルキー「右」を押し、登録完了

手順1 7




登録を終わる場合



センターキーを押す

次を登録する場合


手順1 8

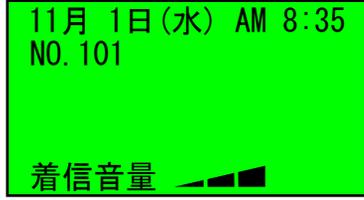

カーソルキー「右」を押す

手順2 2でセンターキーを押した場合の画面

手順4からスタート

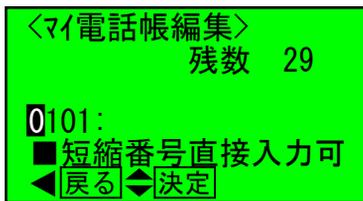

手順1 7でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎マイ電話帳「消去」の操作説明例

～マイ電話帳は電話機毎に30件登録可能です（短縮番号は任意で登録可能）

手順1

センターキーを押す

手順2

ダイヤルボタン「6」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

センターキーを押し「マイ電話帳編集」を選択

手順4

カーソルキー「上、下」で消去したい短縮番号を選択し、センターキーを押し決定

手順5

「消去」を選択し、センターキーを押す

手順6

確認して間違いなければ、センターキーを押す

手順7

消去を終わる場合

センターキーを押す

手順8

次を消去する場合

カーソルキー「右」を押す

手順9

手順7でセンターキーを押した場合の画面


手順5からスタート

手順7でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎「ワンタッチダイヤル」ボタン登録の操作説明例

～予め電話帳登録（短縮登録）してください～

手順1

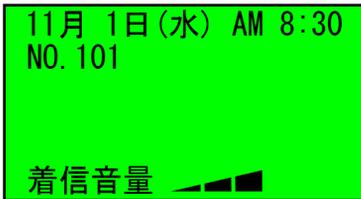



センターキーを押す

手順2





ダイヤルボタン「6」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

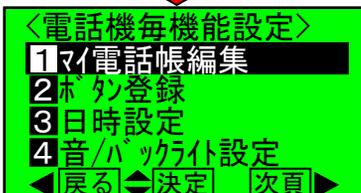


ダイヤルボタン「2」を押し「ボタン登録」を選択

手順4

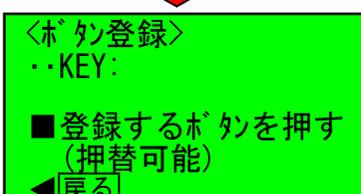


登録したい「外線」ボタン(プログラマブルキー)を選択

手順5





センターキーを押し決定

手順6





ダイヤルボタン「2」を押し「ワンタッチダイヤルボタン登録」を選択

手順7

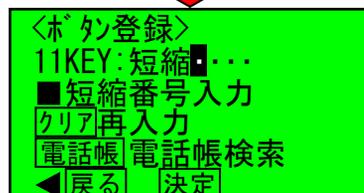



ダイヤルボタンで「短縮番号」を入力

手順8

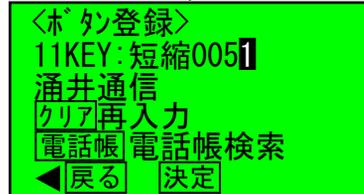


センターキーを押し決定

手順9

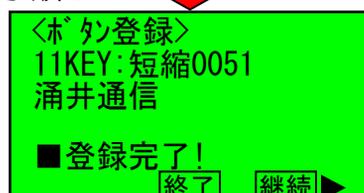

登録を終わる場合



センターキーを押し

次を登録する場合




カーソルキー「右」を押す

手順10



手順9でセンターキーを押した場合の画面

手順4 (手順4からスタート)

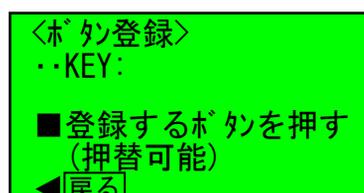

手順9でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎「ワンタッチダイヤル」ボタン消去の操作説明例

手順1

センターキーを押す

手順2

ダイヤルボタン「6」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

ダイヤルボタン「2」を押し「ボタン登録」を選択

手順4

消去したい「外線」ボタン(プログラマブルキー)を選択

手順5

登録済の内容が表示され、センターキーを押し決定

手順6

ダイヤルボタン「1」を押し「プログラマブルキー登録」を選択

手順7

ダイヤルボタンで「00」を入力

手順8

センターキーを押し決定

手順9

センターキーを押す

手順9 (消去を終わる場合)

消去を終わる場合
センターキーを押す

手順9 (次を消去する場合)

次を消去する場合
カーソルキー「右」を押す

手順10

手順9でセンターキーを押した場合の画面

手順4 (手順4からスタート)

手順9でカーソルキー「右」を押した場合の画面