
IPテレフォニーシステム NYC-Si

かんたん操作説明書




- 初めてご利用になる場合や、本資料に記載のない操作につきましては、主装置に添付されている取扱説明書をご覧ください。
- 操作によっては、システムの設定変更が必要な場合があります。その際には、お買い求めの販売店へご相談ください。
- 本資料における電話機のディスプレイ表示は説明用のため、実際の表示と異なる場合があります。

電話機各部の名前




カーソルキー部の名前

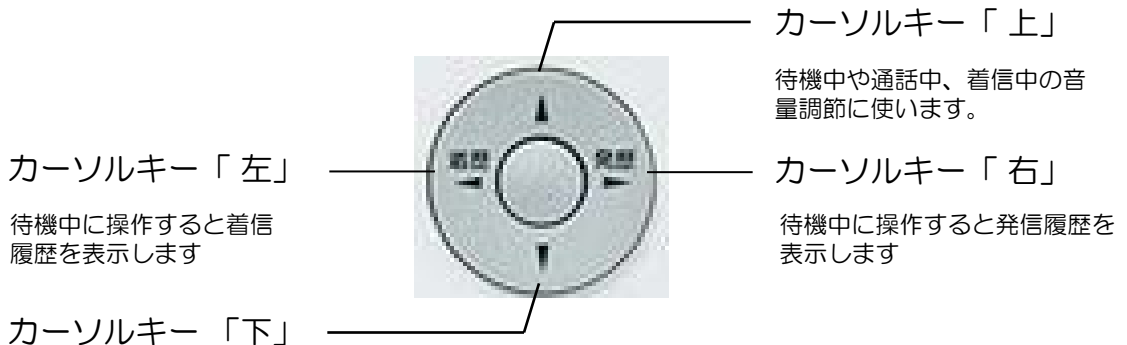


以下の説明では、「左キー」「右キー」「上キー」「下キー」と表示します


◎年・月・日・曜日の設定 : ダイヤルで数字を入力

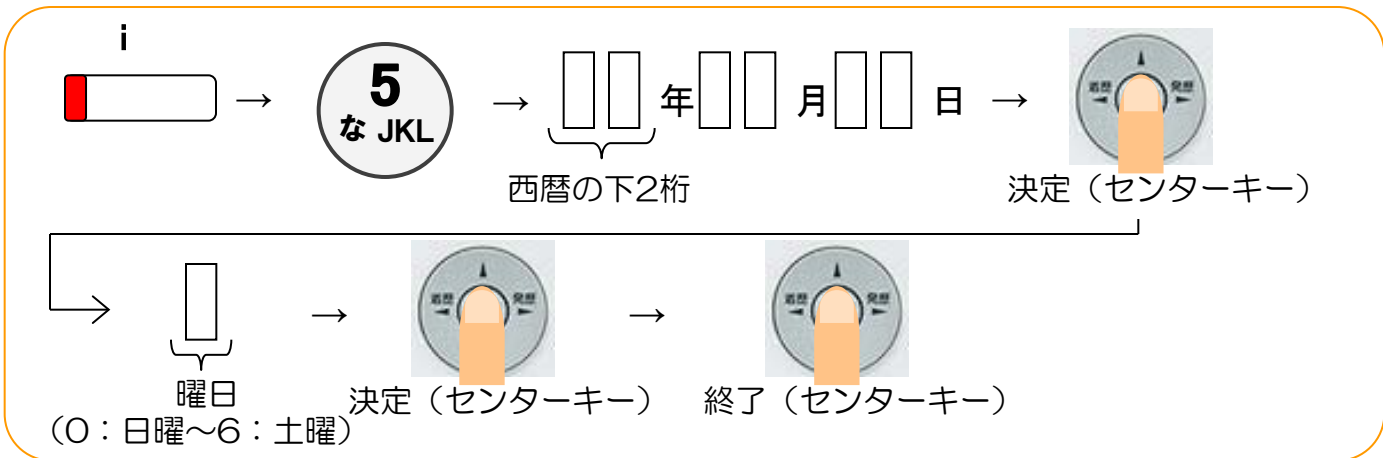


◎時計の調整 : ダイヤルで数字を入力

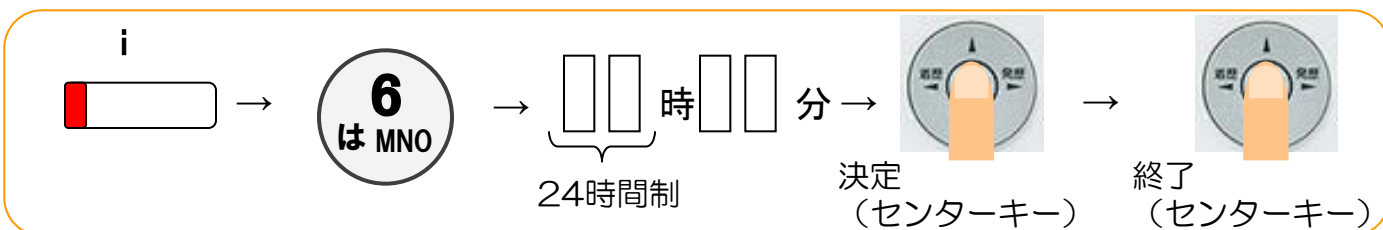


◎着信履歴から外線発信

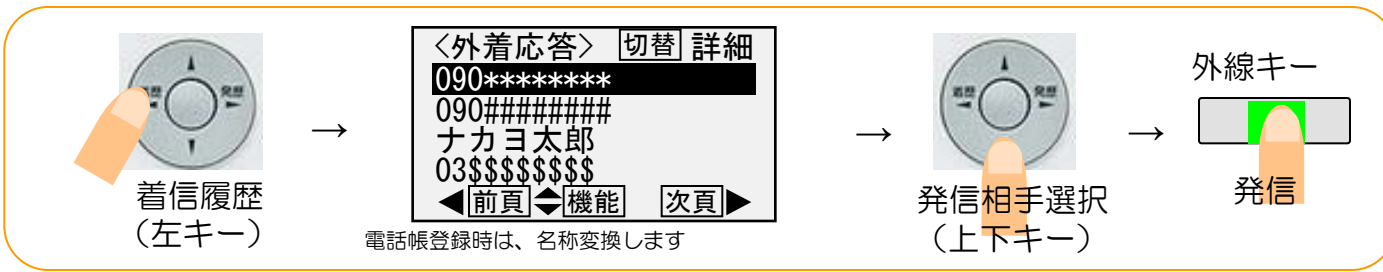

◎着信不応答履歴から外線発信

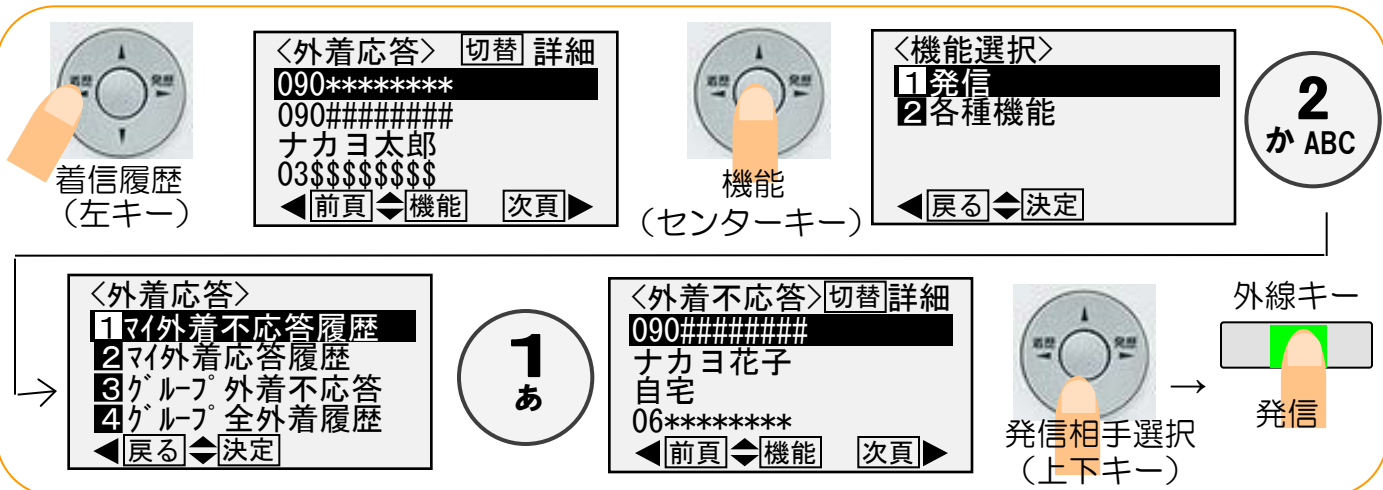


◎着信履歴の詳細（日付や時間）の確認【発信履歴の場合も同様】

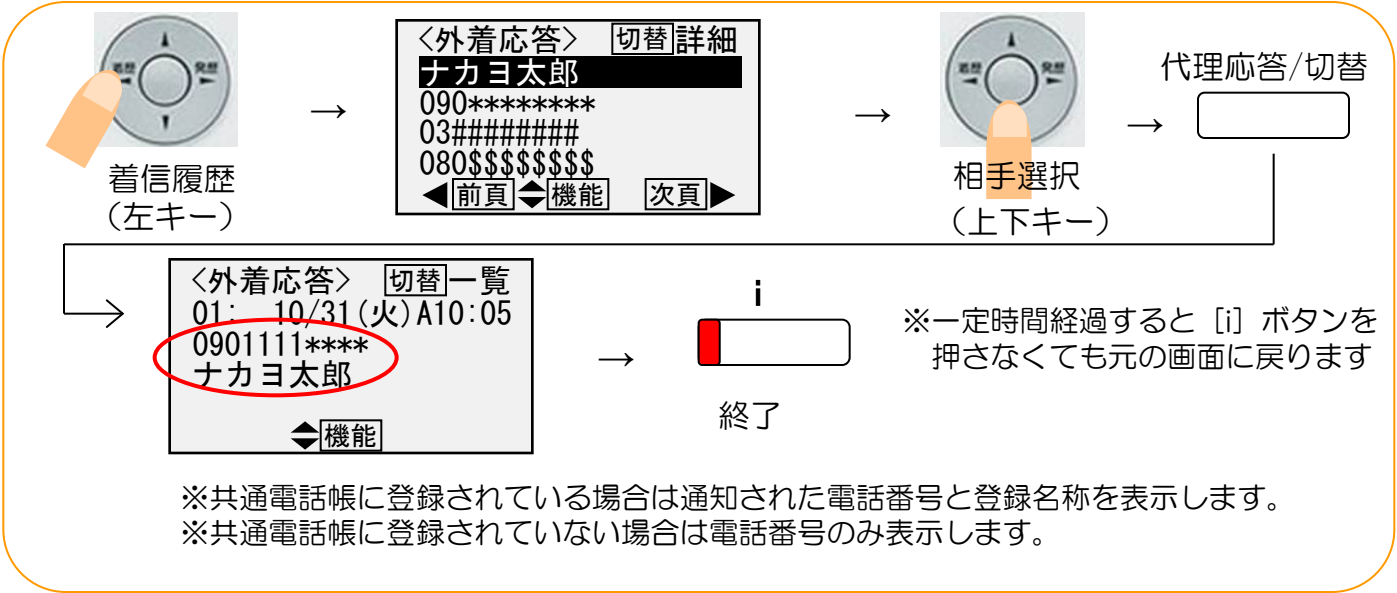

◎短縮番号による発信 [] : ダイヤルで数字を入力



◎共通電話帳の名称検索発信

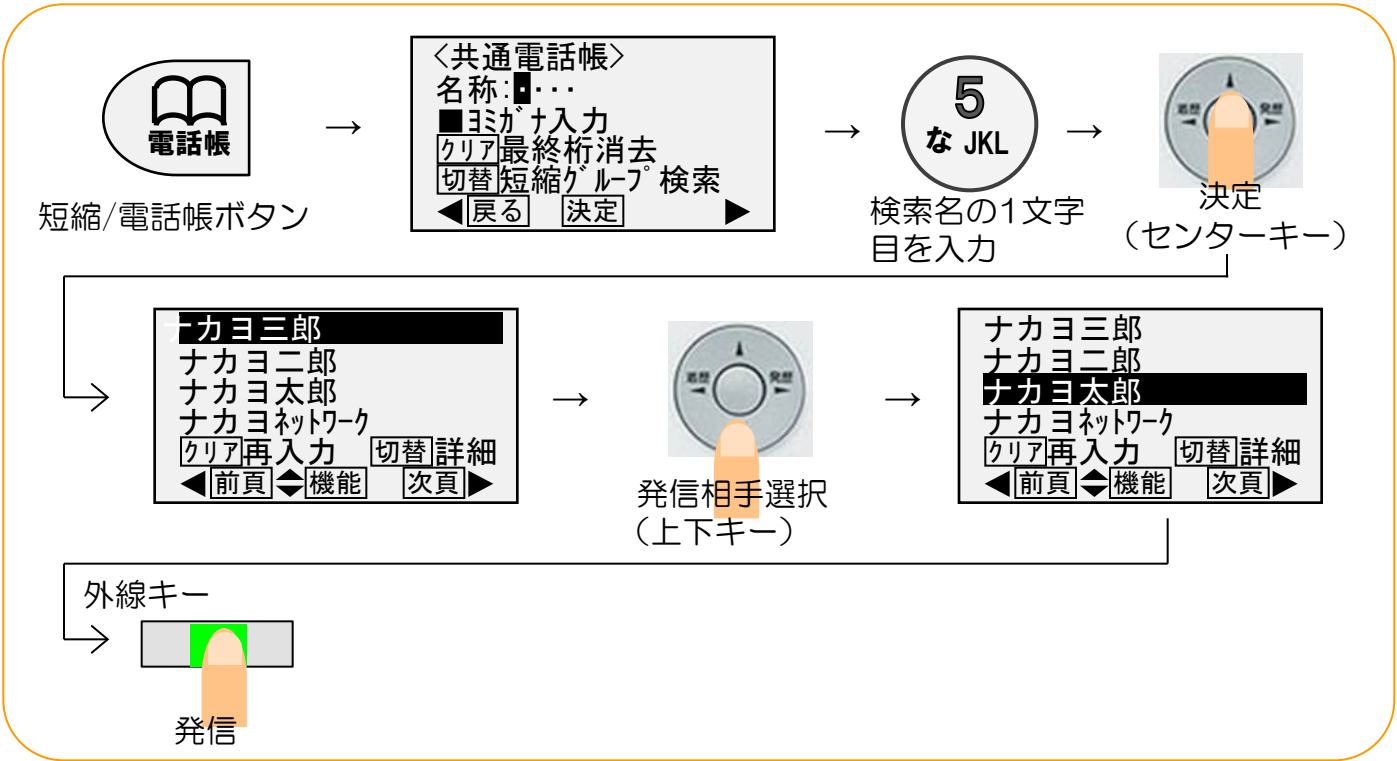

◎システム電話帳の登録／編集 (例：“ナカヨ通信” を登録)

指定電話機からのみ操作可能です

手順1

11月 1日 (水) AM 8:30
NO. 101

着信音量



センターキーを押す

手順2

◆メニュー◆

1 電話帳
2 履歴
3 各種機能切替
4 電話機毎機能設定

◀ 終了 ▶ ◀ 決定 ▶ 次頁 ▶



「電話帳」を選択し、センターキーを押す

手順3

<電話帳>

1 電話帳検索
2 電話帳管理

◀ 戻る ▶ ◀ 決定 ▶



「電話帳管理」を選択し、センターキーを押す

手順4

<電話帳管理>

1 電話帳登録
2 電話帳編集
3 電話帳編集(管理者)
4 相手区分名登録

◀ 戻る ▶ ◀ 決定 ▶ 次頁 ▶



「電話帳登録」を選択し、センターキーを押す

手順5

<登録先電話帳種別>

1 全グループ
2 グループ毎
3 マイ
(公開範囲が決定)

◀ 戻る ▶ ◀ 決定 ▶



「全グループ」を選択し、センターキーを押す

手順6

<短縮番号選択>

短縮番号: M0001

■ 短縮番号直接入力可

◀ 戻る ▶ ◀ 決定 ▶



表示している短縮番号を使用する場合はそのままセンターキーを押す。登録済みの内容を変更する場合や別の番号を使用する場合はカーソルキー「上下」またはダイヤルで入力してセンターキーを押す。

手順7

<電話帳登録> M0001


名前

-ヨカナ-

1: -電話番号-

区分 (得意先)

◀ 戻る ▶ ◀ 編集 ▶ 完了 ▶



「名前」を選択し、センターキーを押す

手順8

<名前編集>


漢

切替 加入力
クリア 消去

◀ 完了 ▶

5 × 1回
2 × 1回
8 × 3回
や

同じ行の文字の連続入力は右カールで移動



手順9

<名前編集>

漢 なかよ

4 好字ト5 jkl JKL

クリア 消去 ◀ 変換候補 ▶

◀ 決定 ▶



カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順10

<名前編集>

ナカヨ

漢

切替 加入力
クリア 消去

◀ 完了 ▶

4 × 3回
1 × 3回
3 × 2回
0 × 3回
わ

手順11

<名前編集>

ナカヨ

漢 つうしん

0 ワン0() #*/-/:= (代)

クリア 消去 ◀ 変換候補 ▶

◀ 決定 ▶



カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順12

<名前編集>

ナカヨ通信

漢

切替 加入力
クリア 消去

◀ 完了 ▶



センターキーを押す、名前編集完了

手順13

<ヨミガナ編集>
 ナカヨツシ.....

クリア消去

完了



「ヨミガナ」を確認しセンターキーを押す

手順14

<電話帳登録> M0001
 ナカヨ通信
 ナカヨツシ
 1: 電話番号.....
 区分 (得意先)

戻る 編集 完了



「電話番号」を選択しセンターキーを押す

手順15

<番号情報編集>
 1: 電話番号.....
 外G00 (指定なし)
 番号種別 (指定なし)

戻る 決定 完了



センターキーを押す

0

3

わ さ

手順16

<電話番号編集>
 03*****.....

クリア消去

完了

ダイヤルボタンで電話番号を入力し、



センターキーを押し完了

手順17

<番号情報編集>
 1: 03*****
 外G00 (指定なし)
 番号種別 (指定なし)

戻る 決定 完了

番号情報編集を完了する場合



右キーを押す

手順18

<番号情報編集>
 1: 03*****
 外G00 (指定なし)
 番号種別 (指定なし)

戻る 決定 完了

番号情報編集を完了する場合

手順へ

外線グループを指定する場合



上下キーを押し、「外G00」を選択
センターキーを押す

手順19

<外線グループ選択>
 00 G00: (指定なし)
 01 G01: NTT回線
 02 G02: ソフトバンク
 03 G03: ドコモ

戻る 決定



上下キーで「グループ」を選択

手順20

<外線グループ選択>
 00 G00: (指定なし)
 01 G01: NTT回線
 02 G02: ソフトバンク
 03 G03: ドコモ

戻る 決定



センターキーを押す

手順21

<番号情報編集>
 1: 03*****
 外G01 (NTT回線)
 番号種別 (指定なし)

戻る 決定 完了

番号情報編集を完了する場合



右キーを押す

手順22

<番号情報編集>
 1: 03*****
 外G01 (NTT回線)
 番号種別 (指定なし)

戻る 決定 完了

番号情報編集を完了する場合

番号種別を指定する場合



手順23

<番号種別選択>
 0 指定なし
 1 代表電話
 2 携帯電話
 3 DIダイヤルイン

戻る 決定

番号情報編集を完了する場合

番号種別を指定する場合

手順へ

上下キーを押し、「番号種別」を選択
センターキーを押す



手順24

<番号種別選択>
 0 指定なし
 1 代表電話
 2 携帯電話
 3 DIダイヤルイン

戻る 決定

番号情報編集を完了する場合

番号種別を指定する場合

手順へ

上下キーを押し、「番号種別」を選択
センターキーを押す



手順25

<番号情報編集>
 1:03*****
 外G01(NTT回線)
番号種別(代表番号)

◀戻る ▶決定 ▶完了▶



右キーを押し、
番号情報編集を
完了する

手順30

<付加情報>なし

◀戻る ▶編集



センターキーを
押す

手順26

<電話帳登録> M0001
 ナカヨ通信
 カヨウシン
 1:03*****
 2: -電話番号-

◀戻る ▶編集 ▶完了▶

電話番号を
追加する場合



手順31

<付加情報編集>
0付加情報なし
 1電話帳詳細
 2前着信履歴
 3ユーザー定型文

◀戻る ▶決定



上下キーで
「付加情報」を選択

手順26

<電話帳登録> M0001
 カヨウシン
 1:03*****
 2: -電話番号-

◀戻る ▶編集 ▶完了▶

「電話番号」を選択し
センターキーを
押す 手順15へ

手順32

<付加情報編集>
0付加情報なし
 1電話帳詳細
 2前着信履歴
 3ユーザー定型文

◀戻る ▶決定



センターキーを
押す

手順26

<電話帳登録> M0001
 カヨウシン
 1:03*****
 2: -電話番号-

区分(得意先)

◀戻る ▶編集 ▶完了▶

相手区分を
指定する場合



手順33

<電話帳登録> M0001
 1:03*****
 2: -電話番号-

区分(社外)
付加情報(電話帳詳細)

◀戻る ▶編集 ▶完了▶



右キーを押し、
登録完了

手順27

<相手区分選択>

01得意先
 02社外
 03社員
 04営業所

◀戻る ▶決定

上下キーを押し、
「区分」を選択
センターキーを押す




手順34

■M0001登録完了!
 ナカヨ通信
 カヨウシン
 1:03*****
 公開範囲:全グループ

終了 ▶継続▶

終了する場合
センターキーを
押す
次を登録する場合



手順28

<外線グループ選択>

00得意先
 01社外
 02社員
 03営業所

◀戻る ▶決定

上下キーで
「相手区分」を選択



手順29

<電話帳登録> M0001
 1:03*****
 2: -電話番号-

区分(社外)
付加情報(なし)


◀戻る ▶編集 ▶完了▶

センターキーを
押す



待機画面に戻る

11月 1日(水) AM 8:30
 NO. 101

着信音量 

右キーを押す
手順5へ



上下キーを押し、
「付加情報」を選択
センターキーを押す

◎ワンタッチダイヤルボタンの登録


あらかじめ電話帳への登録が必要です

手順1




センターキーを押す

手順2

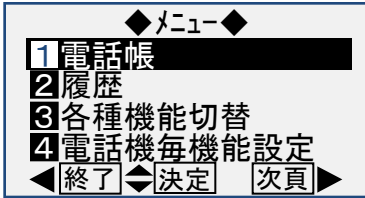


ダイヤルボタン「4」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

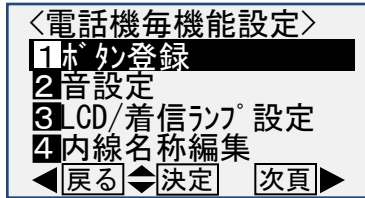


ダイヤルボタン「1」を押し「ボタン登録」を選択

手順4

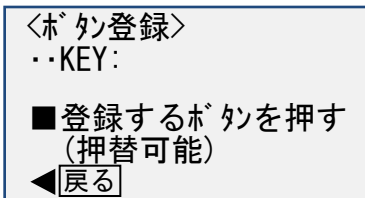


登録したい未使用ボタンを押す
機能が設定されているボタンを使用すると、元の機能が使用できなくなるので注意

手順5

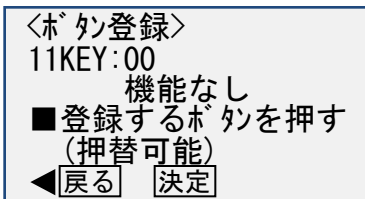


センターキーを押し決定

手順6

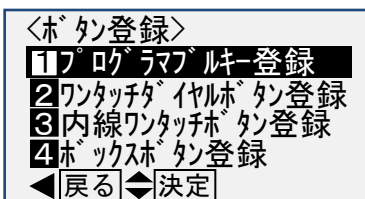


ダイヤルボタン「2」を押し「ワンタッチダイヤルボタン登録」を選択

手順7

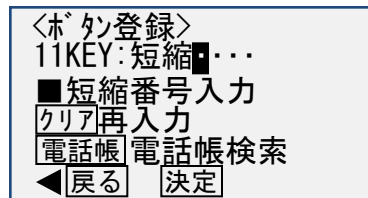


ダイヤルボタンで「短縮番号」を入力

手順8

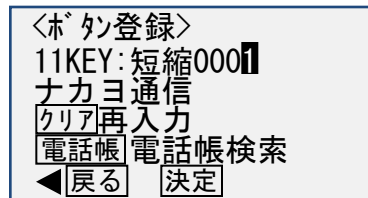

センターキーを押し決定

手順9

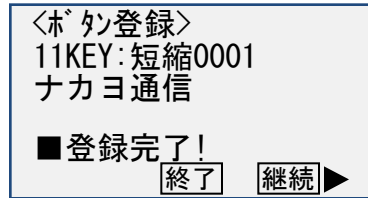

登録を終わる場合

センターキーを押す

次を登録する場合



手順4へ

待機画面に戻る



◎留守録モードの設定／解除

付録「留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例」も併せてご参照ください

留守録モード
に設定

留守切替
(または夜間切替)

+

留守録 ※1 + メッセージ () ※2

留守録モード
を解除

留守切替
(または夜間切替)

10月31日(火) PM 6:00
 NO. 101
 留守録メッセージ 1
 録音件数 000件
 残時間 004時間55分
 着信音量

使用する応答メッセージを再生します

※1: 前回セット時に、転送電話など他のモードで使用した場合に押します

※2: 複数の応答メッセージを使い分ける場合に、対応するボタンを押します

◎留守録メッセージ再生ボタンの状態表示

未再生あり	再生 	「再生」ボタン点滅。 未再生の録音メッセージが残っています。
未再生なし	再生 	「再生」ボタン点灯。 一度再生された録音メッセージが残っています。
録音メッセージなし	再生 	「再生」ボタン消灯。 録音メッセージはありません。

◎留守録メッセージの再生

再生

<留守録再生> 01/03件 ----- 録音件数

10月31日(火) PM 9:10 ----- 録音日時

ナカヨ太郎 ----- 相手の番号もしくは名前

1再生 **2**戻り **3**送り
4消去 **5**停止 **6**保護
7<< **8**>> **9** 1.4倍速

} 操作ガイダンス※

→ →
終了

「再生」ボタン押下時に、トータル録音件数をアナウンスします。
 また、各内容を再生した後に、録音した月日/曜日/時間をアナウンスします (タイムスタンプ)。
 例: 10月31日火曜日、午後9時10分のメッセージです


※: メッセージまたはタイムスタンプ再生中に操作を受け付けます

◎転送モードの設定／解除

付録「留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例」も併せてご参照ください


転送モード
に設定

留守切替
(または夜間切替)




+


転送電話 ※1




+

転送先 () ※2



10月31日(火) PM 6:00
NO. 101
転送電話カ
転送先①ナカヨ次郎携帯
着信音量 

留守切替
(または夜間切替)



転送モード
を解除

「転送を設定しました」とメッセージを送出します


※1: 前回セット時に、留守録など他のモードで使用した場合に押します

※2: 複数の転送先を使い分ける場合に、対応するボタンを押します

◎転送先切替ボタンの設定


□ : ダイヤルで数字を入力

i




未使用ボタン※

×2 →




機能番号 (3桁)

→




決定
(センターキー)

→



終了
(センターキー)




転送先01:831	転送先02:832	転送先03:833
.....	転送先13:843	転送先14:844

※ : 機能が設定されているボタンを使用すると、元の機能が使用できなくなりますのでご注意ください。


◎転送先電話番号の変更

i



変更する転送先
切替ボタン

→



<転送先登録>
02:090*****■.....
.....
■電話番号入力
クリア消去
← 完了


クリア

→

(消したい所まで「クリア」
を押して番号を消去)


新しく登録する
電話番号を入力

→

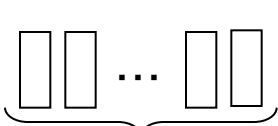


<転送先登録>
02:080*****■.....
.....
■電話番号入力
クリア消去
← 完了

完了
(センターキー)




終了
(センターキー)



付録 留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例

通常モード

留守切替ボタンを押すたびに状態が切り替わります

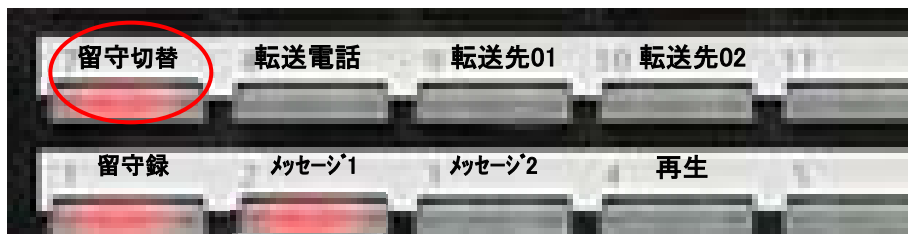


「留守切替」ボタン消灯：留守録や転送電話を解除（通常モード）



「留守切替」ボタン点灯：「留守録モード」または「転送モード」に切り替え


留守録モード

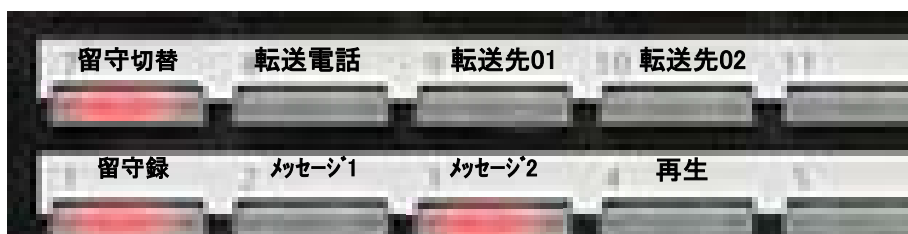

「留守切替」「留守録」「メッセージ（）」が赤く点灯し、使用する応答メッセージを再生します。

「転送モード」から切り替えた場合にも、応答メッセージを送出します。

転送モード

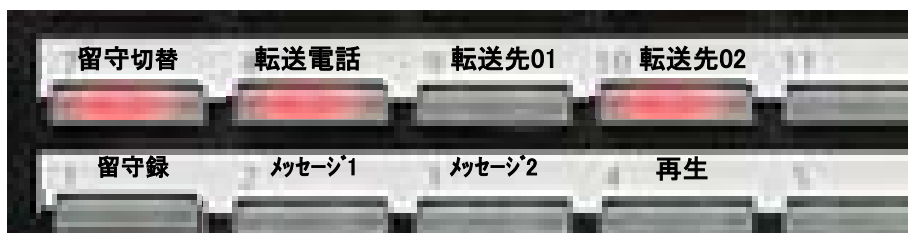

「留守切替」「転送電話」「転送先（）」が赤く点灯し、「転送を設定しました」とメッセージを再生します。

「留守録モード」から切り替えた場合にも同様にメッセージを送出します

※ボタンのレイアウトは一例です。お客様の使い勝手に合わせて設定してください