


■ IP カメラインターホンシステム構成機器




IP カメラドアホン2 IPCAMDH2
PoE対応。
夜間動作時には自動的に
照明が点灯します。



Android 搭載タッチパネル式 IP 電話機
GRANYC (グラニス) (白/黒)*2
7インチタッチパネル式液晶表示部は取り外して
タブレットとしてオフィス内を移動しながら利用できます。



IP 画像サーバ VC-NCSB*1
GRANYCに
WEBカメラやIPカメラドアホンの
映像を表示させます。



Web カメラ
パナソニック製または
Canon製等が接続可能。

● IP 電話システムのご紹介



IP-PBX VC-SIP「IC II」*1
スムーズなビジネスコミュニケーション
を実現します。
(最大SDN回線4本/IP回線20、24ch/内線端末20、50、100台収容可能)



無線 LAN 電話機 IP-8N-SW101A*2
軽量小型、
ハンドオーバー対応可能。



無線 LAN アクセスポイント
IP-1N/2N-AP101A*2
ハンドオーバー対応。
デュアルバンド型と
シングルバンド型があります。



IP 電話機 IP-24N-ST101B*2
ビジネスに役立つ多彩な機能を
搭載した多機能型の
IP電話機です。



IP 電話機 IP-4N-ST101S*2
機能を絞り込んだ
シンプル機能タイプの
IP電話機です。

*1：ナカヨ電子サービス(株)の商品です。*2：(株)ナカヨ製の商品です。

■ 主な仕様

● IP カメラドアホン2

項目	IPCAMDH2
インタフェース	適用回線 100BASE-TX
	外部接点入力 無電圧マイク接点入力×1
カメラ部	外部接点出力 無電圧マイク接点出力×2 (定格：50V/0.5A、R負荷)
	撮像素子 CMOS 30万画素
	夜間照明 白色LED照明 (周囲8ルックス以下にて点灯)
	画像圧縮 MPEG4 Simple profile/Motion-JPEG
	画質 320×240ドット/最大15フレーム/SEC(照度が低い場合4fpsまで低下)
角度調整 手動調整 (0°、上方向ア及び上方向14°)	
外形寸法/質量 W130×H98×D35(mm)/約220g	
防水構造 防雨形 (保護等級：3)	
電源 PoE(10W以下)	
環境条件 温度：-10℃～50℃ 湿度：95%以下	

● IP 画像サーバ

項目	VC-NCSB
インタフェース	100BASE-TX
IPカメラインターホン/Webカメラ接続台数(どちらかの接続)	無制限
IPカメラインターホン/Webカメラ接続台数(混在接続)	最大合計16台
電話機接続台数	1台につき最大4台*3
映像同時配信可能数	4チャンネル
対応Webカメラ	Panasonic製、Canon製等
対応電話機	IP大型LCD付電話機 IP-15N-ST101L GRANYC
外形寸法/質量	PoE(AC/CDアダプタはオプション)
電源	PoE時：最大約4W
消費電力	CDアダプタ使用時：最大5W
	温度：0～40℃ 湿度：20～85% (結露なきこと)
環境条件	温度：-10℃～50℃ 湿度：95%以下

*3：VC-NCSBは2台増設し、最大で3台まで接続利用が可能です。その場合電話機は最大12台まで接続できます。

注意 ご使用の際は取り扱い説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使いください。

- 本カタログ記載の内容は2015年10月現在のものです。
- 本カタログに記載されている製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。
- 本装置の故障・誤動作、停電等の外部要因による付随的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。なお、液晶ディスプレイはハメコみ合成などの加工処理をしております。
- 記載の会社名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。
- 本製品を輸出される場合は、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理規則などの輸出関連法規をご確認の上、必要な手続をお取りください。

株式会社 ナカヨ

営業部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 DBC品川東急ビル7階
http://www.nyc.co.jp/ ☎03(6433)1141(代)

ナカヨ電子サービス株式会社

ビジネスパートナー本部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 DBC品川東急ビル7階
http://www.nakayo.co.jp/ ☎03(5715)3401(代)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 札幌営業所 ☎011(208)5111(代) | 中部営業所 ☎052(264)1331(代) |
| 東北営業所 ☎022(262)6644(代) | 北陸営業所 ☎076(224)8832(代) |
| 北東北出張所 ☎0185(70)1224(代) | 関西支店 ☎06(4790)9011(代) |
| 北関東営業所 ☎027(330)5650(代) | 中国営業所 ☎082(247)7100(代) |
| 関東営業所 ☎048(645)8400(代) | 四国営業所 ☎089(925)6785(代) |
| ビジネスパートナー部営業課 ☎03(5783)4401(代) | 福岡営業所 ☎092(431)6902(代) |
| 横浜営業所 ☎045(260)0788(代) | 熊本出張所 ☎096(340)8870(代) |
| 静岡出張所 ☎054(203)6600(代) | 営業開発部 ☎03(3472)9800(代) |
| | ソリューション事業部 ☎03(6712)1772(代) |

● IP-PBX

項目		VC-SIP「IC II
適用回線		IP回線、ISDN(BRI)回線
外線及び端末の容量	IP回線	最大24H(直取)
	ISDN(BRI)回線	2(オプションにより4)
	SIP電話機	最大20、50、100ライセンス
	ドアホン	
放送結合装置		
外形寸法/質量		W220×D215×H126(mm)/約3.5kg(本体)
電源		AC100V(50/60Hz)
環境条件		温度：0～40℃ 湿度：20～85% (結露なきこと)

● Android 搭載 IP 電話機 GRANYC (グラニス)

項目	有線 LAN 接続時	無線 LAN 接続時
インタフェース	回線 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI) 1ポート	IEEE802.11b/g(2.4GHz) 1ポート
	USB	USB 2.0: Type A 1ポート、Type miniB 1ポート
	SDメモリ	MicroSD カードスロット 1ポート (SD/Max 2GB、SDHC/Max 32GB)
	センサ入力	2ポート
	接点出力	2ポート
	映像出力	RCA ピンジャック 1ポート (充電台に配備) ※表示部本体を充電台に置いた時に映像出力可
	LCD	7インチ WVGA 800×480 Pixels
内蔵カメラ	300万画素 (CMOS)	
制御部	RAM:512MB Mobile DDR/ROM:512MB NAND FLASH/プラットフォーム:Android 2.3.4	
制御手順	SIP (RFC3261～3265,3515,2617)	
音声処理	音声符号: G.711、エコーキャンセラ	
映像処理	映像符号: MPEG4 AVC/H.264	
電源条件	給電方法	PoE タイプ: IEEE802.3af 準拠 DC5V/3A/最大約15W(専用ACアダプタによる) ACアダプタタイプ: DC5V/3A/最大約15W(表示部本体待機時は内蔵バッテリーにより動作) (専用ACアダプタによる) 満充電時間: 約8時間 連続使用時間: 約4時間
	外形寸法、質量	表示部 約207(W)×138(H)×18(D)mm、質量: 約0.5kg(電池含む) 充電台 約263(W)×228(H)×133(D)mm、質量: 約1.0kg(ハンドセット含む)
環境条件	周囲温度: 0～40℃、相対湿度: 20～90% (結露なきこと)	
設置	据置/スタンド/壁掛 (表示部のみ: オプション)	
カラーバリエーション	2色 (白・黒)	
主な搭載アプリケーション	電話発信・保留転送・通話 ブラウザ表示/設定・電卓機能・写真撮影・ムービー撮影・連絡先登録/設定・メール機能・ ギャラリー機能・キーボード設定/変換機能・音楽再生・TV会議	
主な電話アプリケーション	外線発信・内線発信・発信履歴 (各50件)・電話帳機能 (1000件)・保留転送 ホットライン・リダイヤル・ワンタッチダイヤル・クリックコール・発信者番号通知・ ダイヤルイン・パーク保留・ドアホン着信・通話中着信・着信拒否・不在設定等	

●お問合せ、お求めは

NAKAYO
IPカメラインターホンシステム

SIP (Session Initiation Protocol) 対応

IPカメラインターホンシステム

SIP対応IPカメラドアホン



IP カメラドアホン2
IPCAMDH2

*本システムは Peer to Peer (ピア ツー ピア)および、SIP対応IP-PBX配下の両方でご利用いただけます。

IPカメラインターホンシステムは、安全・安心、サービス向上などビジネスを幅広くサポートします。

導入は簡単「GRANYC」

「IPカメラドアホン2」「IP画像サーバ」をLANで接続するだけ。
手軽に導入いただけるリーズナブルなシステムです。

*本システムはPeer toPeer (ピア ツー ピア) および、SIP対応IP-PBX配下の両方ご利用いただけます。



IPカメラドアホン2
IPCAMDH2



Android搭載タッチパネル式IP電話機
GRANYC



IP画像サーバ
VC-NCSB*1

- IPカメラドアホン2の映像を確認しながら、応対できます。
- 出入り口の安心・安全対策、お客様へのサービス向上、業務の省力化など、幅広くビジネスをサポートします。

*IPカメラドアホン2は接続台数に制限有りません。

GRANYCはIP画像サーバ VC-NCSB*11台あたり4台まで接続できます。

※1：VC-NCSBは、2台増設し、トータルで3台まで接続してご利用いただけます。またIPカメラドアホン2とGRANYC各1台を接続して利用する場合は、IP画像サーバVC-NCSBは不要です。

オフィスやお店の安全・安心・サービス向上に

オフィスやお店の来客対応や、安全・安心対策に効果的にご利用いただけます。

オフィスの入口での来客対応用に
(電気錠も接続できます)



山口商会の
山口です。

ショールーム等に設置してお客様へのサービス向上や安全対策に




Webカメラ



IP画像サーバ

いつもお世話になっております。
来訪者を確認しながら、
電話機のボタンの操作で
ドアの電気錠を開錠できます。

事務室等

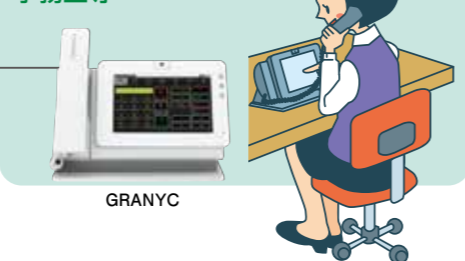

GRANYC

IPカメラインターホンシステムはこんなところにもおすすめ。

店舗兼住宅 薬局、クリーニング店、リカーショップなど店舗兼住宅の
来客対応や安全対策におすすめです。



通用口等に
電気錠と共に

納品です。

お入りください。

事務室等

大型店舗 大型店舗などで、売り場の省力化とサービス向上に
威力を発揮。



××は
ありますか?

××ですね
おさがします。

事務室等

診療所等 忙しい診療所などで、
省力化やサービス向上
にも活躍。



薬剤室等

すみません
風邪を引いて、
熱が高いのですが。

お名前を記入して
お待ちくださいませ。

事務室等


無人券売機



駅やテーマパーク等の
自動券売機
での対応に。

電話システムとあわせて工場等に

IPカメラインターホンシステムと電話システムの連動をご希望のお客様には、IP-PBX[VC-SIP30]とあわせてのご利用をおすすめします。例えば工場などで電話システムとして便利にご利用頂きながら、安全・安心対策・省力化を測るなど、ビジネスを幅広くサポートします。

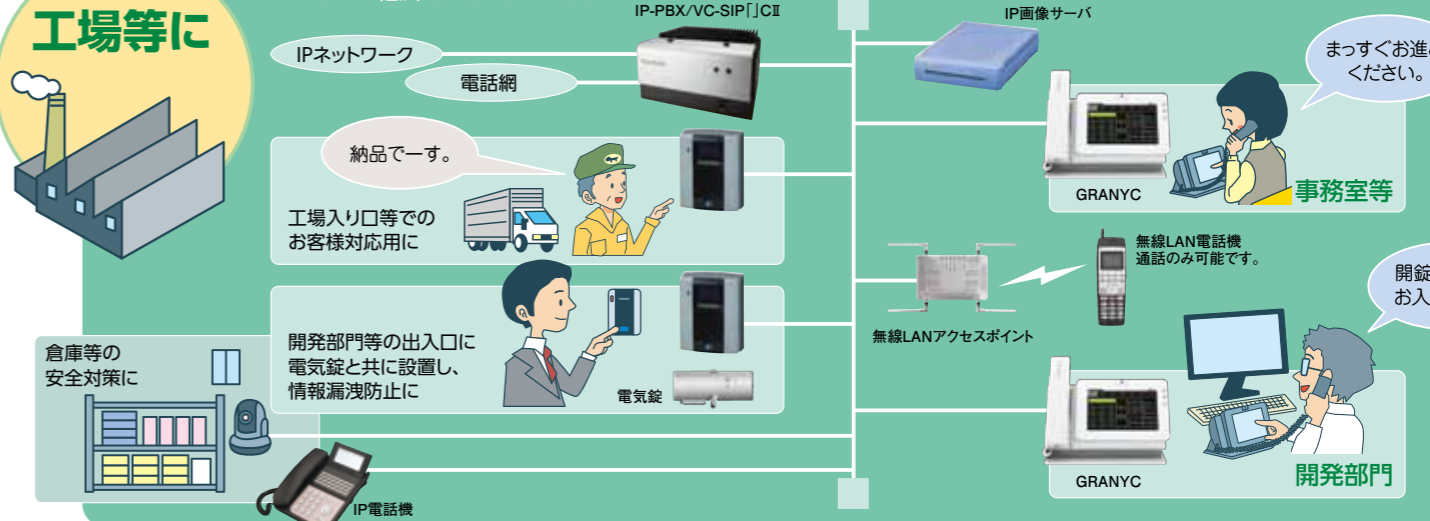

IPネットワーク

電話網

IP-PBX/VC-SIP[CI]

IP画像サーバ

納品です。

工場入り口等での
お客様対応用に

電気錠

倉庫等の
安全対策に

開発部門等の出入口に
電気錠と共に設置し、
情報漏洩防止に

IP電話機

GRANYC

事務室等

まっすぐお進み
ください。

無線LAN電話機
通話のみ可能です。

無線LANアクセスポイント

GRANYC

開発部門

開錠しました、
お入り下さい。