


壁掛け
タイプ

シンプル&スリムな スタンダードテレホン

■ サードポジション(受話器を本体上部に掛けた状態)や受話器はずれ防止を十分考慮した、壁掛用電話機です。

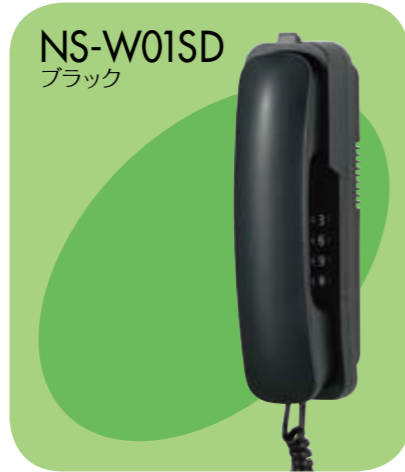

NS-W01HK
(フッキングボタン付)

- NS-W01HP(ダイヤルなし) / W01HK(フッキングボタン付) / W01M3(オートダイヤル付)もご紹介します。(受注生産)
- NS-W01シリーズは壁掛用電話機ですが、壁掛け金具で固定すれば卓上での使用も可能です。

■機能及び仕様

●ナカヨの電話機は全て、誘導コイル付補聴器に対応しています。磁気結合による音声伝達のため、周囲の騒音に妨げられずにクリアな音質で通話ができます。(防滴電話機は除く。)

項目	ホテル				ビジネス&パーソナル				壁掛けタイプ				壁掛型防滴電話機	
	NS-210	NS-200	NS-240	NS-280	NS-A1 II	NS-A2 II	NS-A3 II	NS-A4 II	NS-W01HP	NS-W01SD	NS-W01HK	NS-W01M3	NS-W03WP-A	NS-W03WP-B
着信音量切替	2段階				4段階				2段階				2段階	
着信音色切替	-				4種類				-				-	
着信感度切替(ブランチの共鳴防止)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
着信表示(ランプ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メッセージランプ	▲*1	▲*1	▲*1	▲*1	-	-	-	-	-	-	-	-	▲*1	▲*1
回線種別切替	-	DP(20pps) / PB				DP(20pps) / PB				-	DP(20pps) / PB			
クレッシェンドトーン(音量大の時のみ)	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トーン切替	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●*2	●*2	●*2	-	-
フッキング	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
オンフックダイヤル	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
オートダイヤル	-	-	4個	8個	-	-	-	3個 <small>(9割10ヶ所とは別)</small>	-	-	-	●	-	●*4
短縮ダイヤル	-	-	-	-	-	-	-	10ヶ所	-	-	-	-	-	-
再ダイヤル	-	-	-	-	-	-	●*3	●*3	-	-	-	-	-	-
ダイヤル確認音	-	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●
保留ボタン	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
受話音量切替	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PBX切替(側音切替)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-
通話中表示(ランプ)	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●
スピーカ受話	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スピーカ受話音量切替	-	-	-	-	-	-	-	4段階	-	-	-	-	-	-
ダイヤル形式及び速度	-	DP(20pps) / PB				DP(20pps) / PB				-	DP(20pps) / PB			
寸法:幅×奥行×高さ(mm) / 質量(kg)	210×138×82 / 0.6				150×234×81 / 0.7				60×218×77 / 0.5				98×226×44 / 0.3	
卓上・壁掛け	卓上				兼用(壁掛け用品はオプション)				壁掛け				壁掛け	
本体コード	両端モジュラープラグ(約2m)				両端モジュラープラグ(約2m)				両端モジュラープラグ(約2m)				-	
カラー	ホワイト、ブラック				グレイッシュホワイト、ベージュ				ホワイト、ブラック				ホワイト、シルバー	
適合認証番号	A07-0378001	A07-0377001			A08-0086001		A08-0087001		A08-0101001		A08-0100001		A11-0114001	

*1 PBX側にメッセージランプ対応機能があるときのみ機能します。メッセージランプ機能に関する接続確認機種につきましては、担当営業にお問い合わせください。 *2 DP回線時のみ、[X]ボタンを使用。
*3 ボースボタン兼用。 *4 ダイヤルは1桁(0~9、*、#)でハンドセットのロータリースイッチで設定できます。
* NS-210、280、A3II、A4II、W01HK、W01HP、W01M3は受注生産品です。納期、受注単位等詳細につきましては、担当営業にお問い合わせください。



本製品は、ISO-9000シリーズ
国際品質保証システムの認証を受け
た工場で製造されたものです。
認証番号 JQA-0854



本製品は、ISO-14001
環境マネジメントシステムの
認証を受けた工場で製造されたものです。
登録番号 EC98J1080
登録年月日 1998年10月27日

管理統括本部 / 業務本部 / 開発推進本部 / 技術戦略本部 管理統括本部 / 業務本部 / 開発推進本部

株式会社 ナカヨ
営業部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 DBC品川東急ビル7階
http://www.nyc.co.jp/ ☎03(6433)1141(代)

ナカヨ電子サービス株式会社
ビジネスパートナー本部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 DBC品川東急ビル7階
http://www.nakayo.co.jp/ ☎03(5715)3401(代)

札幌営業所 ☎011(208)5111(代) 中部営業所 ☎052(264)1331(代)
東北営業所 ☎022(262)6644(代) 北陸営業所 ☎076(224)8832(代)
東北出張所 ☎0185(70)1224(代) 関西支店 ☎06(4790)9011(代)
北関東営業所 ☎027(330)5650(代) 中国営業所 ☎082(247)7100(代)
関東営業所 ☎048(645)8400(代) 四国営業所 ☎089(925)6785(代)
ビジネスパートナー営業課 ☎03(5783)4401(代) 福岡営業所 ☎092(431)6902(代)
横浜営業所 ☎045(260)0788(代) 熊本出張所 ☎096(340)8870(代)
静岡出張所 ☎054(203)6600(代) 営業開発部 ☎03(3472)9800(代)
ソリューション事業部 ☎03(6712)1772(代)

●お問い合わせ、お求めは……

注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。


- このカタログの記載内容は2015年6月現在のものです。
- 本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則並びに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

NAKAYO

ナカヨ シングルライン テレホン



Single
Line
Telephone

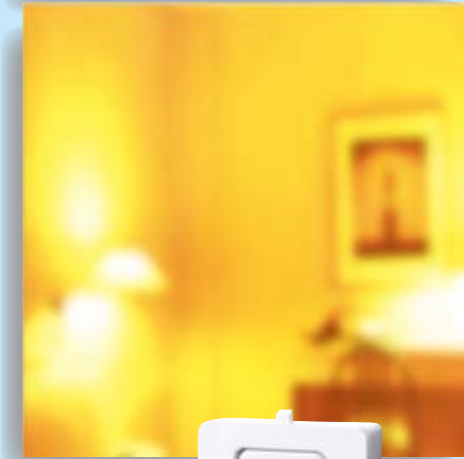

防滴電話機

社名ロゴやオリジナルデザインを電話機の表面パネル等に印刷できます
(NS-200シリーズ / W03WPシリーズ)

ホテル

高級感あふれるカラーリングとシンプルなフラットフォームが快適なコミュニケーションを演出します。

NS-200
ホワイト

NS-240
ホワイト

NS-280 (受注生産)
ホワイト

NS-210 (受注生産)
ホワイト

NS-200
ブラック

NS-240
ブラック

NS-280 (受注生産)
ブラック

NS-210 (受注生産)
ブラック



*1 PBX側にメッセージランプ対応機能がある場合のみ機能します。メッセージランプ機能に関する接続確認機種につきましては、担当営業にお問い合わせ下さい。

(オートダイヤル4個)

(オートダイヤル8個)

(オートダイヤル3個)

ビジネス
&
パーソナル

様々なシチュエーションで幅広くお使い頂けるシンプル機能のニューベーシックです。

NS-A1 II
ホワイト

NS-A2 II
ホワイト

NS-A3 II (受注生産)
ホワイト

NS-A4 II (受注生産)
ホワイト

NS-A1 II
ベージュ

NS-A2 II
ベージュ

NS-A3 II (受注生産)
ベージュ

NS-A4 II (受注生産)
ベージュ



*2 NS-AIIシリーズでは壁掛はオプションです。

(オートダイヤル3個) (短縮10個)

防滴
電話機

使いやすさを追求した シンプルデザインの壁掛け専用防滴電話機です。

■JIS C0920(IEC60529)のIPX2(防滴Ⅱ)相当の防滴電話機です。ホテルの洗面所や浴室等でご利用いただけます。

NS-W03WP-A
ホワイト

NS-W03WP-A
シルバー



ワンタッチダイヤルボタン

あらかじめ設定してある相手先ダイヤル(1桁)を回線に送出します。ホテルのフロントなどを設定しておけば、ワンタッチで呼出せます。(W03WP-Bのみ)

NS-W03WP-B
(ワンタッチボタン付)



・本電話機は防滴電話機で、垂直から両側15度の範囲内で落下する水滴によって有害な影響を受けない仕様です。完全防水ではありませんので、取扱説明書を良くお読みの上、正しい場所でご利用下さい。

オリジナルパネル印刷対応 (NS-200シリーズ)

■電話機の表面パネルに、社名ロゴやオートダイヤルの案内、オリジナルのデザインを印刷できます。*3



社名ロゴ等を印刷できます



*3 受注生産によりご提供致します。納期、受注単位など詳細につきましては、担当営業にお問い合わせ下さい。

用途に合わせてお選び下さい。多彩な機能バリエーション。



着信ランプ
電話がかかってくるとランプが点滅してお知らせします。



トーン切替
回転ダイヤル回線を使用の場合でも、プッシュ信号を送出できます。各種プッシュホンサービスを利用できます。



メッセージランプ*1
着信ランプをメッセージランプとして使用できます。メッセージのあることをランプでお知らせします。



再ダイヤルボタン
直前にかけた電話番号にワンタッチで電話をかけられます。



フッキングボタン
ボタンを押している時間に関わらず、一定時間回線を切ることができます。キャッチホンサービスやPBXに収容時の保留・転送などに利用できます。



保留ボタン
通話を一時保留できます。通話相手に保留メロディを送出し、電話機のスピーカからも聞こえます。(曲名：エリーゼのために)



オンフックダイヤルボタン
受話器を置いたままダイヤルできます。スピーカから相手の声が聞こえたら、受話器を上げてお話し下さい。



オート(ワンタッチ)ダイヤル
オートダイヤルボタンによく使う電話番号を登録しておけば、ワンタッチで発信できます。



短縮ダイヤルボタン
よく使う電話番号を登録しておけば、短縮ダイヤルボタンと1桁のダイヤルで発信できます。



壁掛け*2
設置する場所に合わせて壁掛け設置が可能です。