

---

# IPテレフォニーシステム NYC-X

---

## かんたん操作説明書




- 初めてご利用になる場合や、本資料に記載のない操作につきましては、主装置に添付されている取扱説明書をご覧ください。
- 操作によっては、システムの設定変更が必要な場合があります。その際には、お買い求めの販売店へご相談ください。
- 本資料における電話機のディスプレイ表示は説明用のため、実際の表示と異なる場合があります。

# 電話機各部の名前




## カーソルキー部の名前

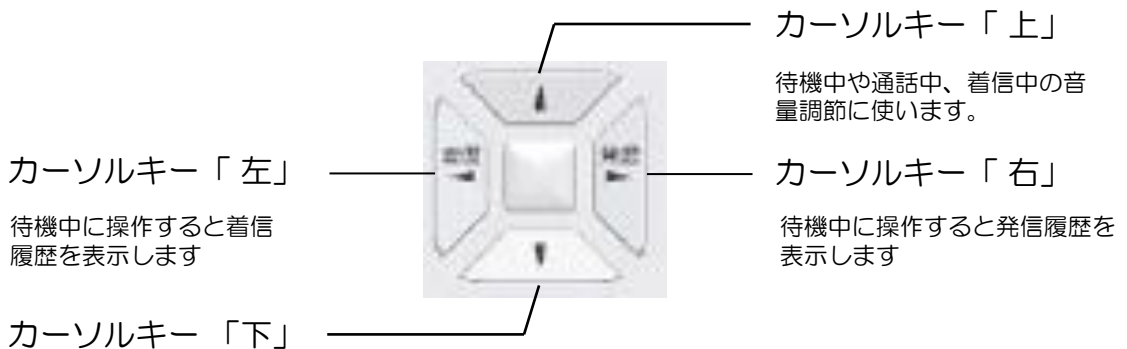


以下の説明では、「左キー」「右キー」「上キー」「下キー」と表示します


## ◎年・月・日・曜日の設定 : ダイヤルで数字を入力

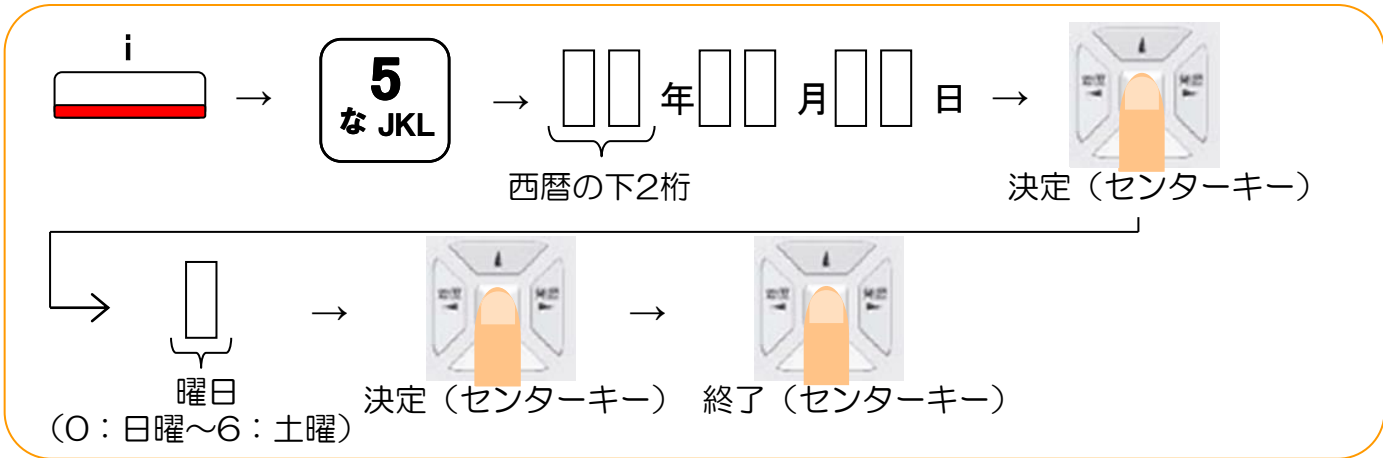


## ◎時計の調整 : ダイヤルで数字を入力

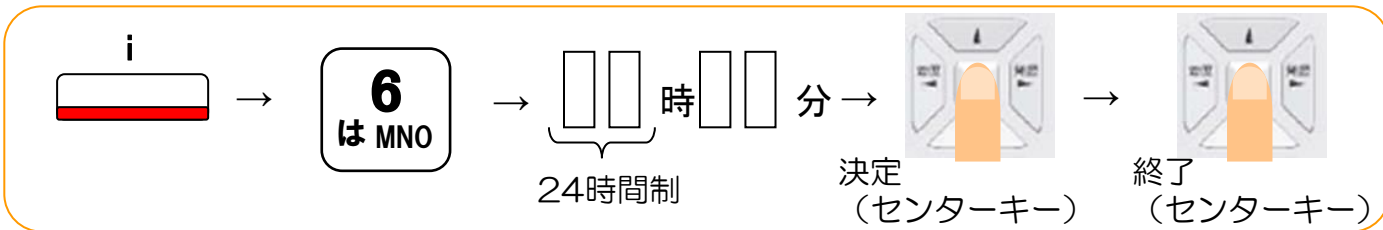

## ◎着信履歴から外線発信

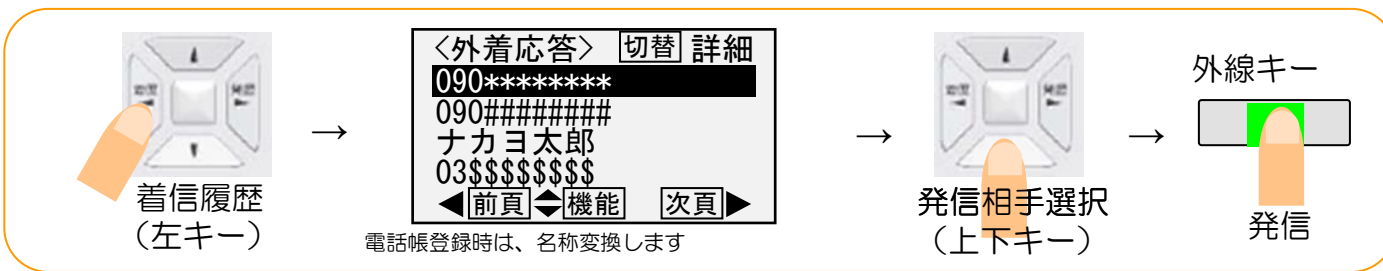

## ◎着信不応答履歴から外線発信

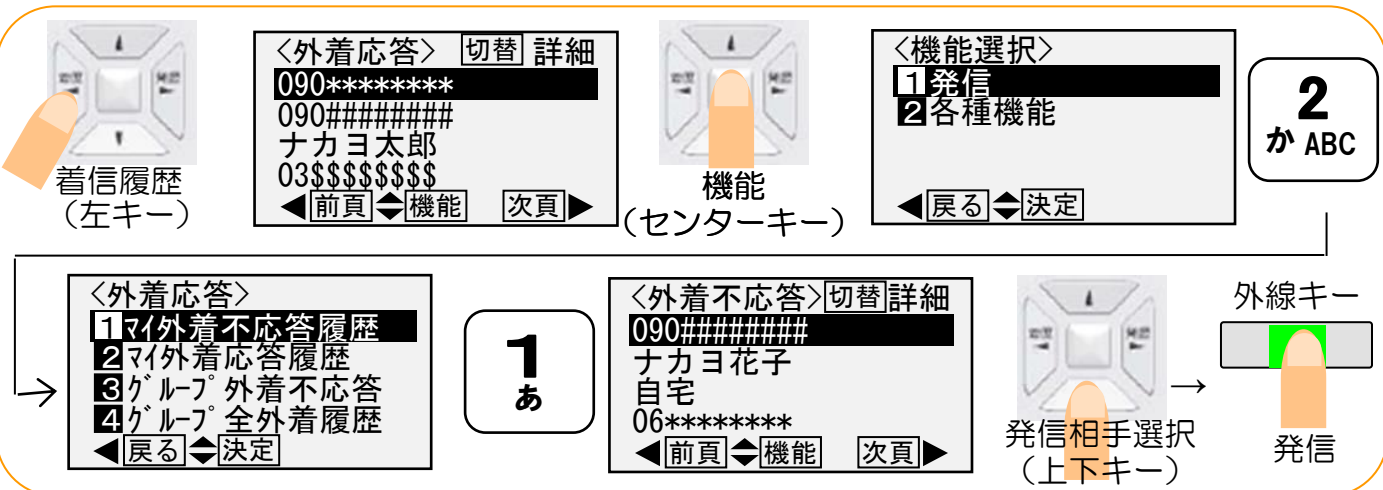

# ◎着信履歴の詳細（日付や時間）の確認【発信履歴の場合も同様】

着信履歴 (左キー) →

＜外着応答＞ 切替詳細  
**ナカヨ太郎**  
 090\*\*\*\*\*  
 03#####  
 080\$\$\$\$\$\$\$  
 ◀前頁 ▶機能 ▶次頁▶

→ 相手選択 (上下キー) → 代理応答/切替

→

＜外着応答＞ 切替一覧  
 01: 10/31(火) A10:05  
 0901111\*\*\*\*  
**ナカヨ太郎**  
 ▶機能

→ i 終了

※一定時間経過すると [i] ボタンを押さなくても元の画面に戻ります

※共通電話帳に登録されている場合は通知された電話番号と登録名称を表示します。  
 ※共通電話帳に登録されていない場合は電話番号のみ表示します。

# ◎短縮番号による発信 [ ] : ダイヤルで数字を入力

\* → [ ] [ ] [ ] [ ] → 発信

短縮番号 (1~4桁、初期設定時は4桁)

# ◎共通電話帳の名称検索発信

電話帳ボタン →

＜共通電話帳＞  
 名称: [ ]...  
 ■ヨミガナ入力  
 クリア 最終桁消去  
 切替 短縮グループ 検索  
 ◀戻る ▶決定▶

→ 5 な JKL →

検索名の1文字目を入 (※) (センターキー)

→

ナカヨ三郎  
 ナカヨ二郎  
 ナカヨ太郎  
 ナカヨネットワーク  
 クリア再入力 切替詳細  
 ▶前頁 ▶機能 ▶次頁▶

→ 発信相手選択 (上下キー)

→

ナカヨ三郎  
 ナカヨ二郎  
**ナカヨ太郎**  
 ナカヨネットワーク  
 クリア再入力 切替詳細  
 ▶前頁 ▶機能 ▶次頁▶

→

外線キー → 発信

※最大4文字まで

# ◎システム電話帳の登録／編集 (例：“ナカヨ通信” を登録)

指定電話機からのみ操作可能です

手順1

11月 1日 (水) AM 8:30  
NO. 101

着信音量



センターキーを押す

手順2

◆メニュー◆

1 電話帳  
2 履歴  
3 各種機能切替  
4 電話機毎機能設定

◀ 終了 ▶ ◀ 決定 ▶ ▶ 次頁 ▶



「電話帳」を選択し、センターキーを押す

手順3

<電話帳>

1 電話帳検索  
2 電話帳管理

◀ 戻る ▶ ◀ 決定 ▶



「電話帳管理」を選択し、センターキーを押す

手順4

<電話帳管理>

1 電話帳登録  
2 電話帳編集  
3 電話帳編集(管理者)  
4 相手区分名登録

◀ 戻る ▶ ◀ 決定 ▶ ▶ 次頁 ▶



「電話帳登録」を選択し、センターキーを押す

手順5

<登録先電話帳種別>

1 全グループ  
2 グループ毎  
3 マイ  
(公開範囲が決定)

◀ 戻る ▶ ◀ 決定 ▶



「全グループ」を選択し、センターキーを押す


手順6

<短縮番号選択>

短縮番号: M0001

■ 短縮番号直接入力可

◀ 戻る ▶ ◀ 決定 ▶



表示している短縮番号を使用する場合はそのままセンターキーを押す。登録済みの内容を変更する場合や別の番号を使用する場合はカーソルキー「上下」またはダイヤルで入力してセンターキーを押す。

手順7

<電話帳登録> M0001


名前

ヨカナ

1: 電話番号

区分 (得意先)

◀ 戻る ▶ ◀ 編集 ▶ ▶ 完了 ▶



「名前」を選択し、センターキーを押す

手順8

<名前編集>


漢

切替 加入力

削除

完了

5 × 1回  
2 × 1回  
8 や × 3回

同じ行の文字の連続入力は  
 右カールで移動

手順9

<名前編集>

漢 なかよ

4 好字 5 jkl JKL

削除 変換候補

決定



カーソルキー「上下」を押して変換候補検索後、センターキーを押す

手順10

<名前編集>

ナカヨ

漢

切替 加入力

削除

完了

4 × 3回  
1 × 3回  
3 × 2回  
0 わ × 3回

手順11

<名前編集>

ナカヨ

漢 つうしん

0 7770() #\*/-/:= (代)

削除 変換候補

決定



カーソルキー「上下」を押して変換候補検索後、センターキーを押す

手順12

<名前編集>

ナカヨ通信

漢

切替 加入力

削除

完了



センターキーを押して、名前編集完了

手順13

<ヨミガナ編集>  
 ナカヨツシ.....

クリア消去

完了



「ヨミガナ」を確認しセンターキーを押す

手順14

<電話帳登録> M0001  
 ナカヨ通信  
 ナカヨツシ  
 1: 電話番号.....  
 区分(得意先)

戻る 編集 完了




「電話番号」を選択しセンターキーを押す

手順15

<番号情報編集>  
 1: 電話番号.....  
 外G00(指定なし)  
 番号種別(指定なし)

戻る 決定 完了



センターキーを押す

0  
わ

3  
さ


手順16

<電話番号編集>  
 03\*\*\*\*\*.....

クリア消去

完了

ダイヤルボタンで電話番号を入力し、




センターキーを押し完了

手順17

<番号情報編集>  
 1: 03\*\*\*\*\*  
 外G00(指定なし)  
 番号種別(指定なし)

戻る 決定 完了

番号情報編集を完了する場合



右キーを押す

手順18

<番号情報編集>  
 1: 03\*\*\*\*\*  
 外G00(指定なし)  
 番号種別(指定なし)

戻る 決定 完了

外線グループを指定する場合



上下キーを押し、「外G00」を選択  
センターキーを押す

手順19

<外線グループ選択>  
 00 G00: (指定なし)  
 01 G01: NTT回線  
 02 G02: ソフトバンク  
 03 G03: ドコモ

戻る 決定



上下キーで「グループ」を選択

手順20

<外線グループ選択>  
 00 G00: (指定なし)  
 01 G01: NTT回線  
 02 G02: ソフトバンク  
 03 G03: ドコモ

戻る 決定




センターキーを押す

手順21

<番号情報編集>  
 1: 03\*\*\*\*\*  
 外G01(NTT回線)  
 番号種別(指定なし)

戻る 決定 完了

番号情報編集を完了する場合



右キーを押す

手順34へ

手順22

<番号情報編集>  
 1: 03\*\*\*\*\*  
 外G01(NTT回線)  
 番号種別(指定なし)

戻る 決定 完了

番号種別を指定する場合



上下キーを押し、「番号種別」を選択  
センターキーを押す

手順23

<番号種別選択>  
 0 指定なし  
 1 代表電話  
 2 携帯電話  
 3 DIダイヤルイン

戻る 決定



上下キーで「番号種別」を選択

手順24

<番号種別選択>  
 0 指定なし  
 1 代表電話  
 2 携帯電話  
 3 DIダイヤルイン

戻る 決定



センターキーを押す

手順25

<番号情報編集>  
 1:03\*\*\*\*\*  
 外G01(NTT回線 )  
**番号種別(代表番号)**

◀戻る ▶決定 ▶完了▶



右キーを押し、  
番号情報編集を  
完了する

手順30

<付加情報>なし

◀戻る ▶編集




センターキーを  
押す

手順26

<電話帳登録> M0001  
 ナカヨ通信  
 カヨツツシ  
 1:03\*\*\*\*\*  
 2: -電話番号-

◀戻る ▶編集 ▶完了▶

電話番号を  
追加する場合




手順31

<付加情報編集>  
**0付加情報なし**  
 1電話帳詳細  
 2前着信履歴  
 3ユーザー定型文

◀戻る ▶決定



上下キーで  
「付加情報」を選択



「電話番号」を選択  
しセンターキーを  
押す 手順15へ

手順26

<電話帳登録> M0001  
 カヨツツシ  
 1:03\*\*\*\*\*  
 2: -電話番号-

**区分(得意先)**

◀戻る ▶編集 ▶完了▶

相手区分を  
指定する場合



手順32

<付加情報編集>  
**0付加情報なし**  
 1電話帳詳細  
 2前着信履歴  
 3ユーザー定型文

◀戻る ▶決定




センターキーを  
押す

手順27

<相手区分選択>  
 01得意先  
 02社外  
 03社員  
 04営業所

◀戻る ▶決定

上下キーを押し、  
「区分」を選択  
センターキーを押す



手順33

<電話帳登録> M0001  
 1:03\*\*\*\*\*  
 2: -電話番号-

**区分(社外)**  
**付加情報(電話帳詳細)**

◀戻る ▶編集 ▶完了▶



右キーを押し、  
登録完了

手順28

<外線グループ選択>  
 00得意先  
 01社外  
 02社員  
 03営業所

◀戻る ▶決定

上下キーで  
「相手区分」を選択




センターキーを  
押す

手順34

■M0001登録完了!  
 ナカヨ通信  
 カヨツツシ  
 1:03\*\*\*\*\*  
 公開範囲:全グループ

終了 ▶継続▶

終了する場合



センターキーを  
押す  
次を登録する場合


手順29

<電話帳登録> M0001  
 1:03\*\*\*\*\*  
 2: -電話番号-

**区分(社外)**  
**付加情報(なし)**


◀戻る ▶編集 ▶完了▶

上下キーを押し、  
「付加情報」を選択  
センターキーを押す



待機画面に戻る

11月 1日(水) AM 8:30  
 NO. 101

着信音量 





右キーを押す  
手順5へ

# ◎ワンタッチダイヤルボタンの登録


あらかじめ電話帳への登録が必要です

手順1

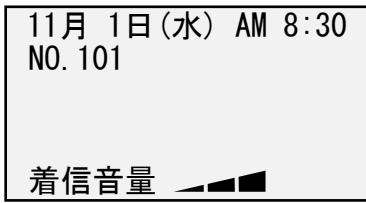


センターキーを押す

手順2

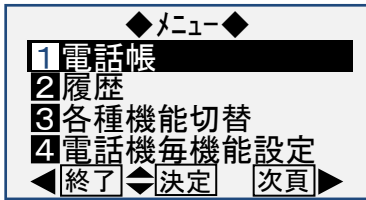


ダイヤルボタン「4」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

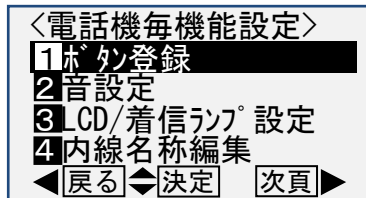



ダイヤルボタン「1」を押し「ボタンの登録」を選択

手順4

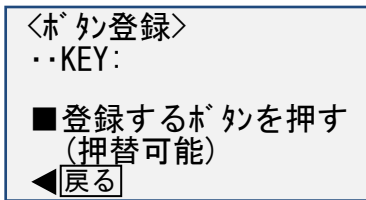


登録したい未使用ボタンを押す  
機能が設定されているボタンを使用すると、元の機能が使用できなくなるので注意

手順5

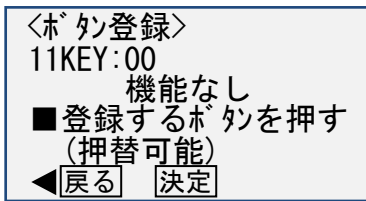


センターキーを押し決定

手順6

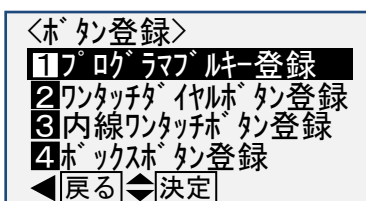



ダイヤルボタン「2」を押し「ワンタッチダイヤルボタン登録」を選択

手順7

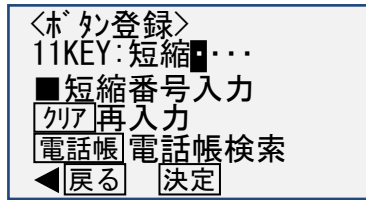


ダイヤルボタンで「短縮番号」を入力

手順8

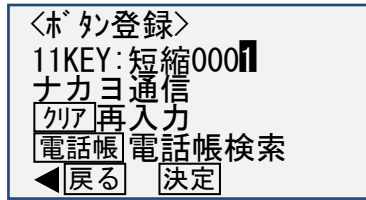


センターキーを押し決定

手順9

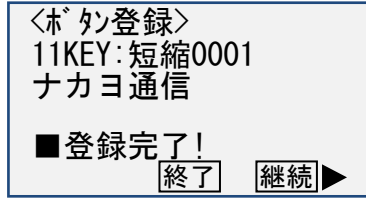

登録を終わる場合



センターキーを押す

次を登録する場合



「右キー」を押す

手順4へ

待機画面に戻る





# ◎留守録モードの設定／解除

付録「留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例」も併せてご参照ください

留守録モード  
に設定

留守切替  
(または夜間切替)

+

留守録 ※1

+

メッセージ ( ) ※2

10月31日(火) PM 6:00  
 NO. 101  
 留守録ナカヨ太郎 メッセージ 1  
 録音件数 000件  
 残時間 004時間55分  
 着信音量

)

使用する応答メッセージを再生します

※1: 前回セット時に、転送電話など他のモードで使用した場合に押します

※2: 複数の応答メッセージを使い分ける場合に、対応するボタンを押します

留守録モード  
を解除

留守切替  
(または夜間切替)

# ◎留守録メッセージ再生ボタンの状態表示

未再生あり	再生 	「再生」ボタン点滅。 未再生の録音メッセージが残っています。
未再生なし	再生 	「再生」ボタン点灯。 一度再生された録音メッセージが残っています。
録音メッ セージなし	再生 	「再生」ボタン消灯。 録音メッセージはありません。

# ◎留守録メッセージの再生

再生

<留守録再生> 01/03件 ----- 録音件数  
 10月31日(火) PM 9:10 ----- 録音日時  
 ナカヨ太郎 ----- 相手の番号もしくは名前  
**1再生 2戻り 3送り**  
**4消去 5停止 6保護**  
**7<< 8>> 9 1.4倍速**

→

スピーカ  
  
 終了

} 操作ガイダンス※

「再生」ボタン押下時に、トータル録音件数をアナウンスします。  
 また、各内容を再生した後に、録音した月日/曜日/時間をアナウンスします (タイムスタンプ)。  
 例: 10月31日火曜日、午後9時10分のメッセージです


※: メッセージまたはタイムスタンプ再生中に操作を受け付けます

## ◎転送モードの設定／解除

付録「留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例」も併せてご参照ください


転送モード  
に設定

留守切替  
(または夜間切替)




+


転送電話 ※1




+

転送先 ( ) ※2



10月31日(火) PM 6:00  
NO. 101  
転送電話  
転送先①ナカヨ次郎携帯  
着信音量 

留守切替  
(または夜間切替)



転送モード  
を解除

「転送を設定しました」とメッセージを送出します


※1: 前回セット時に、留守録など他のモードで使用した場合に押します

※2: 複数の転送先を使い分ける場合に、対応するボタンを押します

## ◎転送先切替ボタンの設定

□ : ダイヤルで数字を入力

i




→

\*


×2 →

未使用ボタン※




→

機能番号 (3桁)




→

決定  
(センターキー)



→

終了  
(センターキー)




転送先01:831    転送先02:832    転送先03:833  
.....    転送先13:843    転送先14:844

※: 機能が設定されているボタンを使用すると、元の機能が使用できなくなりますのでご注意ください。


## ◎転送先電話番号の変更

i



→

変更する転送先  
切替ボタン



→


<転送先登録>  
02:090\*\*\*\*\*■.....  
.....  
■電話番号入力  
[クリア]消去  
← [完了]

→

クリア

(消したい所まで「クリア」  
を押して番号を消去)

新しく登録する  
電話番号を入力




→

<転送先登録>  
02:080\*\*\*\*\*■.....  
.....  
■電話番号入力  
[クリア]消去  
← [完了]


→

完了  
(センターキー)



→


終了  
(センターキー)



## 付録 留守録と転送電話を切り替えて使用する場合の例

### 通常モード

留守切替ボタンを押すたびに状態が切り替わります

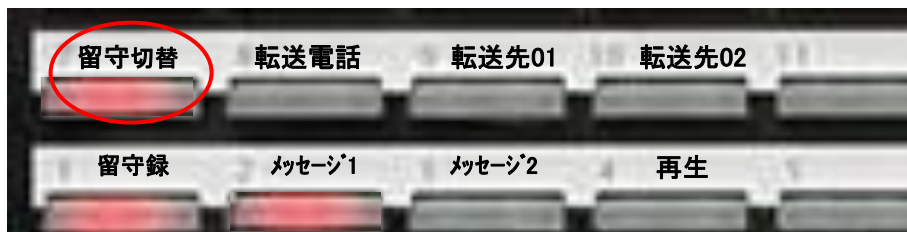


「留守切替」ボタン消灯：留守録や転送電話を解除（通常モード）



「留守切替」ボタン点灯：「留守録モード」または「転送モード」に切り替え


### 留守録モード

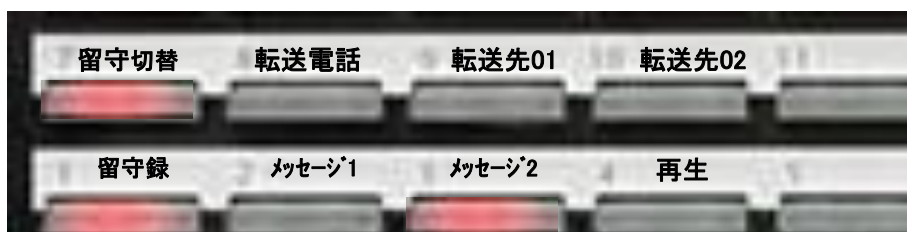

「留守切替」「留守録」「メッセージ（）」が赤く点灯し、使用する応答メッセージを再生します。

「転送モード」から切り替えた場合にも、応答メッセージを送出します。

### 転送モード

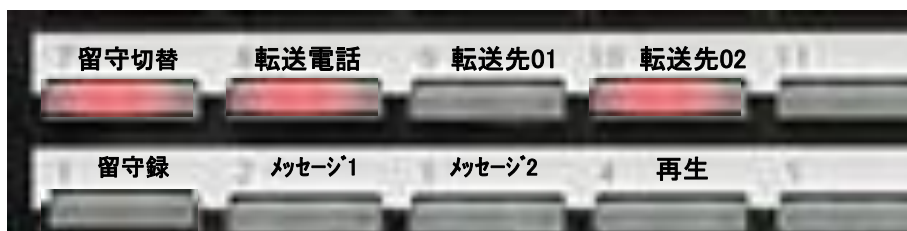

「留守切替」「転送電話」「転送先（）」が赤く点灯し、「転送を設定しました」とメッセージを再生します。

「留守録モード」から切り替えた場合にも同様にメッセージを送出します

※ボタンのレイアウトは一例です。お客様の使い勝手に合わせて設定してください