

NYC-iF

FLEXIBLE

FRIENDLY

FITTING





FLEXIBLE

柔軟な

業態に合わせて柔軟に適応

オフィスだけでなく、介護福祉施設、
ホテル^{*1}、コールセンタなど、
さまざまな業態に対応。
拡張性・適応性に優れています。



FRIENDLY

使いやすい

Simple & Modernな 洗練されたフォルム

電話機は、押しやすいボタンの
レイアウトに配慮し、
操作性を追求したデザイン。

DECT方式採用 IPコードレス

見通し200m~300mの
通話到達距離を実現。
業界初の防水ビジネスコードレス。

“FLEXIBLE” に “FRIENDLY” に “FITTING”

柔軟に

使いやすく

業務にフィット

NYC- シリーズ

環境・省電力に配慮

従来モデル (iE) 比で約26%の消費電力削減を実現^{*2}。

さらに「電話機エコモード」と「省電力(給電停止)モード」で
消費電力を削減できます。

- 電話機エコモード：一定時間以上無操作の状態が続くと、その電話機の外線ボタンのランプが自動的に消えます。
- 省電力モード：夜間切替と連動して、特定の電話機への給電を停止します。
(通常モード時と比べ、約24.4%消費電力を削減)



^{*1} ホテル機能はエンハンス予定機能です。
^{*2} 電力比較:Mタイプ主装置、ISDN4回線、電話機8台接続で比較(当社調べ)

FITTING

業務にフィット

ビジネスを加速する 最新機能搭載


スマートフォン連携や
ビデオ会議システムで
業務効率アップ、
内蔵カメラサーバで
より安心、便利に。



FLEXIBLE コンピュータとの連携が実現するビジネスのフオリティアップ。

拡張性

オフィスでの拡張性がパワーアップ。ネットワーク統合により、さまざまな場面でのコミュニケーション効率を向上させます。さらに、IP化が進む時代に合わせ、フルIP対応。コストを抑えることができます。

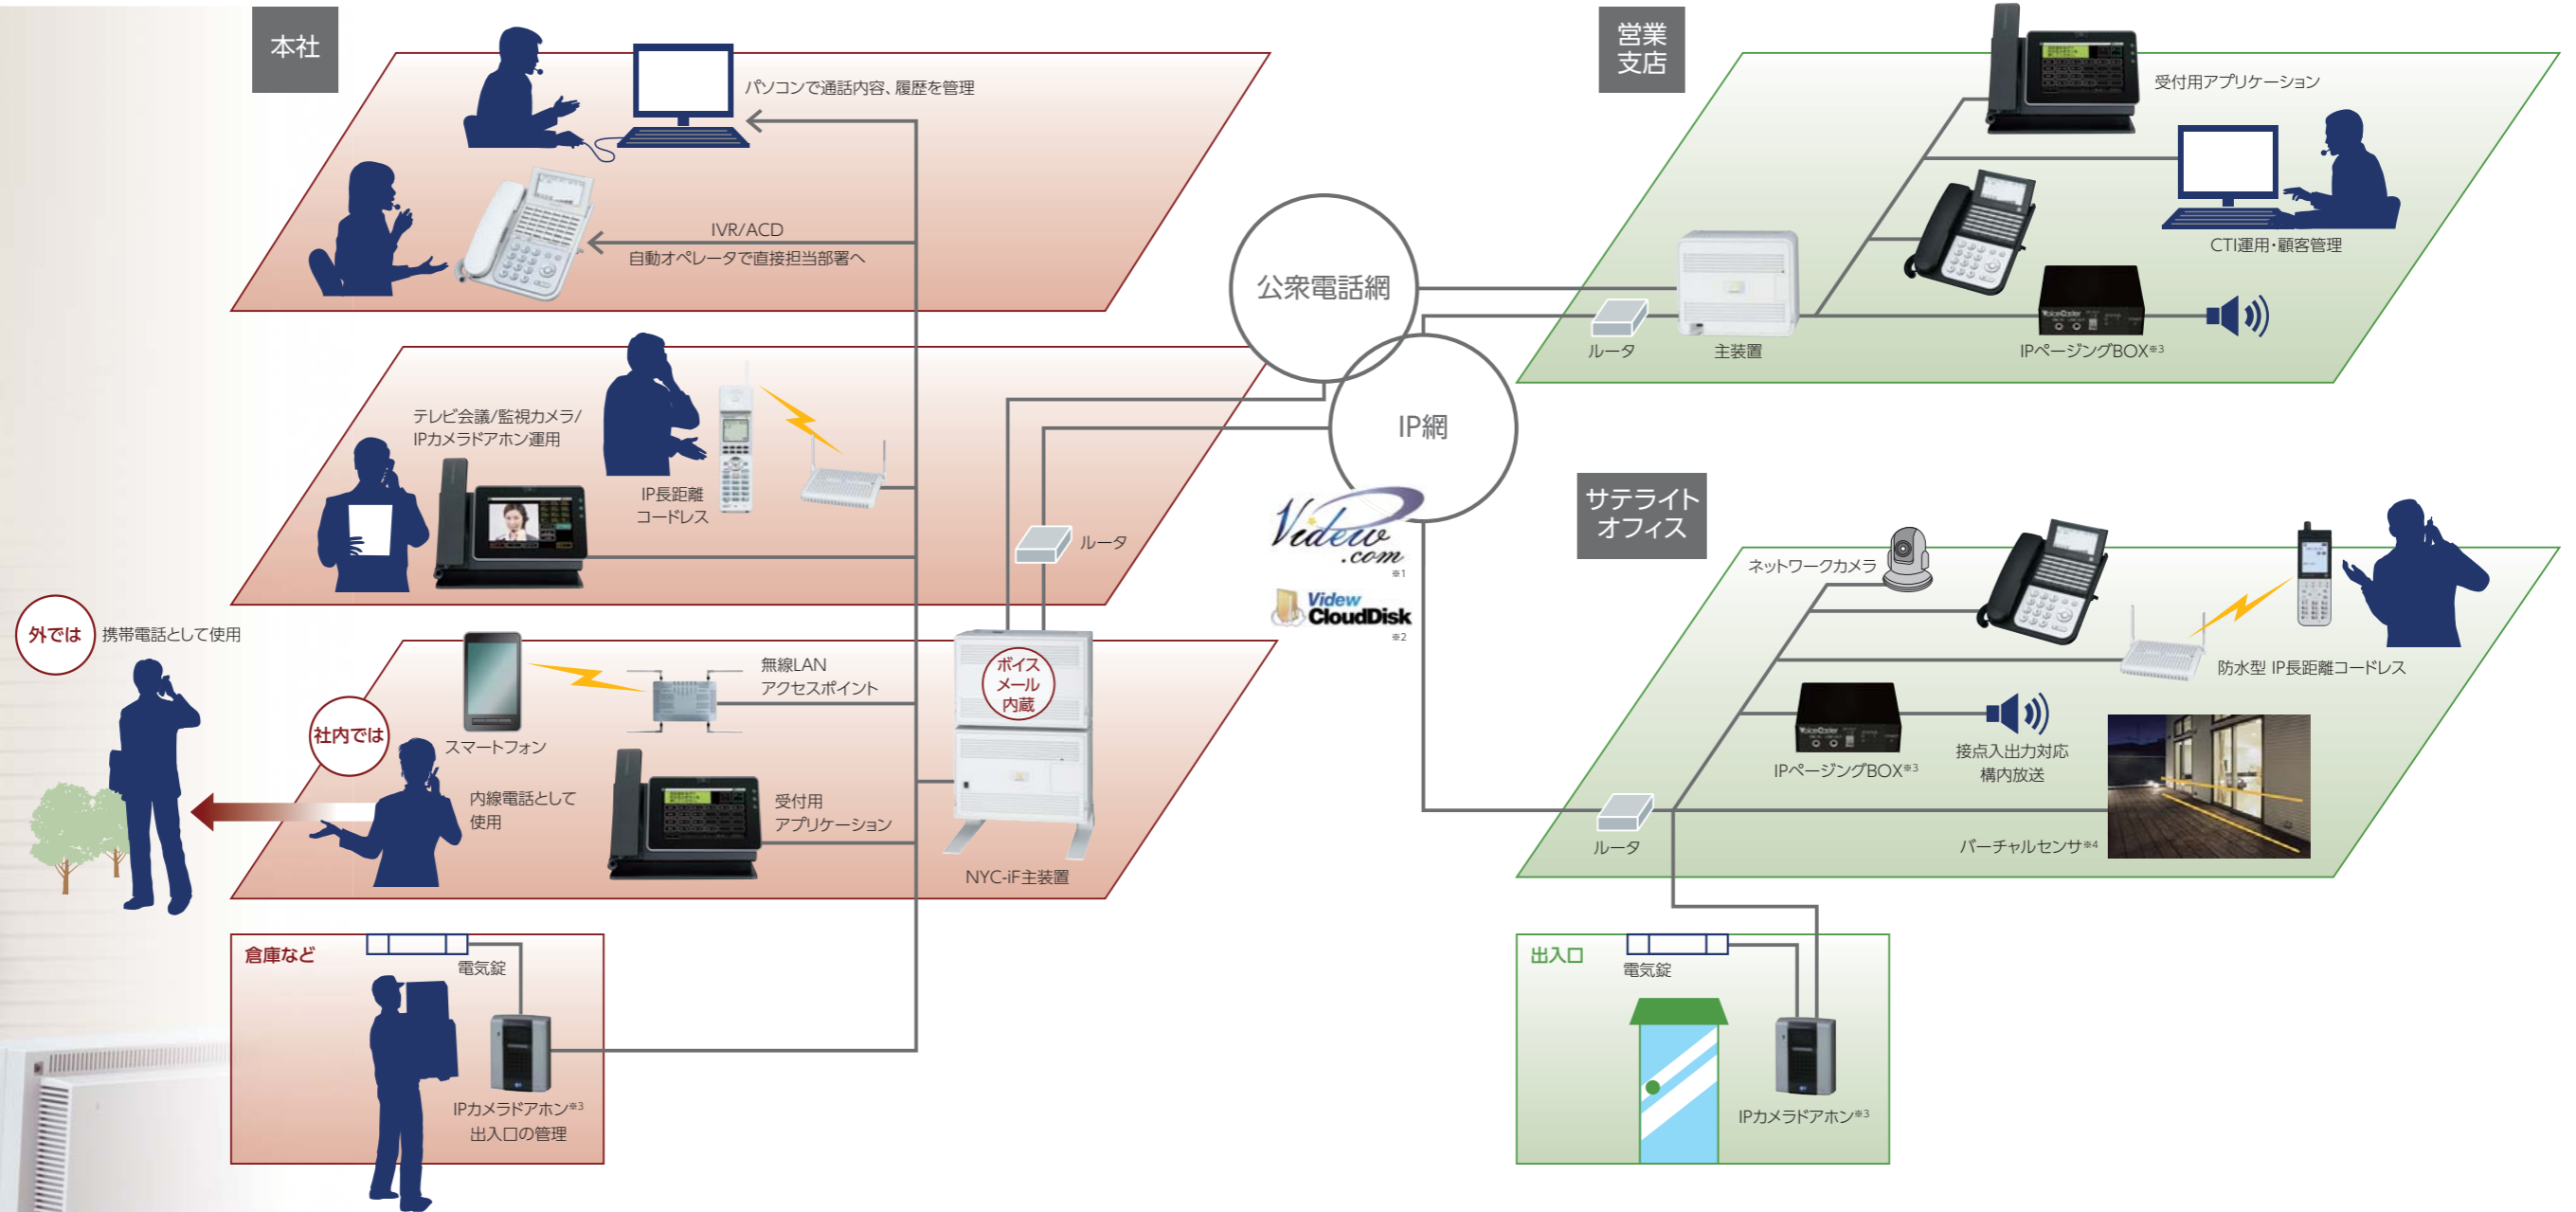

同一のIP電話サービス事業者同士は通話料金が無料。

IP電話サービスマルチキャリア対応

複数のIP電話サービス事業者に対応しています。ご利用になる環境、形態に合わせて事業者を選べます。対応するサービスは以下の通りです。

- NTT東日本/NTT西日本の「ひかり電話」「ひかり電話A」「ひかり電話オフィスタ입」「ひかり電話オフィスA」
- NTTコミュニケーションズの「OCNドットフォン オフィス」
- フュージョン・コミュニケーションズの「FUSION IP-Phone」
- KDDIの「KDDI-IPフォン」「KDDI光ダイレクト」「auひかりビジネス」

盗聴防止機能付き

IP電話の盗聴は意外と簡単にできることをご存知ですか？
NYC-iFなら独自の方式でIPネットワーク上の通話を暗号化し、盗聴を未然に防ぎます。

ネットワークの効率化を図りながら、拠点間の通話料金削減を実現。

VPN接続対応

拠点間内線通話

複数の拠点に設置したNYC-iFの主装置をVPNにより接続すると、内線番号で相互通話できます。また、VPNの利用により1台の主装置で複数の拠点を同一システムの内線としても運用できます。

VPN発信者番号表示機能

拠点間でIP-VPN接続時、発信者番号表示が可能です。主装置の共通電話帳に事業所番号と内線番号を登録しておけば、事業所名称+内線名称で表示できます。IP-VPNを使って外線転送する場合は、発信元の電話番号を転送先の電話機に表示できます。

※1 Videw.comはナカヨ電子サービス(株)が、弊社ビジネスホンをご利用のお客様に、少しでも低価格で便利にご利用いただくことを目的として運営しているISP事業者です。必要なサービスに絞って提供しているため、低料金でのご利用が可能です。固定IPアドレスを低価格でご提供し、ネットワーク構築のお手伝いをいたします。詳しくはナカヨ電子サービス(株)にお問い合わせください。
 ※2 Videw CloudDisk: どこからでもアクセス可能で、写真や動画など大容量ファイルを安全に保存できるクラウド型オンラインストレージをご提供できます。合わせてご利用ください。
 ※3 IPカメラドアホン、IPページングBOXはナカヨ電子サービス(株)の商品です。
 ※4 バーチャルセンサはナカヨ電子サービス(株)の取扱い商品です。

電話機

実物大

NYC-36iF-SDB

寸法 約W187mm×D254mm×H72mm
(LCDおよびスタンド収納状態)
質量 約1.0kg



外線電話帳

システムで
最大10,000件
(電話機ごと30件)

発信履歴

50件
(電話機ごと)

着信履歴

50件
(電話機ごと)

着信履歴

システム全体
5,000件
(応答+不応答)
(グループごと500件)

不応答履歴

200件
(グループごと)
(電話機ごと50件)

内線着信履歴

50件
(電話機ごと)
(グループごと500件)

メロディ着信対応

20曲

着信履歴

PC出力対応

発信規制

システム全体
10,000件

SIMPLE & MODERN

押しやすいボタンの大きさ、形状を追求。
使いやすくシンプルなデザインを実現しました。

- なめらかなラウンドがやさしく使いやすいデザイン
- 要素を減らし、ゆとりを持たせたシンプルな操作部



見やすいバックライト付き大型ディスプレイ

白黒反転可能なバックライト付きLCDにくっきりと見やすく文字を表示します。電話帳登録名称、電話番号、待機中の日時表示などは縦倍角表示可能。離れた場所からでも見るすることができます。



白黒反転・縦倍角表示

7色の大型着信ランプで発信者の識別が可能

大型着信ランプは7色LEDを採用。どこからかかってきた電話かを識別することができます。7色順番で光るレインボー着信も可能です。



電話機&ディスプレイともに最適な角度に調整可能

設置場所に応じて手軽に10、20、30、40、50度の5段階調整が可能な電話機スタンドと、チルト機構付ディスプレイ。最適な角度に調整でき、机上の省スペースにも役立ちます。



着信メロディ 20曲から選曲 (保留音と共通)

32和音の着信メロディを20曲の中から選ぶことができます。電話の相手により着信メロディや着信音を変え、発信者を識別することができます。

メロディ着信曲目 (保留音共通) :MIDI音源 (32和音)		
● アンダー・ザ・シー (リトル・マーメイド)	● 世界に一つだけの花	● カノン
● Mickey Mouse March	● 花	● エリーゼのために
● It's A Small World	● 真夏の果実	● タイムトゥセイ グッバイ
● Top Of The World	● ママがサンタにキスをした	● Jupiter
● 上を向いて歩こう	● ヘイジュード	● 大きな古時計
● 四季より「春」	● 春の歌	● とんりのトロロ
	● ノクターン Op.9-2	● We Wish You A Merry Christmas

電話帳登録最大10,000件

電話機またはパソコンから、最大10,000件の電話帳登録が可能です (電話機ごとは最大30件)。名称やグループから検索して発信することができます。また、部署やテナント会社ごとに分けて使用することもできます。



迷惑電話対策 (着信拒否/非通知着信拒否)

「しつこい迷惑電話に困っている」。そんな時は着信拒否をする番号を登録することができます。非通知の着信にはメッセージを流し、かけ直しを促すことができます。(着信拒否:システム最大2,000件登録可能)



DECT方式新型コードレス

DECT方式とは
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) はETSI (欧州電気通信標準化機構) の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。1.9GHz帯 (1.895.616Hzから1.902.528Hz) の周波数を使用し、通信方式は、TDMA-WB (時分割多元接続方式) です。
なお、本コードレス電話機では、DECT方式に準拠した日本国内向けの通信方式を使用しています。

*従来型のレガシータイプとIPタイプ両方のコードレスをラインアップしました。

通話到達距離 見通し約200~300m

DECT方式により、約200~300m離れていても通話ができます。




聞き取りやすいクリアな音質

Bluetooth方式のコードレスと異なり、電波干渉が少ないので通話品質が安定しています。

システムの電話帳データ300件転送可能

システムの電話帳データを300件まで子機に転送することができます。(従来機種:100件)



クイックレスポンス

システムの電話帳検索時間を約2秒から約1秒に短縮しました。さらに着信鳴動開始時間、通話モードへの切り替え時間を約3秒から約1.5秒に短縮しました。

デジタルコードレス電話機

NYC-8iF-DCLS/IPDCLS

寸法: 約W45×D17×H128mm (アンテナ・突起部含まず)
質量: 約0.1kg (充電電池を含む)
連続通話時間: 約7時間
連続待ち受け時間: 約100時間
充電完了時間: 約5時間

通話到達距離 見通し 約200m

業界初!
防水仕様ビジネスコードレス電話機

IPX5/IPX7等級相当の防水仕様。それぞれの防水レベルは、

- IPX5: あらゆる方向から激しい勢いで水がかかっても有害な影響を受けません。
- IPX7: 30分間、水深1mに水没しても電話機内部に浸水しません。



ホワイト
NYC-8iF-DCLSW
NYC-8iF-IPDCLSW

実物大



ブラック
NYC-8iF-DCLSB
NYC-8iF-IPDCLSB

デジタル大型コードレス電話機

NYC-8iF-DCLL/IPDCLL

寸法: 約W48×D40×H180mm (アンテナ・突起部含まず)
質量: 約0.2kg (充電電池を含む)
連続通話時間: 約7時間
連続待ち受け時間: 約72時間
充電完了時間: 約12時間

通話到達距離 見通し 約300m

実物大



ブラック
NYC-8iF-DCLLB
NYC-8iF-IPDCLLB



ホワイト
NYC-8iF-DCLLW
NYC-8iF-IPDCLLW

デジタルハンドルコードレス電話機

NYC-36iF-DHCL/IPDHCL

寸法: 約W187×D254×H72mm (アンテナ・突起部含まず、LCDスタンド収納状態)
質量: 約1.0kg (充電電池を含む)
連続通話時間: 約7時間
連続待ち受け時間: 約72時間
充電完了時間: 約12時間

通話到達距離 見通し 約200m



ホワイト
NYC-36iF-DHCLW
NYC-36iF-IPDHCLW



ブラック
NYC-36iF-DHCLB
NYC-36iF-IPDHCLB


- コードレス電話機は、建物の構造や材質や電子機器の配列および、主装置や他のコードレス電話機に影響されて、通話できる範囲が変化したり、電気雑音の影響を受けたりすることがありますので、ご確認のうえ電波状況の良い場所に設置してください。また、電波状態によって接続台数が制限される場合もあります。特に、近接して複数台設置する場合は、最低3m以上離してください。
- DECT方式は、PHS方式と通信方式が異なりますが、共に1.9GHz帯の周波数を使用しています。特に、ナースコールシステムなどでPHSを使用している環境 (近隣でPHSを使用している場合) に設置するときは、PHSへの電波干渉がないことをあらかじめご確認ください。電波干渉が発生する場合には、コードレス電話機の設置場所を限定したり、コードレス電話機の設置台数を少なくするなどの対処を行った上で設置してください。
- デジタルコードレス電話機、デジタルハンドルコードレス電話機は、複数の電波を用いた傍受されにくいタイプで、音声等特殊加工したのち電波を送信する秘話機能を有しています。しかし電波を使用している関係上、第三者が特殊な手段を講じた場合には、盗聴を完全に防ぐことはできません。この点に十分配慮してご使用ください。

ビジネスを加速する最新機能

スマートフォン連携

スマートフォンを内線として利用が可能

専用アプリケーションにより、スマートフォン (Android、iOS*)をNYC-iFシリーズの内線電話として利用できます。

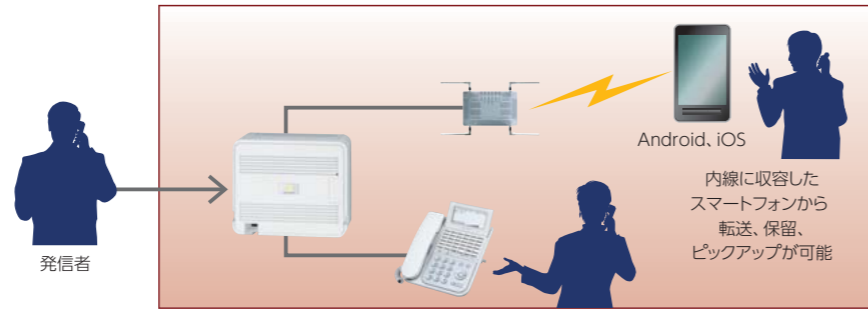

- 無線LANアクセスポイントは弊社指定の機器をご使用ください。
- 環境状況により音声通話の遅延や劣化、通話不可が発生する場合があります。

*1 利用できるスマートフォンの機種は営業担当者にお問い合わせください。

ブラウザ連携機能 外出先からでも操作や設定が可能


スマートフォンや携帯電話のブラウザ機能を使って、外出先からでもさまざまな操作や設定ができます。

電話帳 [Search & Call]

スマートフォンから社内電話帳を検索、ワンタッチで発信できます。盗難、紛失の際も情報漏えいを防ぐことができます。

留守録/通話録音 [Check & Call]

留守録ボックスや内線ボックスに録音が入るとEメールで知らせます。車の運転中などでも、メールを受信し、後で確認できます。

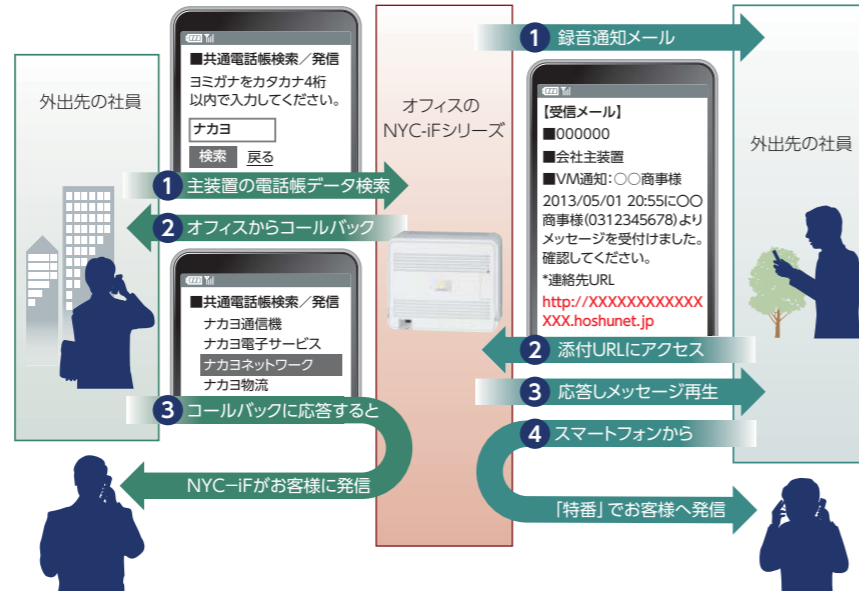

ユニファイドコミュニケーション連携 (エンハンス予定機能)

相手が、いつ、どこで、どんな状態でも、最適な方法でコミュニケーションが可能


電話、スマートフォン、PCなどを連携させたユニファイドコミュニケーションにより、新しいタイプのワークスタイルを提供します。連絡を取りたい相手を指定するだけで、相手が離席中や外出中でも状況に応じてスマートフォンやPC、出張先の別拠点などに電話やメールで連絡できます。さまざまな業務の効率向上、お客様へのサービス向上に大きく貢献します。



カメラサーバ内蔵で最適なシステム構築

内蔵カメラサーバでセキュリティ・サービス向上

カメラサーバ内蔵により、サーバ (PC) がなくても簡単に映像を『GRANYC (グラニス)』の画面に表示することができます。席にいないながらVPN接続したサテライトオフィスの映像も確認できます。各種センサやIPカメラドアホンと組み合わせて、防犯、安全対策、お客様へのサービス向上など、さまざまな用途で活用できます。

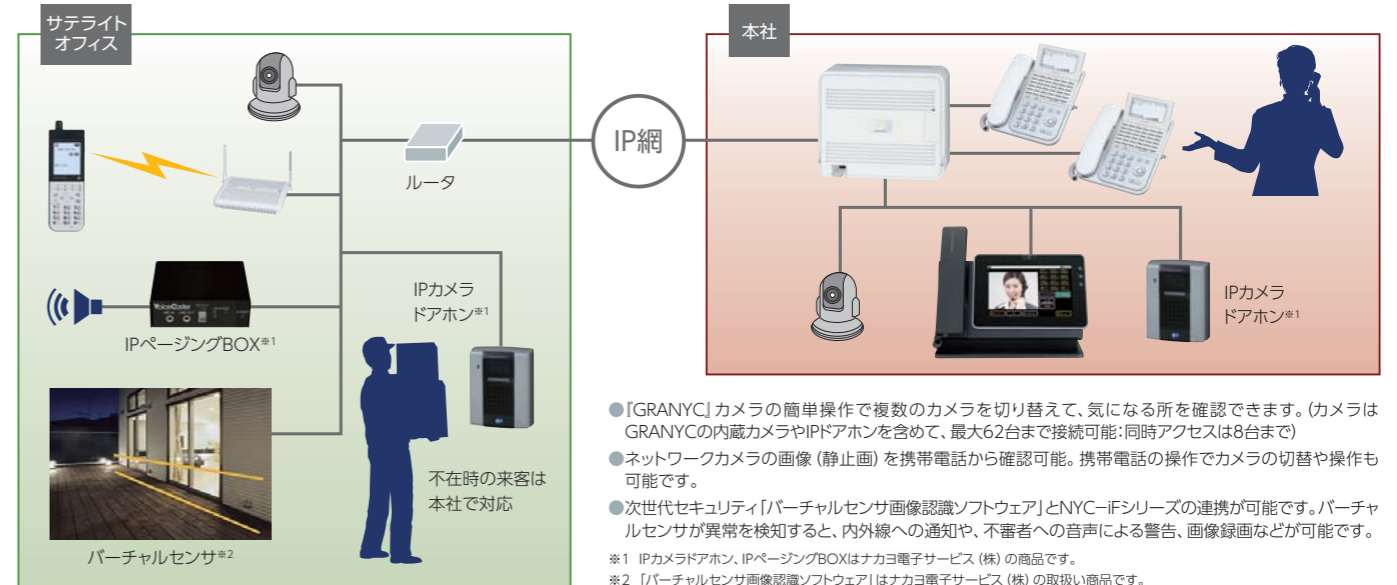

- 『GRANYC』カメラの簡単操作で複数のカメラを切り替えて、気になる所を確認できます。(カメラはGRANYCの内蔵カメラやIPドアホンを含めて、最大62台まで接続可能:同時アクセスは8台まで)
- ネットワークカメラの画像 (静止画) を携帯電話から確認可能。携帯電話の操作でカメラの切替や操作も可能です。
- 次世代セキュリティ「バーチャルセンサ画像認識ソフトウェア」とNYC-iFシリーズの連携が可能です。バーチャルセンサが異常を検知すると、内外線への通知や、不審者への音声による警告、画像録画などが可能です。

*1 IPカメラドアホン、IPペーシングBOXはナカヨ電子サービス (株) の商品です。
*2 「バーチャルセンサ画像認識ソフトウェア」はナカヨ電子サービス (株) の取扱い商品です。

Android搭載IP端末『GRANYC (グラニス)』連携

専用アプリケーション搭載の『GRANYC』をNYC-iFシリーズの内線多機能電話機として利用できます。内蔵カメラサーバの利用により『GRANYC』で最大4名までの内線テレビ会議が可能です。



- 有線LANによる接続を推奨しますが、無線LANによる接続も可能です。無線LANアクセスポイントは弊社指定の機器をご使用ください。
- マルチタッチ対応の7インチLCD/パネル部は取りはずして携帯情報端末としてご利用いただけます。
- 来客受付システムとしてもご利用いただけます。詳しくは担当営業にお問い合わせください。




来客受付モード画面



留守の時でも、しっかり対応


通話内容をまるごと録音できる内蔵ボイスメール

2ch2時間500件まで基本で対応/最大14ch200時間10,000件まで拡張可能。
専用のアプリを利用してパソコンへ保存し管理することが可能です。

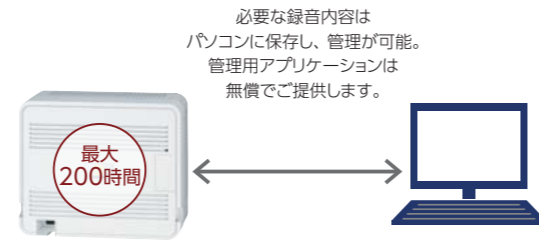

留守録&リモートアクセス

夜間・休日や外出時などに留守録として利用できます。また、番号や部署ごとに分けて利用することもできます。用件が録音されると携帯電話などに電話やEメールで通知。リモートアクセスにより内容を確認することができます。さらに、スマートフォンでも利用できます。

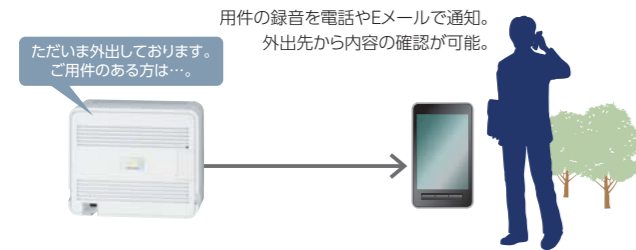


しっかり通話録音【戻って録音】

外線通話の内容を簡単に操作して保存できます。さらに、「戻って録音」ボタンを設定すると、内線転送した際、取り次ぎ者の通話までさかのぼって録音することができます。



自動オペレータ/簡易IVR機能 (3階層)

外線着信に自動応答して、音声ガイダンスでご案内。発信者が番号をダイヤルすることにより、用件に応じたグループへつなぎます。3階層まで対応可能で呼出先の分類ができ、少ないスタッフでも電話対応が可能です。

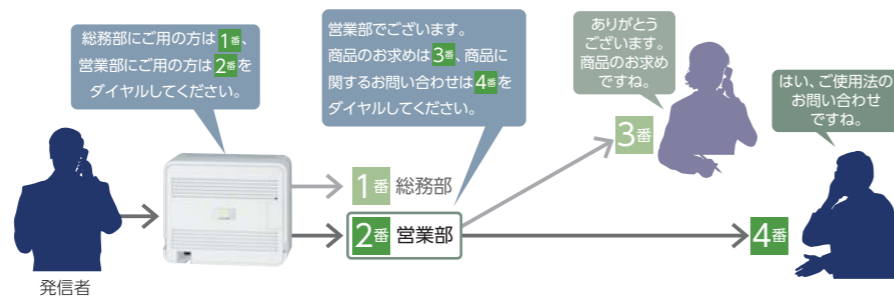

簡易着信振り分け (ACD)

外線着信を振り分けて、応答者の負荷を均等化します。待機時間の長さ、応答回数などにより設定することができます。コールセンターなどで便利に利用できます。

外線お待たせメッセージ

電話に出られない場合などにはあらかじめ設定した【お待たせ】ボタンを押せば、メッセージで自動応答します。さらに、一定時間応答できない場合は留守録に自動切り替えが可能です。

らくらく転送

状況に応じて6パターンの転送方法を選べます。

- 通常転送 ●ツイン転送 ●追っかけ転送
 - 不応答後転送 ●不応答後ツイン転送 ●不応答追っかけ転送
- 転送先は14カ所まで登録可能。例えば曜日ごとの転送先の切替などにも簡単に操作することができます。さらに、介護施設、その他集合住宅などのご利用時は、インターホンからの呼出を3カ所まで自動で外線転送が可能。あらかじめ録音しておけば、「〇〇ハウス△△号室□□さんからの転送です」とメッセージを流すことができます。



だれからの電話かすぐ分かるから、素早く確実な対応が可能


発信者識別着信でサービス向上

ナンバー・ディスプレイサービスを利用した迷惑電話対策や優先着信応答などの便利なサービス。

- 電話帳グループごとに着信音と着信ランプの色を設定すると発信者がすぐに分かります。
- その他、優先着信応答/ホットライン/着信拒否/非通知着信拒否/自動折り返し発信などが可能です。


特定番号自動折り返し発信 (コールバック)

登録した携帯電話の番号から着信があると、事務所から携帯電話に自動的に折り返し発信します。電話接続後、そのまま内線呼び出ししたり、外線発信することができます。携帯電話側には通話料金がかからず、事務所の料金で通話できます。

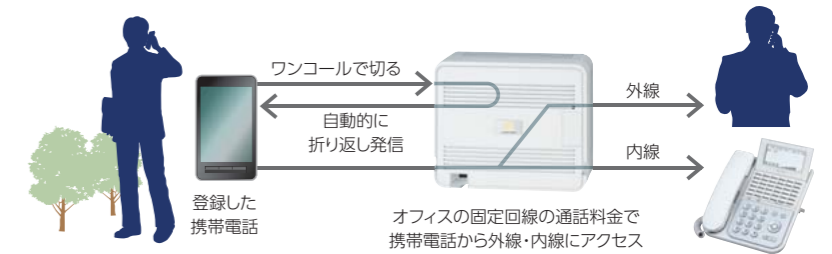

優先着信応答

先に着信していても、優先設定した相手から着信すると、着信音や着信ランプを切り替えて優先的に着信し、応答できます。

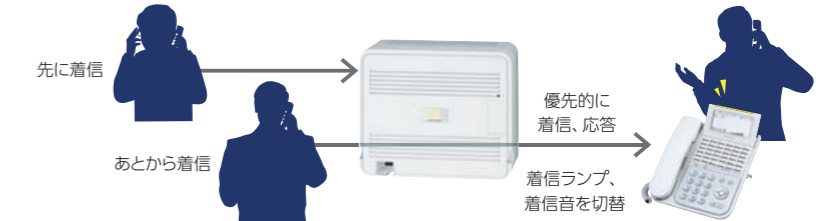


CTI (Computer Telephony Intergration)

着信と同時に顧客情報をパソコン画面に表示し、適切な電話対応ができます。既存のデータベースやシステムとの連動可能なミドルウェア「CTIエンジン2」もご用意しております。

- 「CTIエンジン2」と組み合わせて業種別CTIアプリケーションを利用できます。

※「CTIエンジン2」「NDマネージャー」はナカヨ電子サービス(株)の商品です。

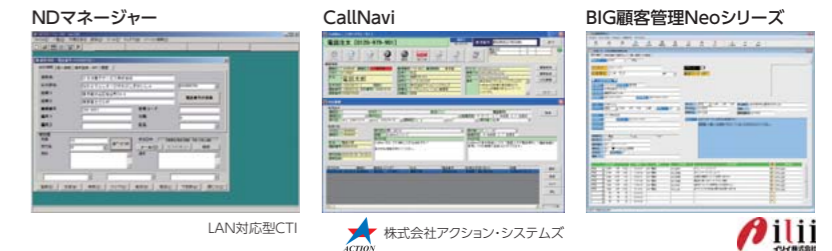

チャイムタイマ

指定時刻に電話機や外部スピーカからチャイム音 (5パターン) / メロディ (5種類) を選択して送出できます。60パターンまで設定が可能です。

構内放送4系統可能 (ページング機能)

構内放送を4系統で利用できます (同時使用は2系統)。例えば、店舗とオフィスを分けることができます。

特定番号発信規制

「発信規制登録」ボタンのワンタッチ操作で相手先を登録し、発信を規制することができます。電話帳とは別に、システム全体で最大10,000件登録することができます。


電話/FAX自動切り替え

電話機とFAXを同じ番号を利用している場合でも、着信に応じて着信先を自動的に振り分けます。



内線着信の発信者識別

内線からの着信音をグループごとに変えられます。介護施設や宿泊施設などで、お客様、入居者からの着信かスタッフからの着信か、音で識別できます。

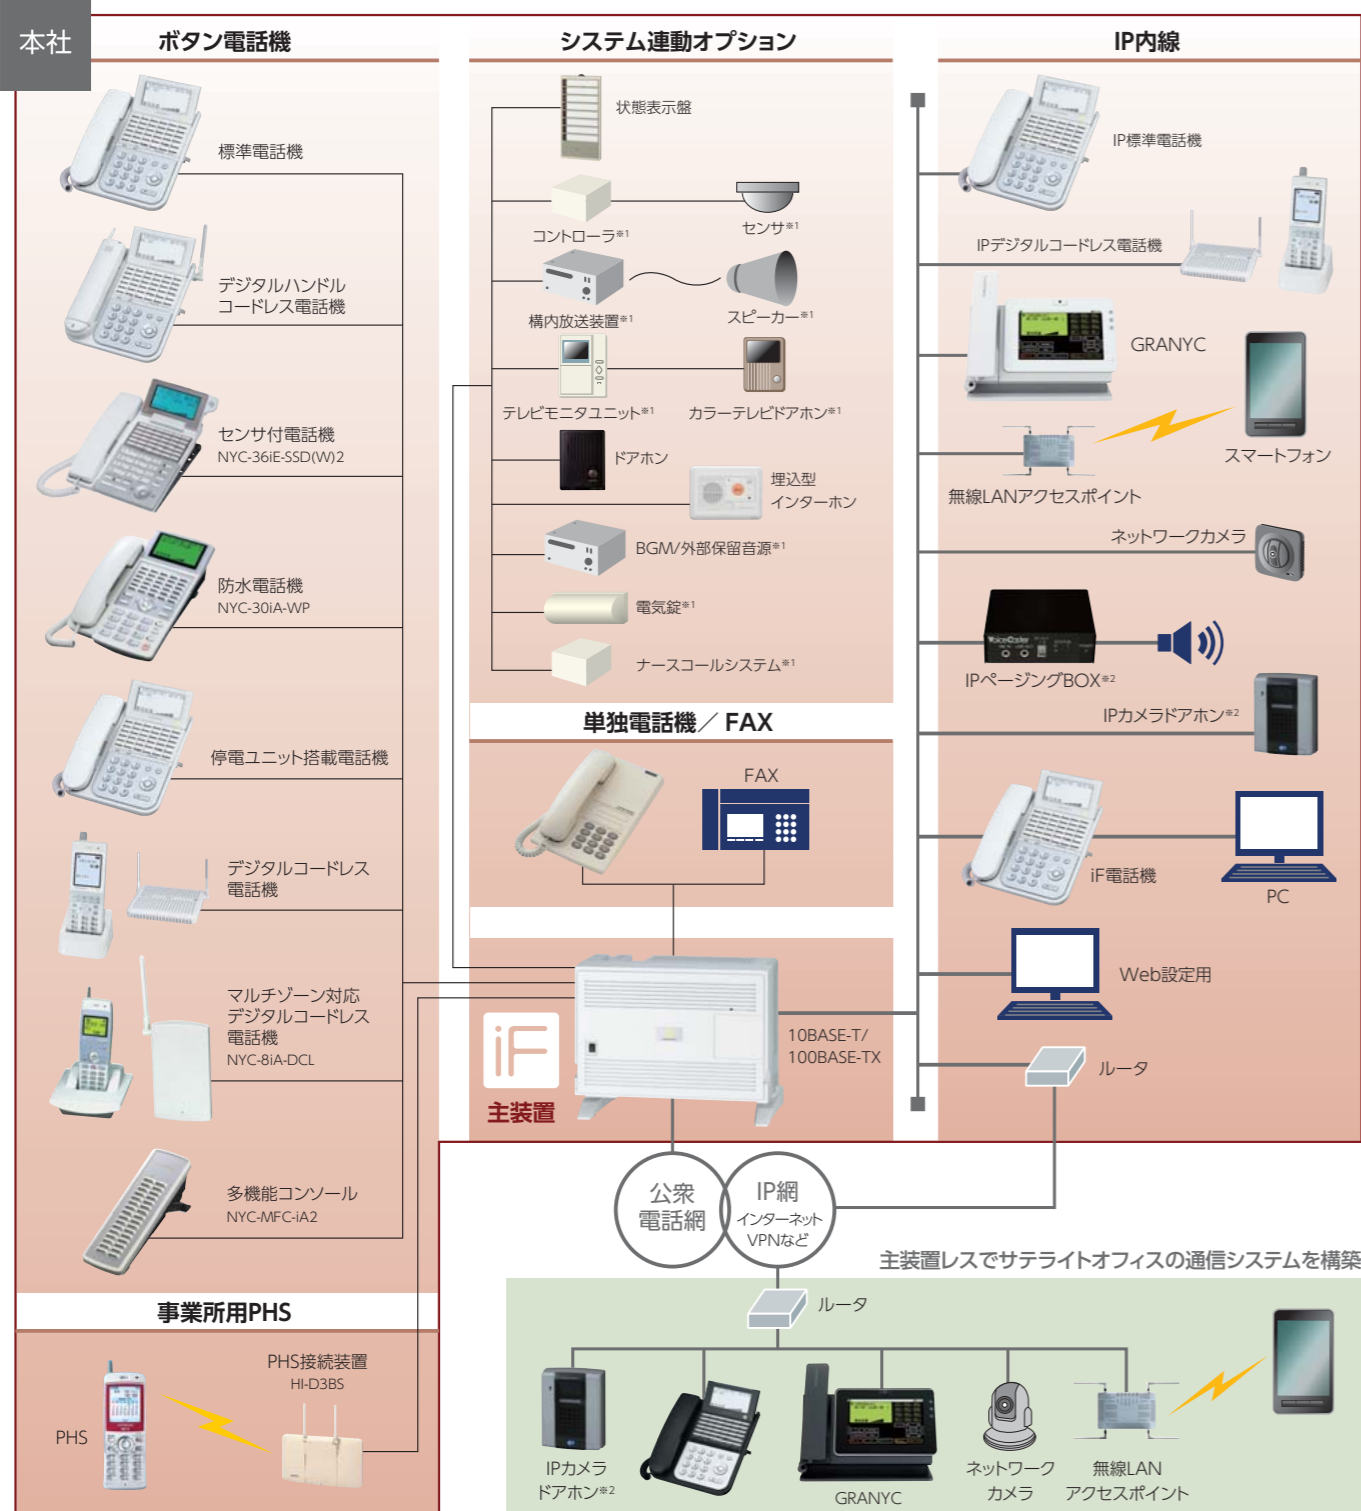

■標準電話機(白)



■標準電話機(黒)



■コードレス電話機



■NYC-iF主装置



*主装置は、壁掛けによる設置またはオプションのスタンドを使用した壁面設置となります。
また、設置の際は、壁や床へのねじ固定が必要になりますので、設置できる場所を確保してください。

■デジタルハンドルコードレス話機




■GRANYC(白/黒)



多彩な業務に対応

事業所用PHS

PHSを内線に収容し、移動しながら内外線を受けられます。

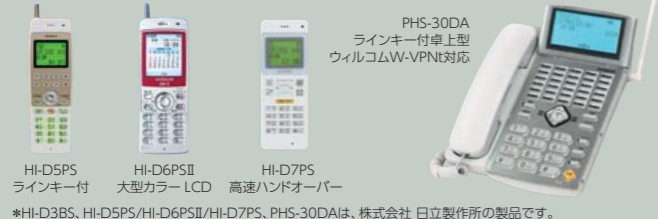

緊急コール呼出システム

ベッドサイドなどの壁面設置に適する埋込型インターホンを接続し、介護施設などに最適な緊急コールシステムを構築できます。

- インターホンの呼出ボタンを押すだけで内線に収容しているPHSやボタン電話機を同時に呼出します。
- 120床規模までの施設に対応可能です。



ナースコール連動

ナースコールシステム*と連動し、病室からの呼出にPHS子機で対応できます。PHS子機のLCDに呼出元や呼出種別(一般/緊急/脱落)を表示できるので、素早い対応が可能です。

*アイホン製およびケアコム製のナースコールに対応します。接続可能な機種については、担当営業にお問い合わせください。

豊富な単独電話機ラインアップ

シルク印刷対応
社名ロゴやオリジナルデザインを電話機の表面パネルなどに印刷できます。



■サービス機能一覧表

外線通話関係	<ul style="list-style-type: none"> ● ミューティング (通話中着信音低減) ● スライド着信 ● 警察・消防発着時の呼び出し対応 ● 簡易ACD ● 簡易IVR ● 外線保留・転送 ● 外線保留 ● 保留音選曲 ● 外部保留音送出 ● 保留警報 ● 外線保留応答 ● 外線自動転送 ● オートマチックリコール ● 不完全転送呼の発呼者戻し ● 外線その他 ● 留守番モード (自動転送、留守番代行) ● 転送電話 (手動転送) ● 外線3者通話 ● 聴話 ● テナント ● 通話料金管理 ● 予算オーバー発信規制 ● 通話時間お知らせタイマ ● 外線フックング ● DP / PB混用 ● トーン切替 ● 外線種別切替 ● パーシャルライン方式 (パーフ保留) ● 停電時外線発信 ● 使用回数表示
外線着信	<ul style="list-style-type: none"> ● 外線着信応答 ● テナント外外線着信応答 ● ダイレクトインライン (DIL) ● ダイレクトインダイヤル (DID) ● ダイヤルイン (DI) ● DI番号変換 ● ストレートラインDI ● ナンバー・ディスプレイ対応 ● 発信者識別着信 / 着信拒否 ● FAX受信通知 ● 電話 / FAX自動切替 ● 外線お待たせメッセージ ● 外線着信音識別 ● 外線別着信音指定 (電話機別着信音指定) ● xロディ着信選曲 ● 外線個別着信 ● 通話中外線着信通知 ● 着信警報
内線着信・応答	<ul style="list-style-type: none"> ● 内線着信の発信者識別 ● 内線着信履歴表示 ● 内線着信自動応答 ● 代理応答 ● ページング応答 ● 内線着信拒否 ● 内線ハンズフリー応答 ● 内線代表 ● 内線一般着信 ● 外線通話中内線着信 ● 内線保留 ● 内線パーフ保留 ● 内線転送 ● 不在転送 ● 内線、専用線着信の外線転送 ● ドアホン着信の外線転送 ● 話中・応答遅延転送 ● 内線その他 ● IP内線 ● 内線電話帳 ● 不在表示 ● 内線3者通話 ● 内線番号表示 ● 内線フックング ● 内線ワンタッチ呼び出し / 話中表示 (DSS / BLF) ● ラインロックアウト ● 内線PBダイヤル送出 ● 通話相手番号 / 名称表示
内線通話関係	<ul style="list-style-type: none"> ● 内線発信 (内線トーン呼出) ● 内線音声呼出 ● 内線ホットライン ● リセットコール ● リセットコール割込通話 ● 内線一斉 / グループ呼出 ● 内線キャンボン
ネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> ● ひかり電話対応 ● ひかり電話オフィスタイプ直取 ● ひかり電話オフィスA (エース) 直取 ● IP電話サービス対応 (盗難防止機能付) ● VPN対応 ● ISDN (INSネット64) 回線収容 (T点 / U点) ● 公一専一接続 (Mのみ対応) ● 統一番号方式 ● OD / LD専用線収容 (Mのみ対応) ● 長距離内線収容 ● システム間接続 (Mのみ対応) ● システム機能 ● スマートフォン収容 ● 省電力モード ● 停電監視 ● 夜間切替 ● ボイスメール ● チャイムタイマ ● リモート操作 ● 携帯ブラウザ連携 ● 単独電話機接続 ● インターホン機能 (Mのみ対応) ● ナースコール連動 (Mのみ対応) ● ドアホン接続 ● テレビドアホン接続 ● IPカメラドアホン接続 ● 外部スピーカ接続 ● 高音量ベル接続 ● BGM ● リモコン ● USBメモリ接続 ● インターネットWeb設定 ● リモートサービス ● CTI ● 3時間バッテリー (Mのみ対応) ● ID課金 (Mのみ対応) ● IPアドレス接続 ● センサ接続 ● 不在時自動ハンズフリー ● 外線断線アラーム ● 内線番号表示ユニット (NDU) ● 状態表示盤 ● 無線機連動 ● 事業所用PHS接続 ● 無線LANデュアル端末接続 (FMC対応) ● W-VPN対応 ● 電気錠接続 ● PC連動 ● カメラサーバー内蔵 (ネットワークカメラ連携) ● 地震速報装置連動 ● 障害通知メール ● 活線挿抜 ● 注意喚起表示 ● システム情報表示 ● 電話機能 ● 電話機工モード ● タイムアラーム ● オフフックダイヤル ● スピーカ受話 ● 受話音量増幅 ● バックライト ● 外線 / 内線ハンズフリー ● イヤホンマイク接続 ● 電子ポリューム ● キー押し確認音 ● プログラムマルチキー ● なんでもワンタッチボタン ● キー操作規制 ● 簡易出選表示 ● コロライザ機能 ● 着信 / メッセージアラーム ● 防水型デジタルコードレス電話機 S (IP / レガシー) ● デジタルコードレス電話機 L (IP / レガシー) ● デジタルハンドルコードレス電話機 (IP / レガシー) ● マルチゾーン対応デジタルコードレス電話機 (IA電話機) 接続 ● 電話機角度調節 ● 電話機壁掛 ● センサ付電話機 (IE電話機) ● CTI電話機 (IE電話機) ● IP標準電話機 ● GRANYC接続 ● 防水電話機 (IA電話機) 接続 ● 多機能コンソール

●基本 ●オプション ●IF/S 基本機能 (IF/M:オプション)

■回線容量 / 仕様

項目	容量 (初期 / 最大)				備考	
	IF/S	IF/M				
		基本架	基本架+増設架1	基本架+増設架2		
外線	アナログ外線	0/8	0/48	0/48	0/48	
	ISDN (INSネット64)	0/4	0/24	0/24	0/24	
	IP電話 (チャネル数)	0/8	0/48	0/48	0/48	ひかり電話オフィスAは最大32ch
	OD専用線	-	0/12	0/12	0/12	
	LD専用線	-	0/12	0/12	0/12	
	外線計	8	48	48	48	
レガシー内線	ボタン電話機	0/20	0/56	0/112	0/168	
	デジタルコードレス電話機*1	4	8	16	16	
	単独電話機	2/14	0/56	0/112	0/168	レガシー内線用、ボタン電話機の内数
	長距離内線	0/6	0/14	0/28	0/42	
	事業所PHS【基地局 (BS)】	0/3	0/14	0/28	0/42	
	埋込型インターホン	-	0/56	0/112	0/168	インターホン子機を内線扱い
	ナースコール制御機	-	0/8	0/8	0/8	
	レガシー内線計	22	56	112	168	
	IPボタン電話機	0/20	0/116	0/116	0/4	GRANYC含む
	デジタルコードレス電話機*1	16	16	16	4	IP内線用、IPボタン電話機の内数
IP内線計	20	116	116	4		
仮想収容	事業所PHS【子機 (PS)】	12	112	112	56	
	無線IP端末	12	112	56	56	
	IPカメラドアホン	12	62	56	56	
	仮想収容計	12	112	112	56	
	外線+全電話機合計	54	228	228	228	
仕様	主装置寸法 (幅×奥行×高さ:mm)	360×128×300	475×160×320	475×160×650	475×160×980	スタンド含まず
	主装置質量 (最大搭載時:kg)	約4.7	約8	約16	約23	スタンド含まず
	主装置最大消費電力 (W)	60	120	210	300	
	停電対策	内蔵バッテリー 約10~30分保持	内蔵/バッテリー約10~30分保持 外部バッテリー:約3時間保持			
標準電話機寸法 (幅×奥行×高さ:mm) / 質量 (kg)	約187×254×72/約1.0			LCD、スタンド:収納状態		

*1:レガシー内線用とIP内線用の合計台数は16台です。

※回線の容量にはご利用になる回線や端末の種類によって制約があり、組み合わせや使用するユニットによっては表記内容より少なくなる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

■本装置の故障・誤動作、停電等の外部要因による随時的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。■このカタログの記載内容は2013年5月現在のものです。■本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。■印刷の都合上、実際とは多少の異なることがあります。■液晶ディスプレイは、マウス合成などの加工処理しております。■フックングシステム、ひかり電話、INS ネット64、ナンバー・ディスプレイ、トナリ電話、NTT 東日本・NTT 西日本の登録商標です。■OCNは、NTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。■FUSION IP-Phone は、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。■KDDI-IPフォンは、KDDI 株式会社の登録商標です。■FOMA / フォーマル、[anefone]は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。■W-VPN は株式会社ウィルコム社の商標です。■AndroidはGoogle Inc. の商標または登録商標です。■その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。■本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易管理法並びに米国の輸出管理適法法規定の規則をご確認ください。尚、ご不明な場合は弊社担当営業にお問い合わせください。

充実の保守サポート機能

NYC-IFシリーズはシステムの設定変更や各種管理運用、また万一の障害発生時にも、素早く対応が取れる機能を搭載しています。より早くスムーズに対応が取れますので安心してご利用いただけます。

- Web設定: 現地でのPCによる設定だけでなく、PCやスマートフォンからインターネット経由で遠隔保守、設定が可能です。
- 障害通知メール: システムの内線ケーブルショート発生、バッテリー交換時期、主装置異常検出などを保守会社などにEメールで通知できます。
- ログ情報取得: USBメモリを利用してログ情報を取得し保存できます。
- 活線挿抜: 基板の交換、基板の挿入が電源を切らず、システムを稼働させたままでも可能です。電話を利用しながらシステムの変更が可能です。
- 電話帳の編集、ボイスメールの保存/管理、内/外線の対応履歴管理などをPCで行えます。



本製品は、ISO-9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で生産されたものです。認証番号 JQA-0854

JQA-0854



本製品は、ISO-14001環境マネジメントシステムの認証を受けた工場で製造されたものです。登録番号 EC98J1080 登録年月日 1998年10月27日

管理統括本部/業務本部/開発推進本部



ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使いください。

●本カタログから許可なく転記、複写しないでください。

NAKAYO

ナカヨ電子サービス株式会社

営業統括本部 〒156-0045東京都世田谷区榎上水2-8-10 TEL 03(5316)2145 (代) URL http://www.nakayo.co.jp/

東京支店 TEL 03(6206)9531 (代)	中部営業所 TEL 052(264)1331 (代)
札幌営業所 TEL 011(208)5111 (代)	北陸営業所 TEL 076(224)8832 (代)
東北営業所 TEL 022(262)6644 (代)	関西支店 TEL 06(6355)5900 (代)
北東北出張所 TEL 0185(70)1224 (代)	中国営業所 TEL 082(247)7100 (代)
北関東営業所 TEL 027(330)5650 (代)	四国営業所 TEL 089(925)6785 (代)
関東営業所 TEL 048(645)8400 (代)	福岡営業所 TEL 092(431)6902 (代)
横浜営業所 TEL 045(260)0788 (代)	熊本営業所 TEL 096(340)8870 (代)
静岡出張所 TEL 054(203)6600 (代)	I P 事業部 TEL 03(5316)2135 (代)

株式会社ナカヨ通信機

営業部 〒150-0031東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル5F TEL 03(3496)1149 (代) URL http://www.nyc.co.jp/

お問い合わせ、お求めは……