

NAKAYO

ホテルテレフォニーシステム NYC-iF

お客様へのサービス向上に、フロント業務省力化に、
ホテルのあらゆるシーンで活躍する。

NYC-iF

ホテルテレフォニーシステム **NEW**



IPX5/IPX7相当
防水タイプPHS*1




NYC-iF80形操作台



NYC-iF/M主装置
(最大搭載イメージ)

ホテル専用システムがあらゆるシーンで力を発揮

ホテル内のさまざまな場面でコミュニケーションを可能にし、お客様へのサービスや従業員の業務効率の向上に貢献します。ホテル用コンピュータとの連携も可能です。

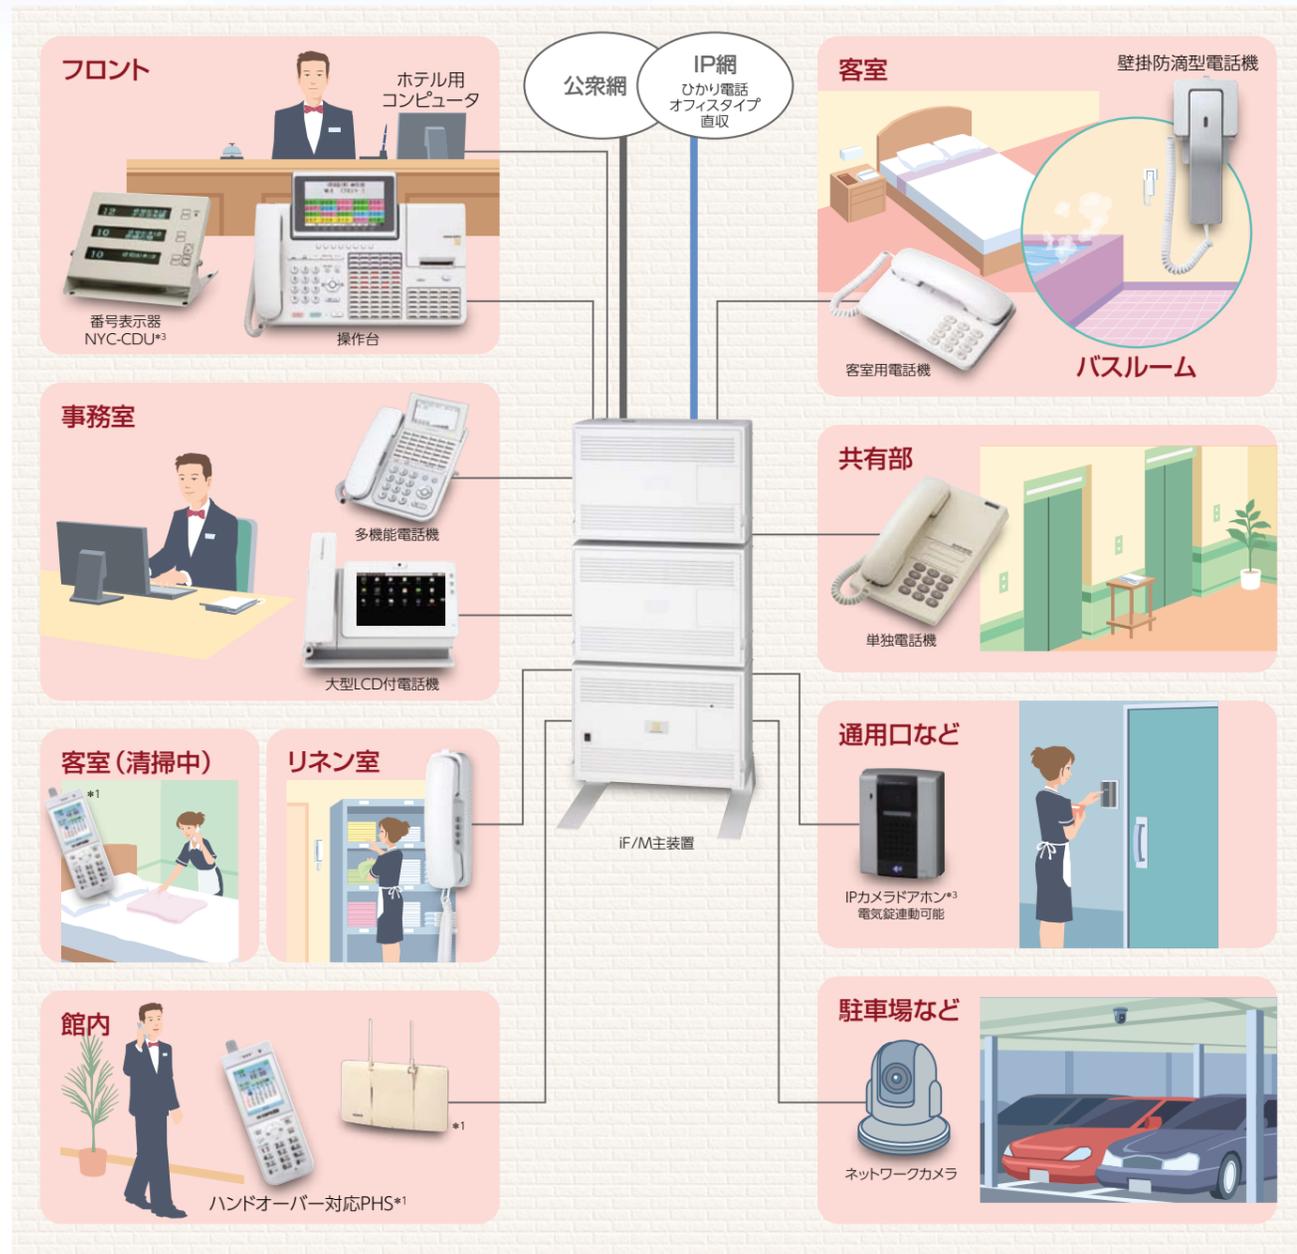

コンパクトタイプの操作台が、柔軟性に富んだ機能で、フロント業務をサポート



カラー動画対応大型液晶ディスプレイ

大型7インチのワイド液晶ディスプレイを搭載。より鮮明で見やすい表示画面により多彩な機能を簡単に使うことができます。また、IPカメラドアホンやネットワークカメラの映像をカラー動画で表示可能。客室対応の表示画面は、簡単操作で拡大画面に切替可能です。

客室状態表示機能

チェックイン、チェックアウト、モーニングコール登録有無などの客室の状態を、操作台のLCDと内線対応ボタンのランプで、一目でわかるように表示します。

| | | | |
|-----|---|-----|----------|
| 203 | チェックイン中 | 501 | 通話料金課金中 |
| 310 | チェックイン中 (発信規制中) | | 客室番号の文字色 |
| 202 | リネンチェック中 | 202 | 課金あり |
| 305 | リネンチェック完了 (係の人が、客室から電話をかけて通知することができます) | 201 | 課金なし |

メッセージを音声で、わかりやすくご案内

●非常警報内蔵

万が一、ホテル内で非常事態が発生した場合、簡単な操作で全内線を呼び出すとともに、ボタン電話機のスピーカから異常発生のお知らせを送出できます。安全を最優先に考えた安全対策の機能です。

●メッセージコール

外出中や電話中のお客様に伝えたいメッセージなどがある場合、客室を定期的に呼び出し、メッセージを素早く確実に伝えることができます。

●モーニングコール

フロントの操作台はもちろん、多機能電話機からも簡単に設定できます。団体のお客様などの一括登録も可能です。

●音声ガイダンス (バイリンガル)

各種メッセージを音声でわかりやすくご案内します。任意のメッセージを録音してご案内することも可能です。

■取り消しメッセージ 「解除しました。」

■各種登録確認 「承知いたしました。」

ホテル内のコミュニケーションをスムーズに

●マルチゾーン対応デジタルコードレス電話機

ホテル内を移動しながら通話をすることができます。また、ホテル用コンピュータとの連携でコードレス電話機にステータスを表示できます。素早い対応が可能となり、業務の効率アップを図れます。

作業通知画面表示例

| | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 303号室 掃除をしてください | 305号室 注文 ワイン×1 | 403号室 チェックイン | 警報 405号室 ドア解放状態 |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|

NYC-iA DCL
コードレス電話機

●客室からの電話をしっかりとキャッチ

〈フロントマルチ呼び (内線一般着信)〉〈内線通話録音〉〈内線着信履歴〉〈内線鳴り分けサービス〉など、お客様からの電話を素早くキャッチし、しっかり対応するための機能を多数搭載しています。サービス向上に役立ちます。

不応答履歴表示例

●事業所用PHS

PHSを内線に収容し、移動しながら内外線を受けられます。

HI-D8PS*1WP (パールホワイト)
IPX5/IPX7相当防水タイプ*2

HI-D5PS*1
ラインキー対応PHS

構内用PHSシステム
接続装置 (3チャネル対応)
HI-D3BS*1

セキュリティの強化に

●IPカメラドアホン*3・監視カメラ連動

IPカメラドアホンおよび、複数の監視カメラを接続し、出入口や気になる場所のカメラ映像を操作台や電話機の画面で切り替えて確認できます。各種センサと組み合わせ、安全確保などに利用できます。

●パナソニック製およびキヤノン製カメラに対応します。

●カメラの画像は、専用端末に同時に8台まで表示が可能です。

*1:表紙および本ページに記載のHI-D8PS/D5PS/D3BSは株式会社 日立製作所の製品です。
*2:IPX5/IPX7は防水性能に関するJIS保護等級です。IPX5:あらゆる方向からの噴流水を浴びても性能を保持できる。IPX7:30分間、水深1mに水没しても内部に浸水しない。
*3:番号表示器NYC-CDUおよびIPカメラドアホンはナカヨ電子サービス(株)の製品です。

■構成機器



NYC-iF Mタイプ主装置
NYC-IFM-ME (+増設架)

50形操作台
NYC-50iF-PRFRT

80形操作台
NYC-80iF-PRFRT

130形操作台
NYC-130iF-PRFRT

多機能電話機
NYC-「」iF-SD

デジタルコードレス電話機S2
NYC-8iF-DCLS2 W/B (防水型)

デジタルコードレス電話機L
NYC-8iF-DCLL W/B

客室用電話機
NS-A1II (ページュ/白)

客室用電話機
NS-200 (白/黒)

壁掛電話機 NS-W03WP
(白/シルバー) 防滴型

壁掛電話機
NS-W01SD (白/黒)

・オリジナルパネル印刷対応



内線番号表示器
NDU



社名ロゴなどを印刷できます。
(受注生産)

・停電・雷対策オプション

iF用3時間バッテリー

停電時でも、約3時間主装置のバックアップが可能。客室の電話機も継続して使用できます。



ET-BATTBOX-IFM
ET-BATT-IA/M

停電対応PoE HUB

停電時には自動的に内蔵バッテリーに切替え、IP電話機やネットワークカメラなどに給電を続けることができます。



NYC-7POE-PF

Liイオン電池UPS*

ONU、GW、PC、ルータ、ビジネスホン等の無停電電源装置(240Wh)。電池寿命が長く約7年間メンテナンスフリーです。



サンダーカット (雷防護)*

電話システムやパソコン、サーバなどを雷の被害から守ります。消費電力により100W型~1500W型まで4機種あります。



HYS 300-2MJ

*ナカヨ電子サービス(株)の取り扱い商品です。

■サービス機能一覧表

| ホテル機能 | 外線通話関係 | ダイヤルイン (DI) | 内線通話関係 | ネットワーク | その他 |
|---|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ホテル用コンピュータ接続 作業通知 オートコール フロントマルチ呼び (内線一般着信) 非常警報 メッセージコール 団体グループ 部屋状態切替 モーニングルーム (団体グループ対応) トーカーサービス 部屋状態表示 構内スーパーベル 内線状態表示盤接続 フレキシブルレジスタ 内線毎の料金モニタ 期間集計 内線/グループ毎チェックイン・チェックアウト 外線発信制御 通話明細記録 | <ul style="list-style-type: none"> 超過通話監視 終話印字 操作台のアラーム チェックイン中の発信規制 プリンタ付フロント操作台接続 監視カメラ接続 ホテル名称/電話番号登録 | <ul style="list-style-type: none"> ダイヤルイン (DI) 電話/FAX自動切替 外線お待たせメッセージ メモディ着信通曲 通話中外線着信通知 FAX受信通知 警察・消防発信時の呼び返し対応 着信分配 (簡易ACD) 通話録音アナウンス 外線保留・応答 外線転送 ナンバー・ディスプレイ対応 着信履歴 発信番号識別着信/着信拒否 非通知着信拒否 転送電話 (自動転送) 外線3者通話 聴話 テナント 通話料金管理 | <ul style="list-style-type: none"> 代理応答 内線通話録音 内線一般着信 内線着信履歴 内線着信鳴分サービス 不在転送 内線の外線自動転送 通話相手番号/名称表示 内線名称登録 内線電話帳 | <ul style="list-style-type: none"> ISDN (INSネット64) 回線収容 IP電話サービス対応 ひかり電話/ひかり電話オフィスタイプ対応 OD/LD専用線収容 公一専一公接続 システム間接続 | <ul style="list-style-type: none"> 夜間切替 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 外線発信 電話帳 短縮ダイヤル リダイヤル 発信履歴 (サーチリダイヤル) リトライ・スーパーリトライ ワンタッチチェーンダイヤル サービスクラス 外線発信規制 特定電話番号発信規制 外線着信応答 テナント外線着信応答 | | <ul style="list-style-type: none"> ボイスメール (VMU) (留守録・通話録音) ドアホン着信の外線転送 外部スピーカ接続 リモコン BGM センサ接続・不在時自動ハンズフリー 3時間バッテリー 事業用PHS IP内線収容 IPカメラドアホン接続 スマートフォン収容 地震速報装置連動 省電力モード (給電停止/エコモード) 防水電話機 (IA電話機) 接続 CTI キー操作規制 オンスコール連動 インターホン チャムタイマ 停電監視 SIPソフトフォン対応 | | |

■回線容量・主な仕様

| | iF/M回線容量 | | | |
|--------------|---------------------------------|---------|---------|-----|
| | 基本架 | 基本架+増設1 | 基本架+増設2 | |
| 外線 | アナログ外線 | 48 | 48 | 48 |
| | ISDN (INS64) | 24 | 24 | 24 |
| | IP電話 (チャネル数) ひかり電話含む | 48 | 48 | 48 |
| | 単独電話機 | 56 | 112 | 168 |
| | 多機能電話機 | 56 | 112 | 168 |
| 内線 | 事業用PHS | 14 | 28 | 42 |
| | 【基地局 (BS)】 【子機 (PS)】 | 112 | 112 | 56 |
| 操作台 | 4 | 4 | 4 | |
| 総ポート数 | 228 | 228 | 228 | |
| 使用電源 | AC100V±10% | | | |
| 最大消費電力 (主装置) | 120W | 210W | 300W | |
| 最大消費電力 (操作台) | NYC-50/80iF-PRFRT:85W | | | |
| | NYC-130iF-PRFRT:90W | | | |
| 環境条件 | 周囲温度:0~40℃、相対湿度:20~85% (結露なきこと) | | | |

*回線の容量にはご利用になる回線や端末の種類によって制約があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

■寸法・質量

| | | 寸法 | | |
|--------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | | 基本架 | 基本架+増設1 | 基本架+増設2 |
| 主装置 | 寸法 (幅×奥行×高さ:mm) | 475×160×320 | 475×160×650 | 475×160×980 |
| | 質量 (最大搭載時:kg) | 約8 | 約16 | 約23 |
| 操作台 | 寸法 (幅×奥行×高さ:mm) | NYC-50iF-PRFRT:約420×292×123/約3.5 | | |
| | 質量 (kg) | NYC-80iF-PRFRT:約420×292×123/約3.5 | | |
| | | NYC-130iF-PRFRT:約560×292×124/約4.2 | | |
| 多機能電話機 | 寸法 (幅×奥行×高さ:mm) | 約187×254×72 (LCD及びスタンド収納時) | | |



本製品は、ISO-9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場にて生産されたものです。認証番号 JQA-0854

JQA-0854

管理統括本部/業務本部/開発推進本部/技術戦略本部



本製品は、ISO-14001環境マネジメントシステムの認証を受けた工場にて生産されたものです。登録番号 EC98J1080

登録年月日 1998年10月27日

管理統括本部/業務本部/開発推進本部



注意

ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使いください。

●本カタログから許可なく転記、複写しないでください。

■本装置の故障・誤動作、停電等の外部要因による付随的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。■このカタログの記載内容は2014年1月現在のものです。■本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。■印刷の都合上、実際とは多少の異なることがあります。なお、液晶ディスプレイはパソコン等との加工処理をしております。■ひかり電話、INS ネット64、ナンバー・ディスプレイはNTT 東日本・NTT 西日本の登録商標です。■その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。■本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易管理法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。尚、ご不明な場合は弊社担当営業にお問い合わせください。

NAKAYO

株式会社ナカヨ通信機

営業部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 DBC品川東急ビル7階
TEL 03(6433)1141 (代) URL http://www.nyc.co.jp/

ナカヨ電子サービス株式会社

営業統括本部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 DBC品川東急ビル7階
TEL 03(5715)3401 (代) URL http://www.nakayo.co.jp/

| | | | |
|--------|----------------------|---------|----------------------|
| 東京支店 | TEL 03(5783)4401 (代) | 中部営業所 | TEL 052(264)1331 (代) |
| 札幌営業所 | TEL 011(208)5111 (代) | 北陸営業所 | TEL 076(224)8832 (代) |
| 東北営業所 | TEL 022(262)6644 (代) | 関西支店 | TEL 06(6355)5900 (代) |
| 北東北出張所 | TEL 0185(70)1224 (代) | 中国営業所 | TEL 082(247)7100 (代) |
| 北関東営業所 | TEL 027(330)5650 (代) | 四国営業所 | TEL 089(925)6785 (代) |
| 関東営業所 | TEL 048(645)8400 (代) | 福岡営業所 | TEL 092(431)6902 (代) |
| 横浜営業所 | TEL 045(260)0788 (代) | 熊本出張所 | TEL 096(340)8870 (代) |
| 静岡出張所 | TEL 054(203)6600 (代) | I P 事業部 | TEL 03(6712)1772 (代) |

お問い合わせ、お求めは……