

NAKAYO

IP電話機
IP-36N-ST101C

多機能型 SIP 電話機 ボイスキャスター・アイピーフォン

VoiceCaster IP PHONE

STUN サーバに対応 自由なネットワーク接続を実現します



IP-36N-ST101C(W)

IP-36N-ST101C(B)

MADE IN JAPAN の品質 & 使いやすいスタイリッシュフォルム

STUN
サーバ接続

バーチャル
ライン※

3者通話

クリック to
コール

クリック to
アンサー

オート
コンフィグ

ラインキー※

マルチライン※

BLF

オプション

壁掛け用品



ET-WMP-SI

電話機カバー



ET-TELCVR-SI

AC電源アダプタ




IP-TEL AC アダプタ B(S)N-2

示名条シート



IP-36N-ST101C(B) 用示名条シート /
(B) 用示名条シート (10枚1組)

※ ラインキー着信、マルチライン着信、バーチャルライン着信の通話チャンネル数は合わせて 24 です。

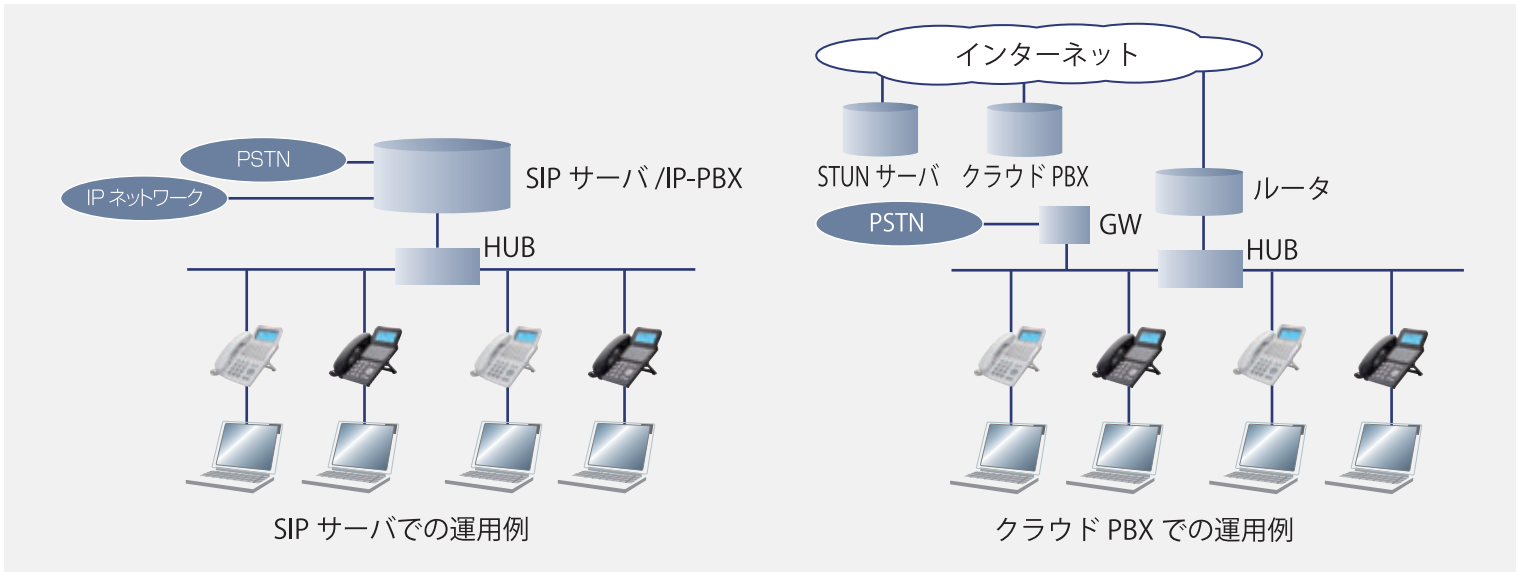

SIP サーバでの運用例

クラウド PBX での運用例

主な特長

- STUN サーバに対応
STUN サーバと連携することで NAT 越えを行い、専用線（仮想含む）や閉域網、キャリアサービス、ALG 等を利用せずにクラウド上 / 別拠点（インターネット経由）の SIP サーバに接続して通話することが可能です。
- バーチャルラインに対応
複数の番号を一つのボタンに着信させることができます。複数番号がある場合に便利な機能です。
- 3者通話に対応
端末側の操作で3者通話が可能です。
- クリック to コール、クリック to アンサーに対応
パソコンにて、電話機の発信・応答操作をすることができます。
- オートコンフィグ機能
電話機を運用するために必要なデータをサーバから自動取得することができます。

主な機能

■：電話機機能 □：サーバ連携機能

| | | |
|--|--|--|
| <p>発信</p> <ul style="list-style-type: none"> ■外線 / 内線発信 ■GW 指定発信 ■IP アドレス指定発信 □発信ラインキー捕捉 ■オンフックダイヤル ■プリセットダイヤル（一括発信） ■オフフックダイヤル ■短縮ダイヤル ■発信履歴ダイヤル ■再ダイヤル ■ワンタッチダイヤル ■ワンタッチミックスダイヤル ■ワンタッチオンフック発信 ■ホットライン呼出 ■発信番号通知 □代表番号通知 □発信番号通知 / 非通知指定発信 ■発信番号通知 / 非通知固定発信 □発信番号表示 ■表示情報選択 ■市外局番自動付加 <p>□バーチャルライン</p> <ul style="list-style-type: none"> □外線着信音選択 □内線着信識別 □内線個別着信 □内線代表着信 □内線着信音選択 □ラインキー着信表示 ■オフフック自動応答 ■プリレレクション □代理応答（コールバックアップ） ■ドアホン着信 □クリックトゥコール自動応答 □クリックトゥアンサー □内線自動応答 ■自動応答（ヘッドセット使用時） ■不在設定（A） <p>表示</p> <ul style="list-style-type: none"> ■サーバ接続状態表示 ■カレンダー表示 □カレンダー情報源選択 ■自己 ID 表示 ■相手 ID 表示 ■通話時間表示 ■切断理由表示 ■電話機状態表示 | <p>通話</p> <ul style="list-style-type: none"> ■スピーカ受話 ■盗難防止通話 ■ヘッドセット通話 ■ハンズフリー通話 ■ハンドセット通話ミュート □3者通話 ■DTMF 送出 ■セッションタイム（リンク監視） ■自動切断（ヘッドセット使用時） <p>保留・転送</p> <ul style="list-style-type: none"> ■自己保留（RTP） ■端末保留（SDP） □パーク保留（グループ保留） □パーク保留解除 ■自動保留選択 ■電話帳閲覧転送 □応答後転送 □応答前転送 ■保留警報 ■パーク保留警報 □ラインキー保留 | <p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ■音量切替 ■サービストーン ■電話帳 ■発信記録 ■着信記録 ■プログラムブルキー □サービスタートボタン □オートコンフィグレーション □メッセージ表示機能 ■RAS 接続 ■P2P 発信に対応 □DHCP サーバ登録 □SIP レジストラサーバ登録 ■サーバ二重化対応 □着信転送機能設定 ■ETHER インタフェースモード設定 ■PC 接続ポート接続 ■VLAN 対応 ■QoS フラグ付与 ■システムデータ設定（電話線設定） ■システムデータ設定（FTP 設定） ■PING 試験 ■カメラ ID 通知 □BLF 機能 □STUN サーバ |
|--|--|--|

※ ラインキー着信、マルチライン着信、バーチャルライン着信の通話チャネル数は合わせて 24 です。
注：記載された機能は SIP サーバ、IP-PBX と連動して実現する機能です。これらの機能を実現するために電話機の仕様を開示いたします。詳しくは、営業窓口へお問合せください。

主な仕様

| 項目 | 内容 |
|----------|--|
| インターフェイス | 回線ポート：100BASE-TX/10BASE-T（自動認識） |
| | PC ポート：100BASE-TX/10BASE-T（自動認識） |
| プロトコル | SIP |
| 液晶表示文字 | 漢字（全角 10 文字 × 6 行） |
| 電話帳 | 500 件 |
| 発信履歴 | 各 20 件 |
| 外形寸法 | 約 179(W) × 254(D) × 122(H)mm (液晶低位置設定時、スタンド 20° の場合) |
| 質量 | 約 0.9Kg |
| 電源 | HUB 給電：IEEE802.3af 準拠 AC100V ± 10V(50/60Hz)； 専用 AC アダプタによる（別売） |
| 消費電力 | 約 4.5W |
| 環境条件 | 温度：0~40° 湿度：25~80%（結露なきこと） |
| 製造 | MADE IN JAPAN |

使用上のご注意

- このカタログの記載内容は 2023 年 5 月現在のものです。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 記載されている製品名、サービス名称は各社の商標です。
- カタログと実際の商品の色とは印刷の関係上異なる場合があります。
- 本製品は日本国内用です。海外ではご使用になれません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問合せください。



本製品は、ISO9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で生産されたものです。
登録番号 EC98J1080
JQA-0854
品質保証本部 品質保証課



本製品は、ISO-14001環境マネジメントシステムの登録工場で製造されたものです。
登録番号 EC98J1080
登録年月日 1998年10月27日
環境保証本部 品質保証課

NAKAYO

URL <https://www.nyc.co.jp/>

株式会社 ナカヨ

〒108-0075

ソリューション営業本部

東京都港区港南1丁目7番18号 A-PLACE品川東7階

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ビジネスパートナー営業部 TEL 03(5715)3401(代) | 北陸営業所 TEL 076(224)8832(代) |
| 東京第1営業所/東京第2営業所 TEL 03(5783)4401(代) | 関西営業所 TEL 06(4790)9011(代) |
| 札幌営業所 TEL 011(208)5111(代) | 中国営業所 TEL 082(247)7100(代) |
| 東北営業所 TEL 022(262)6644(代) | 四国営業所 TEL 089(925)6785(代) |
| 北関東営業所 TEL 027(330)5650(代) | 福岡営業所 TEL 092(431)6902(代) |
| 関東営業所 TEL 048(645)8400(代) | 熊本営業所 TEL 096(340)8870(代) |
| 横浜営業所 TEL 045(260)0788(代) | N B 営業課 TEL 03(6712)1722(代) |
| 静岡営業所 TEL 054(203)6600(代) | ソリューション営業課 TEL 03(6712)1771(代) |
| 中部営業所 TEL 052(264)1331(代) | 法人営業課 TEL 03(6712)1772(代) |

お問い合わせ、お求めは…