

IPセントレックス電話機 データゲート・アイピー・フォン(CT)

DATAGATE IP PHONE(CT)

サーバと連携して、IPセントレックスサービスを実現。

IP電話がさらに使いやすく。



IP-24N-CT002A




<ヘッドセット接続用ジャック付電話機>
IP-24N-CT002C

次世代電話登場!!


IPセントレックスサービスに対応! ピア・ツー・ピアでも便利にお使い頂けます。

--	--	--	--	--	--	--	--

■接続イメージ

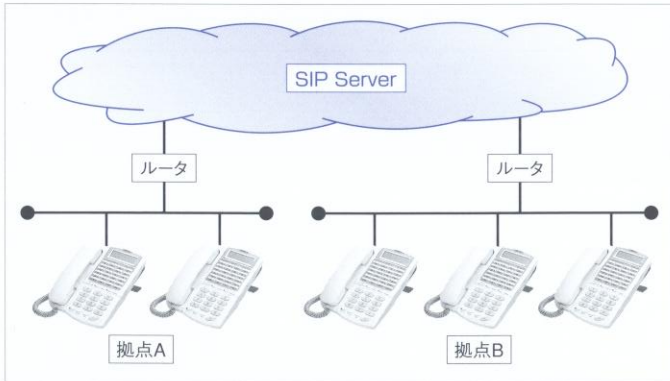

SIPサーバ利用時

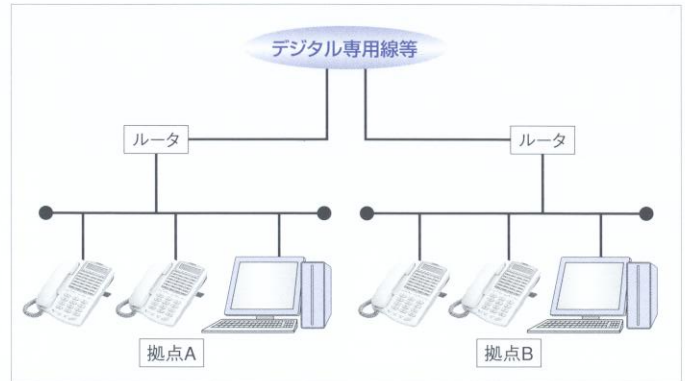

ピア・ツー・ピア接続時

■主な特長

① IP電話の標準プロトコルSIP (Session Initiation Protocol) 準拠

IP電話の標準プロトコルとされているSIPに準拠しています。SIPサーバに接続することによりサーバの提供する保留・転送等の機能をご利用いただけます。*1

② ビジネスに便利な多彩な機能搭載

ワンタッチダイヤル (24件)、電話帳機能 (100件)、発信履歴機能 (各20件)、オンフックダイヤル、不在設定、発信者番号表示、相手不応答時理由表示、PB信号送出機能等、ビジネスに便利な機能を多数搭載しています。

③ マルチライン対応*1、便利な24個のプログラマブルキー

24個のプログラマブルキーに外線着信/パーク保留等を割り付けて複数の外線着信に対応できます。また、ピア・ツー・ピアでご利用の場合、24個のボタンに電話帳に登録された相手先アドレス等を割り当て、ワンタッチで発信することができます。その他にも便利な機能を登録できます。

④ 電話機にPC接続用LANポート装備

PC接続用のポートを電話機底面に装備しています。お手持ちのPCを接続して利用できます。

⑤ 電話機にヘッドセット接続用ジャック装備*2

ヘッドセットを電話機背面のジャック (4極ミニモジュラージャック) に接続して通話できます。プログラマブルキーに切替ボタンを登録し、ヘッドセットモードとハンドセットモードを切替えて使えます。

⑥ 便利な接続/設定機能多数搭載

Ping試験機能、FTPIによるファームウェアの遠隔更新、DHCP対応等、接続/設定の際便利な機能を搭載しています。

⑦ 専用の設定/保守アプリケーションを準備

多数の端末の設定やアップデートを集中管理する設定・保守ツール (アプリケーション) を準備し、工事設定や端末の増減、グループ換え等におけるデータ設定の変更やファームウェアの更新を支援します。

⑧ NTTコミュニケーションズ株式会社の企業向けIP電話サービス
「.Phone IP Centrex」Arcstar IP-VPNに対応
「.Phone IP Centrex」e-VLAN対応予定

「.Phone IP Centrex」のPBX機能によっては、提供時期に差異がございますので、詳細は弊社営業担当までご相談ください。なお、「.Phone IP Centrex」をご利用頂く際は別途お申し込みが必要です

*1 SIPサーバがサポートしている必要があります。 *2 IP-24N-CT002Cのみ対応します。ご利用可能なヘッドセットにつきましては、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

■IP電話機能一覧

SIPサーバ連携機能 *1	端末ローカル機能	
一般内線発信	オフフック発信 (マニュアルダイヤル)	通話時間表示
一般内線着信 (リダイヤル)	ワンタッチダイヤル	切断理由表示
一般外線発信	電話帳ダイヤル	音量切替
一般外線着信	発信履歴ダイヤル	可視表示
外線グループ代表着信	着信履歴ダイヤル	可聴表示
複数番号着信表示	オンフックダイヤル	発信履歴機能
着信鳴動/応答優先順位指定	ワンタッチオンフックダイヤル	着信履歴機能
個別着信代理応答	プリセットダイヤル	機能ボタン割付
パーク保留 (グループパーク)	ホットライン接続	データ設定
パーク保留解除 (グループパーク)	同一拠点内発信 (ログ番号自動付加)	ファームウェアアップデート
口頭転送	市内発信 (市外局番自動付加)	ネットワーク経由自動設定/保存
着信/保留呼認識	オンネット/オフネット発信識別	電話帳登録/修正機能
複数番号表示	発信方路識別音 (識別音)	WEB設定
外線グループ代表番号指定発信	オフフック着信応答	ブリッジ機能 (PCポート)
186/184特番指定発信	オンフック着信応答 (スピーカ受話)	DHCPクライアント機能
発信者番号通知/非通知固定設定	着信音識別	DNS機能
介入転送 (通信中転送)	スライド表示機能	HTTP機能
不在/不出転送設定/解除/状態表示	インターホン/音声呼出	接続確認機能 (ICMP)
圏外転送設定/解除/状態表示	モニタ (相手先使用状態表示)	SNTP機能
ビジネ転送設定/解除/状態表示	PB信号送出 (インチャネル)	QoS (Precedence値設定)
着信受付許容回数設定	保留 (保留音送出)	ヘッドセット接続 *2
無条件転送設定/解除/状態表示	保留形態指定	
SIPサーバレジスト機能	保留警報	
	カレンダー表示 (時刻表示)	

■仕様

項目	仕様概要
インタフェース	回線ポート (HUB) : 10BASE-T/100BASE-TX PCポート (PC) : 10BASE-T/100BASE-TX
適用プロトコル	SIP
外形寸法	約175 (W) × 238 (D) × 130 (H) mm
質量	約0.9kg
電源	AC100V ± 10V (50/60Hz)
消費電力	最大約7W



本製品は、ISO-14001環境マネジメントシステムの登録工場にて製造されたものです。
登録番号 EC98J1080
登録年月日 1998年10月27日



本製品は、ISO9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場にて生産されたものです。
認証番号 JQA-0854



使用上のご注意

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- このカタログの記載内容は2004年6月現在のものです。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログ中の写真はイメージです。
- カタログと実際の商品の色とは印刷の関係上異なる場合があります。
- 本製品は日本国内用です。海外ではご使用になれません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
- DATAGATE (データゲート) は株式会社ナカヨ通信機の登録商標です。
- その他記載されている製品名、サービス名称は各社の商標です。
- 「.Phone IP Centrex」はNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- © NAKAYO TELECOMMUNICATIONS, INC.

ナカヨ電子サービス株式会社

- 営業本部 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル4F
TEL.03-5428-0202 (代) URL http://www.nakayo.co.jp/
- 東京営業部 TEL.03-5428-0201 (代) 中部営業所 TEL.052-955-3601 (代)
札幌営業所 TEL.011-208-5111 (代) 北陸営業所 TEL.076-224-8832 (代)
東北営業所 TEL.022-262-6644 (代) 関西営業所 TEL.06-6355-5900 (代)
東北出張所 TEL.0185-70-1224 (代) 中国営業所 TEL.082-247-7100 (代)
北関東営業所 TEL.027-330-5650 (代) 四国営業所 TEL.089-925-6785 (代)
関東営業所 TEL.048-645-8400 (代) 福岡営業所 TEL.092-431-6902 (代)
横浜営業所 TEL.045-260-0788 (代) 熊本出張所 TEL.096-340-8870 (代)
静岡営業所 TEL.054-203-6600 (代)

株式会社ナカヨ通信機

本社 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル5F
TEL.03-3496-1151 (大代) URL http://www.nyc.co.jp/

お問い合わせ、お求めは……