

■ 主な構成機器

IPカメラドアホン  
IPCAMDH3



画像対応IP端末  
AIO-71



大型LCD付IP電話機  
NYC-18Si-IPLD



多機能電話  
アプリケーション搭載  
スマートフォン



ビジネスホン  
NYC-Xシリーズ主装置



接続確認済機器

カテゴリ	機種名	発売元
ビジネスホン	NYC-X、NYC-Si：大型LCD付IP電話機・スマートフォン用多機能電話アプリ・ホテル用操作台（ビジネスホンシステムでIPCAMDH3をご利用される場合、オプションの画像サーバーユニット（SVUV）が必要です）	株式会社ナカヨ
画像対応IP端末	AIO-71	株式会社ナカヨ
録画サーバ	VioStor-2204 Pro+	株式会社R.O.D

■ 主な仕様

IPカメラドアホン「IPCAMDH3」仕様

項目	仕様・概要	
適用回線	100BASE-TX/1000BASE-T IEEE802.3準拠	
カメラ部	撮像素子	CMOS 130万画素
	画角	水平130度垂直110度
	角度調節	電子式、縦方向3段階横方向3段階
	逆光補正	露出補正
	夜間照明	白色LED（周囲8ルクス以下にて点灯）
画像	画面解像度	SXGA：1280*1024 VGA：640*480 QVGA：320*240
	画像圧縮	MotionJPEG / MPEG4 / H.264
	画質	最大15フレーム/SEC
音声	音声符号化	G.711（μ-law）64kbps
	制御手順	SIP（RFC3261）
	ハンズフリー通話	全二重 エコーキャンセラ内蔵
	音量切替	送受話 各5段階
外部接続	外部接点入力	センサ2系統
	外部接点出力	無電圧2系統
	シリアル入出力	RS-232C準拠
	音声出力	1系統（600Ω）音声出力先切替（内蔵SPK / 外部出力）
電源	PoE給電（消費電力：12.95W）	
動作温湿度	温度：-10℃～50℃*1 湿度：95%以下（非結露）	
外形寸法/質量	W115×H162×D34（mm）/約340（g）	
設置	JIS 1個口BOX適合	
防塵防水	IP54相当*2	

※1：録画サーバを接続したり、カメラモニタ機能を使う場合は、-10℃～40℃の環境に設置してください。  
※2：塵埃の侵入により電子機器の動作に問題を受けることが無く、また、あらゆる方向からの水の飛まつによって機器が影響を受けないレベルを示します。

画像対応IP端末「AIO-71」仕様

項目	仕様
インターフェース	有線：10/100/1000Mbps デュアルオートスイッチングポート 無線：IEEE802.11b/g/n（802.11nは2.4GHzのみ対応）
ディスプレイ	7インチのTFT 液晶タッチスクリーン（1024×600pixels）
内蔵カメラ	1.3MP CMOS 可動式カメラ
内蔵スピーカ	3W 大音量スピーカ内蔵
OS	Android 5.1
会議機能	5者テレビ会議通話可能
拡張インターフェース	USB 2.0、3.5mm ヘッドセットジャック、HDMI
Bluetooth	Ver.4.0
内蔵メモリ	8GB フラッシュ（内蔵/NAND）2GB DDR3 メモリ
映像処理、動画圧縮処理	H.263、H.264
音声処理	G.711A/μ、G.722、G.729、AMR-NB、AMR-WB、OPUS
制御手順	SIP v2（RFC3261）
電源条件	インプット：100-240VAC（50-60Hz） アウトプット：12VDC/1.2A
動作使用条件	設置環境：0℃～60℃ 稼働湿度：10%～90%（非結露）
盗難防止機能	セキュリティロックポート



**注意** ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使い下さい。

●本カタログ記載の内容は2023年5月現在のものです。●本製品の仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。●「NYC-Si」「NYC-X」は、（株）ナカヨの登録商標です。●AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。●Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。●その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。●本製品を輸出される場合は、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理規則などの輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

●お問い合わせ、お求めは……

株式会社 ナカヨ <https://www.nyc.co.jp/>

〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 A-PLACE 品川東7階

ビジネスパートナー営業部 ☎03(5715)3401(代)

東京第1営業所/東京第2営業所 ☎03(5783)4401(代) 関西支店 ☎06(4790)9011(代)  
札幌営業所 ☎011(208)5111(代) 中国営業所 ☎082(247)7100(代)  
東北営業所 ☎022(262)6644(代) 四国営業所 ☎089(925)6785(代)  
北関東営業所 ☎027(330)5650(代) 福岡営業所 ☎092(431)6902(代)  
関東営業所 ☎048(645)8400(代) 熊本営業所 ☎096(340)8870(代)  
横浜営業所 ☎045(260)0788(代) N.B.営業課 ☎03(6712)1722(代)  
静岡営業所 ☎054(203)6600(代) ソリューション営業課 ☎03(6712)1771(代)  
中部営業所 ☎052(264)1331(代) 法人営業課 ☎03(6712)1772(代)  
北陸営業所 ☎076(224)8832(代)

～安心・安全対策、サービス向上、業務の省力化～

# IPカメラインターホンシステム

[駐車場] [テナントビル] [クリニック] [無人券売機] [保育園・幼稚園]

IPカメラドアホン  
IPCAMDH3

NEW



○高性能カメラを採用

○距離の制約がありません

○カラー動画での録画\*1にも対応

○多彩なインターフェース&拡張性



\*1：録画サーバ接続時に可能です。  
※：本システムは、Peer to Peer接続 および、SIPサーバ / IPビジネスホン配下の両方ご利用いただけます。

**高性能なカメラを採用！**  
**広角レンズ、逆光補正、防水機能等により幅広い提案が可能です。**

**高画質で、PCサイズの大画面表示対応\***

SXGA対応で従来機より見やすくなりました！

**左右約130度のワイドな撮影画角を実現**

広い範囲を写せるので、来訪者をしっかり確認できます！

**逆光補正、防塵防水機能(IP54相当)**

幅広い設置場所のご提案が可能です！

画像対応IP端末  
AIO-71




※AIO-71と接続時に対応。



**IP化により距離の制約がありません！**  
**広い施設内や、VPN経由でシステム構築が可能です。**

管理室等から映像を確認しながら対応できます。

**利用例：大学・病院の駐車場**

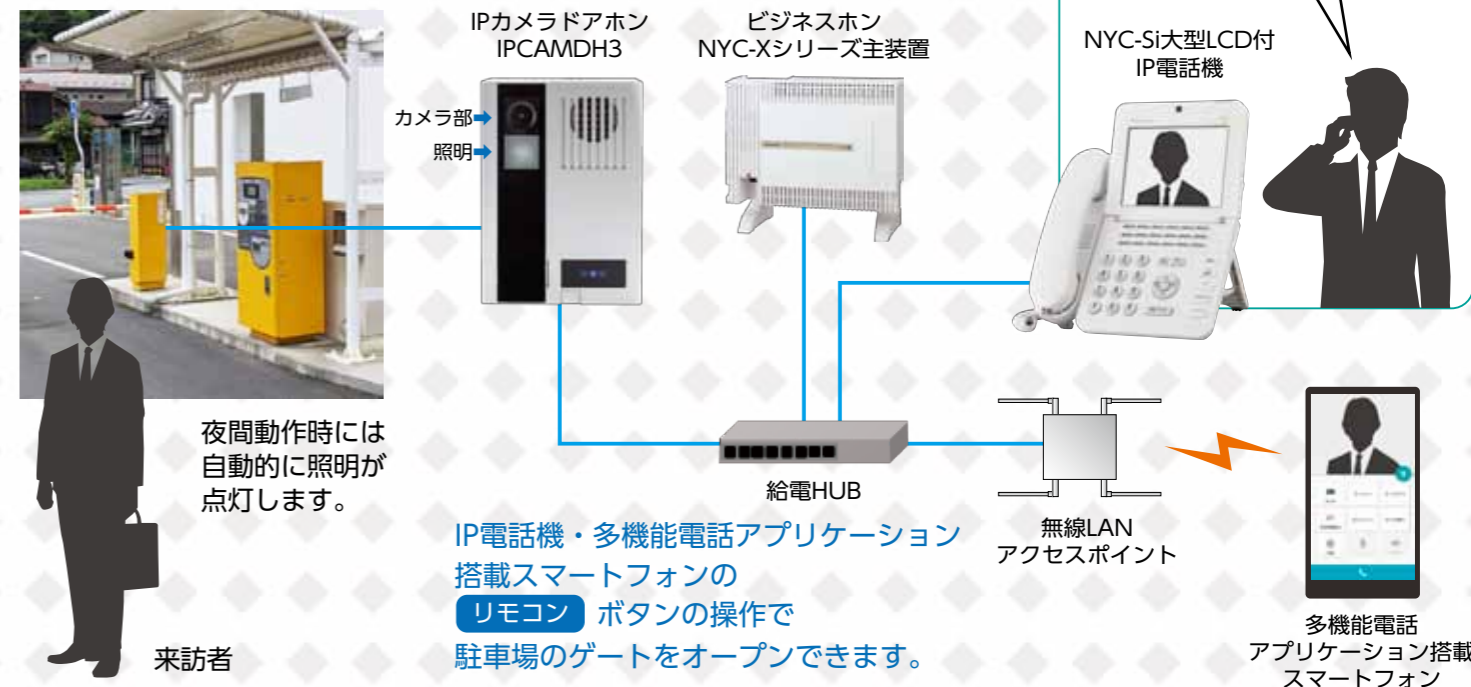

**Peer to Peer 接続によるシンプルシステム構築可能！**  
**AIO-71に映像を表示しIPCAMDH3との通話が可能です。**

IPCAMDH3とAIO-71をLANで直接つなぐだけで簡単にシステム構築できます。



**多彩なインターフェース搭載！**  
**センサ入力×2、接点出力×2、RS-232C×1、音声出力×1を装備**

周辺機器を連動させることができるので、様々なシーンでご利用いただけます。

**利用例：電気錠連動**

