

NAKAYO

デジタルビジネスホン NYC-2S

NYC-2S[®]

お仕事のパートナー





うちの仕事にちょうどいい！ いろいろな仕事

小型ビジネスホンNYC-2S にしっかり対応

花屋さんなどで、お客様のご要望にしっかり対応！

お客様からの注文などをしっかり録音、外出先へも通知

内蔵ボイスメール 録音時間：[2ch 2時間 500件まで対応]

用件が録音されると携帯電話等に電話やEメールで通知し、外出先でも内容確認できます。

明日の17時までに
花束をお願いします。
お誕生日なので
華やかな…



お客様のお誕生日や記念日の情報を表示できる

ナンバー・ディスプレイ着信

あらかじめお客様の情報を登録しておけば着信時に表示します。(全角10文字×2種(2行)表示できます。最大999件登録可能)

12月1日(金) PM 8:20
12345678901/1234
ナカヨ商事
創立記念日：2/10
社長の好み：赤いバラ

12月1日(金) AM10:10
12345678902/1234
鈴木 康雄
結婚記念日：1/16
奥様の好み：ガーベラ



パン屋さんなどでは、時間で対応いろいろ

開店・閉店の時間などをチャイム音でお知らせ

チャイムタイマ

5パターンのチャイム音と5曲のメロディ音を送出できます。60パターンまで設定できます。



繁忙時には自動応答、お客様を逃がしません！

外線お待たせメッセージ

電話に出られない場合はメッセージで自動対応できます。
必要に応じて録音も可能です。



はい、
〇〇ベーカリーです。
ただ今大変混み
あっております…

パンが
焼き上がりました。
開店の時間です



外出の多いオフィスなどに最適！

充実の転送機能。いろいろな場面に対応！

いろいろな転送機能

転送先は14カ所まで登録可能。
発信者ごとに転送先の指定もできます。

- 通常転送
- 応答後転送
- 追っかけ転送
- 応答追っかけ転送



転送先での通話内容
もまるごと録音でき
ます。



個人携帯でも安心！BYOD (Bring Your Own Device) 対応

特定番号自動折り返し発信

個人携帯から事務所にワンコールすると、事務所から自動的に折り返し発信します。携帯電話側には通話料金がかかりません。(システム最大80件登録可能)



登録した携帯電話
等からワンコール



自動的に
折り返し発信




修理工場など、騒音の大きい所にも最適！

うるさい所でも大丈夫！

受話音量アップ機能

一般的な4段階のボリューム調整に、
更に4段階の音量アップが可能。



放送設備が無くても一斉連絡

電話機への外部スピーカ接続 (オプション)

電話機のスピーカから一斉に
連絡ができます。
更に、外部スピーカも接続で
きます。



〇〇さん、
急ぎの注文が
入りました…



スピーカ


〇〇さん
急ぎの
注文が…



みんなが使いやすい、シンプルデザイン

標準電話機 NYC-36Si-SDW/B

原寸大

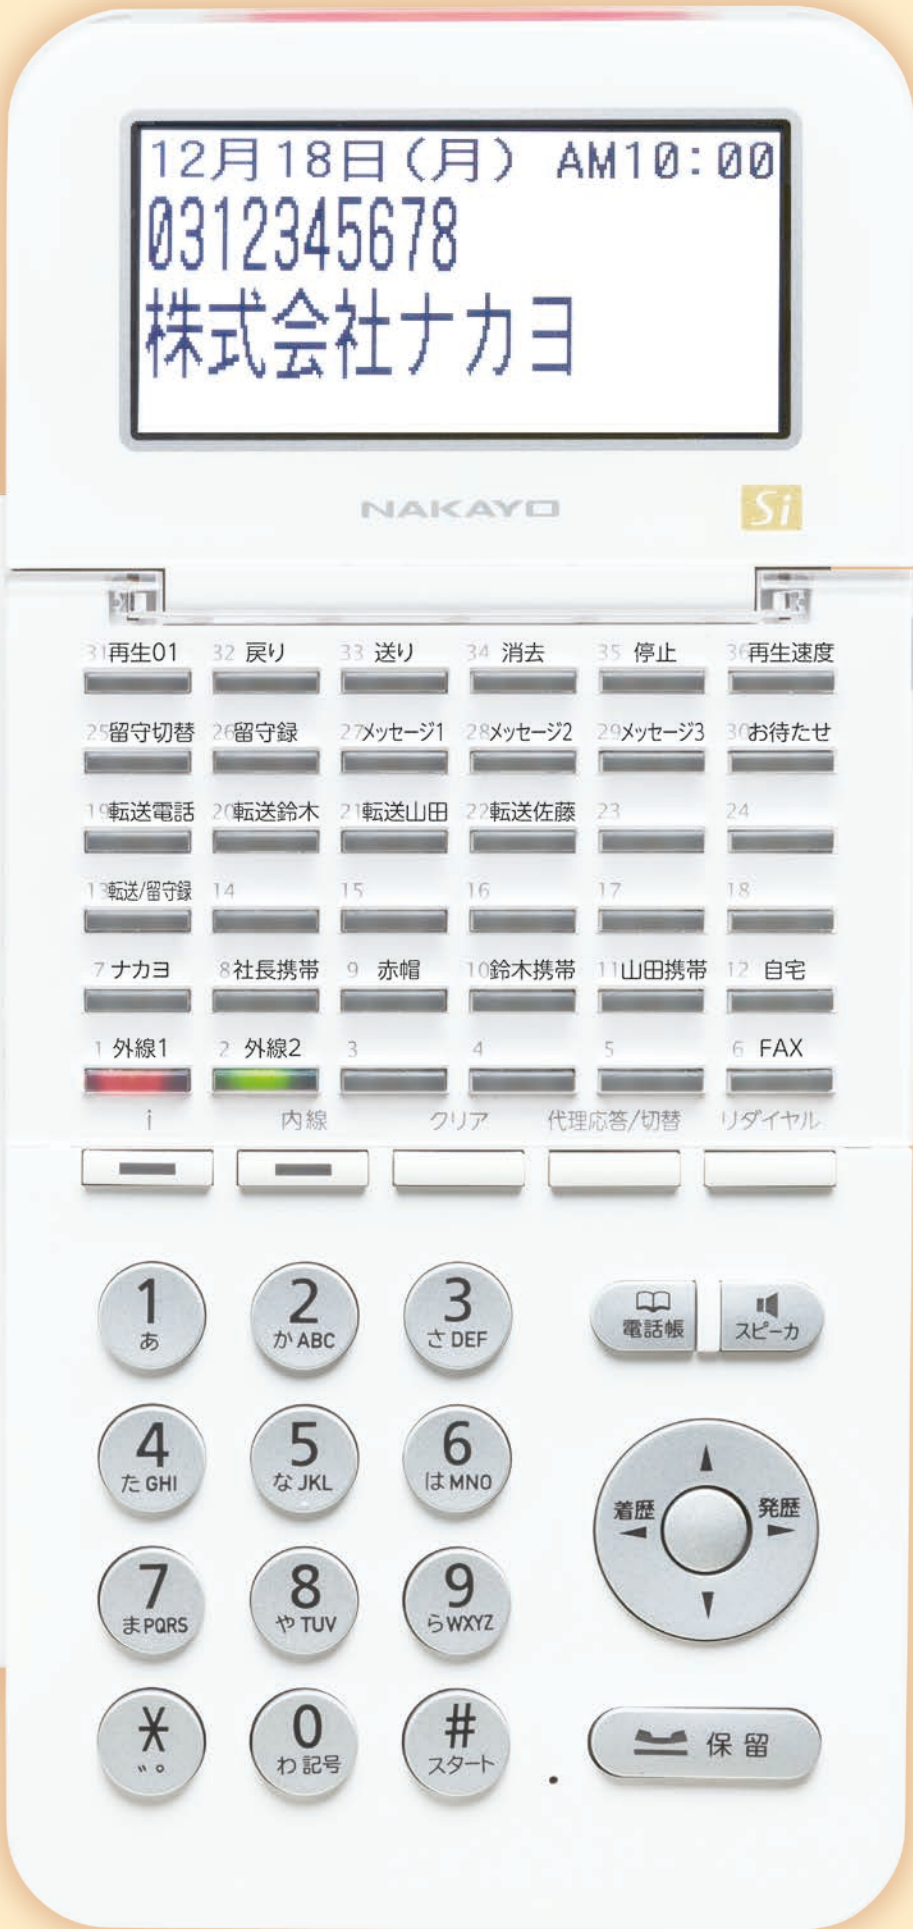

原寸大



デジタル コードレス電話機 S NYC-8iF-DCLS2W/B

原寸大



通話到達距離：約 100m

出力設定を最大にし間に障害物が無い場合、
最大通話到達距離は 200m です。

連続通話時間：約 7 時間

連続待ち受け時間：約 100 時間
(ラインキー点灯無し)

充電完了時間：約 5 時間

電話帳：300 件

発着信履歴：各 20 件

DECT 方式*1

防水仕様*2



デジタル コードレス電話機 L NYC-8Si-DCLLW/B

電話帳：1000 件

発着信履歴：各 20 件

内線ハンズフリー対応

非接触型充電

DECT 方式*1

通話到達距離：約 100m

出力設定を最大にし間に障害物が無い場合、
最大通話到達距離は 300m です。

連続通話時間：約 7 時間

連続待ち受け時間：約 72 時間
(ラインキー点灯無し)

充電完了時間：約 12 時間



* 1：DECT 方式

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) は ETSI (欧州電気通信標準化機構) の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。

* 2：防水仕様【IPX5/IPX7】に対応

- ・IPX5：あらゆる方向からの噴流水による有害な影響を受けません。
- ・IPX7：30 分間、水深 1m に水没しても内部に浸水しません。

<防水仕様のコードレス電話機ご利用上の注意>

- ・完全防水ではありませんので水中での使用、水につけたままのご使用は控えてください。
- ・濡れたままご使用されますと通話性能に影響が出ますので、濡れた場合は乾いた布などで拭いてからご使用ください。
- ・防水仕様はコードレス電話機本体のみです。
- ・防水性能を維持するために異常の有無に関わらず 2 年に 1 回部品交換 (有償) が必要です。交換の際には販売店にご相談ください。

業種・業態に合わせたきめの細かい対応力!

便利な基本機能：電話帳・迷惑電話対策・発信者識別着信 など

電話帳登録 最大 10,000 件

グループに分けての登録も可能です。



発信者を識別できる 10 曲の着信メロディ（保留音と共通）

32 和音の着信メロディを
10 曲搭載。



- 保留音（着信メロディ）曲目
- ザ・エンターティナー ● カノン ● グリーンスリーブス
 - 大きな古時計 ● くるみ割り人形－花のワルツ ● 春の歌
 - Jupiter ● ミッキーマウスマーチ ● ジングルベル
 - We Wish You A Merry Christmas

閉店時間にタイマで自動切替

営業時間外になると、自動でメッセージ(留守録)に切替え。




各種登録件数

	登録可能数
電話帳	システム共通電話帳とマイ電話帳の合計 10,000 件
発信履歴	電話機毎に最大 30 件
着信履歴	システムで最大 5,000 件
マイ外線着信応答履歴	電話機毎に最大 50 件
マイ外線着信不応答履歴	電話機毎に最大 50 件
グループ内全外線着信履歴	電話機毎に最大 500 件
グループ内全外線着信不応答履歴	電話機毎に最大 200 件
着信拒否登録	システムで最大 2,000 件
発信規制登録	システムで最大 10,000 件
留守録＋通話録音（録音時間、件数）	システム全体で 2 時間 500 件 まで
転送先登録数	14 カ所




7 色の大型着信ランプ

大型着信ランプは 7 色の LED を採用。
7 色順番に光るレインボー着信への切替えもできます。

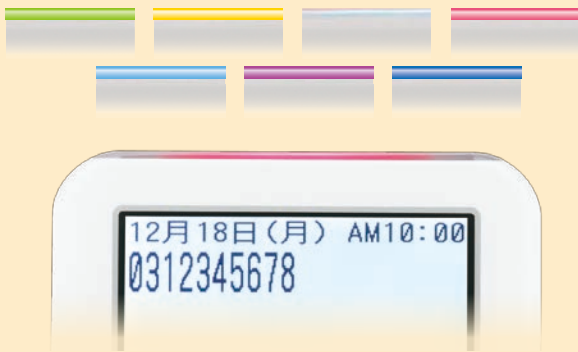

迷惑電話対策に 最大 2,000 件の着信拒否登録

非通知や迷惑電話に対して、着信拒否やメッセージを流すことができます。

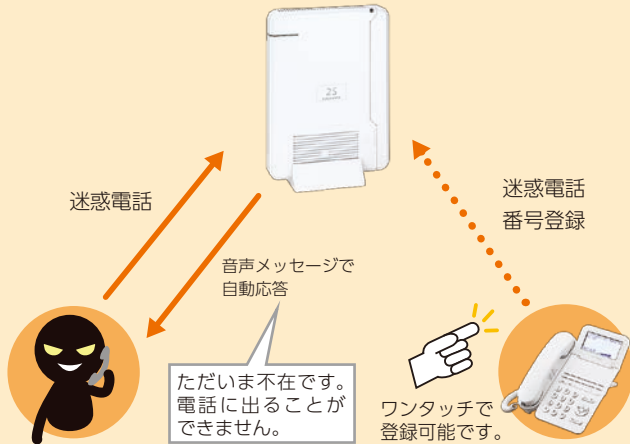

● NYC-2S シリーズ電話機他 汚れ防止の電話機カバーをご用意しています。（SD 電話機、DHCL 親機用）

12 ボタン標準電話機（白）
NYC-12Si-SDW

24 ボタン標準電話機（白）
NYC-24Si-SDW

36 ボタン標準電話機（白）
NYC-36Si-SDW

36 ボタンハンドル
コードレス電話機（白）
NYC-36Si-DHCLW

12 ボタン標準電話機（黒）
NYC-12Si-SDB

24 ボタン標準電話機（黒）
NYC-24Si-SDB

36 ボタン標準電話機（黒）
NYC-36Si-SDB

36 ボタンハンドル
コードレス電話機（黒）
NYC-36Si-DHCLB

コードレス電話機
S タイプ（白）
NYC-8iF-DCLLW

コードレス電話機
S タイプ（黒）
NYC-8iF-DCLLW

コードレス電話機
L タイプ（白）
NYC-8Si-DCLLW

コードレス電話機
L タイプ（黒）
NYC-8Si-DCLLB

30 ボタン防水電話機（白）
NYC-30WPAW

【防水仕様：IPX4 あらゆる方向からの飛沫による有害な影響を受けません。】

ドアホン*1
NYC-DH (A)

ドアホン（白）*1
NYC-DH (A) (W)

●ヒヤリングエイド（補聴器）対応

NYC-2S の電話機は、受話器に磁気誘導コイルを内蔵しています。

磁気結合により、クリアな音声伝達が可能です（コードレス電話機は除く）。

● 停電・雷対策オプション

リチウムイオン電池 UPS*1

ONU、GW、PC、ルータ、ビジネスホン等の無停電電源装置。遠隔監視／遠隔制御機能搭載、電池寿命が長く 7 年間メンテナンスフリーです。



UPS-LiB360N II / LiB1000N II

サンダーカット（雷防護）*1

電話システムやパソコン、サーバなどを雷の被害から守ります。消費電力により 2 機種あります。



NYC 1500-2MJ (1500W タイプ) NYC 750-2MJ (750W タイプ)

電話機用 停電ユニット

標準電話機に停電ユニットを搭載し停電時直通電話機として利用できます

*1 外部生産委託品です。

● システム構成例（「ひかり電話」利用例）

ひかり電話の主な特長

- ひかり電話は 1 契約で最大 2ch5 番号まで利用可能。
お店の電話・FAX と自宅の電話を分けるなど、便利にご利用いただけます。
- 通話料金が安い!! 日本全国どこにかけとも一律 8.8 円 / 3 分（税込）です。
- クリアな通話品質で、安心してご利用いただけます。
- 緊急通報（110 番、119 番）や災害用伝言ダイヤル「171」への通話も可能です。
※「ひかり電話 A」「ひかり電話オフィス A」もご利用いただけます。



「オフィス NYC
サポート®」

オフィスに関すること、何でもおまかせください。

「ナカヨ光」ナカヨひかり電話をご利用いただけます。



● 回線容量／仕様

項 目		容 量 (初期/最大)
回線容量	外線	アナログ外線 0/2
		ISDN (INS ネット 64) 0/1
		ひかり電話 (CH) 0/2
	内線	ボタン電話機 6/6
		「デジタルコードレス電話機」 4 (ボタン電話機の内数)
仕 様		単独電話機 2/2
	主装置寸法 (幅×奥行×高さ: mm)	約 251 × 47 × 335 (スタンド除く)
	主装置質量 (kg)	約 1.5
	主装置最大消費電力 (W)	38
	電話機寸法 (幅×奥行×高さ: mm) / 質量 (kg)	標準電話機 約 179 × 254 × 77 / 約 0.9 (LCD、スタンド含まず)
		デジタルハンドルコードレス電話機 (DHCLW/B) 約 184 × 254 × 69 / 約 0.9 (親機、アンテナ突起含まず)
		約 48 × 41 × 187 / 約 0.2 (子機、アンテナ突起含まず)
		デジタルコードレス電話機 S (DCLS2W/B) 約 45 × 17 × 128 / 約 0.1 (子機のみ、アンテナ突起含まず)
		デジタルコードレス電話機 L (DCLLW/B) 約 48 × 41 × 187 / 約 0.2 (子機のみ、アンテナ突起含まず)
	環境条件	温度: 0 ~ 40℃ 湿度: 20 ~ 85% (結露なきこと)



本製品は、ISO-9000 シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で生産されたものです。
認証番号 JQA-0854
認証取得年月日 1995 年 4 月 21 日
管理統括本部／業務本部／開発推進本部／品質保証部



本製品は、ISO-14001 環境マネジメントシステムの認証を受けた工場で製造されたものです。
登録番号 EC98J1080
登録年月日 1998 年 10 月 27 日
管理統括本部／業務本部／開発推進本部／品質保証部



注意

ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使いください。

●本カタログから許可なく転記、複写しないでください。

＜コードレス電話機ご利用上の注意＞ DECT 方式のコードレス電話機を医療機器の近くに設置、利用しないでください。本機からの電波が医療機器に影響を及ぼす場合があります。誤動作による事故の原因となります。●コードレス電話機は、建物の構造や材質や電子機器の配列および、主装置や他のコードレス電話機に影響されて、通話できる範囲が変化したり、電気雑音の影響を受けることがありますので、ご確認のうえ電波状況の良い場所に設置してください。また、電波状態によって接続台数が制限される場合もあります。特に、近接して複数台設置する場合は、最低 3m 以上離してください。●DECT 方式は、PHS 方式と通信方式が異なりますが、共に 1.9GHz 帯の周波数を使用しています。PHS を使用している環境（近隣で PHS を使用している場合を含む）に設置するときは、PHS への電波干渉がないことをあらかじめご確認ください。電波干渉が発生する場合には、コードレス電話機の設置場所を限定したり、コードレス電話機の設置台数を少なくするなどの対処を行った上で設置してください。●デジタルコードレス電話機、デジタルハンドルコードレス電話機は、複数の電波を用いた傍受されにくいタイプで、音声等特殊加工したのち電波を送信する秘話機能を有しています。しかし電波を使用している関係上、第三者が特殊な手段を用いた場合には、盗聴を完全に防ぐことはできません。この点に十分配慮してご使用ください。

■各種コードレス電話機の電池/パックは消耗品です。長時間充電してもすぐに電池の残量が少なくなる場合には交換してください(別売品)。■本製品には有寿命部品が含まれています。本製品の安定稼働年数は 6 年です。■海岸の近くや温泉地への設置は避けてください。塩分や硫黄ガスなどの影響により製品寿命が短くなります。■本装置の故障・誤動作、停電等の外部要因による付随的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。■このカタログの記載内容は 2023 年 4 月現在のものです。■本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。■印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。■フレッツ光ネクスト、ひかり電話、INS ネット 64、ナンバー・ディスプレイは NTT 東日本・NTT 西日本の登録商標です。■「NYC-2S」、「オフィス NYC サポート」、「Videa」は株式会社ナカヨの登録商標です。■その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。■本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易管理法並びに米国の輸出管理関連法規などの規則をご確認の上、必要な手続きをお取りください。尚、ご不明な場合は弊社担当営業にお問い合わせください。

NAKAYO

株式会社ナカヨ URL <https://www.nyc.co.jp/>

ソリューション営業本部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号A-PLACE 品川東7階

ビジネスパートナー営業部	TEL 03(5715)3401(代)	北 陸 営 業 所	TEL 076(224)8832(代)
東京第1営業所/第2営業所	TEL 03(5783)4401(代)	関 西 支 店	TEL 06(4790)9011(代)
札幌営業所	TEL 011(208)5111(代)	中 国 営 業 所	TEL 082(247)7100(代)
東北営業所	TEL 022(262)6644(代)	四 国 営 業 所	TEL 089(925)6785(代)
北関東営業所	TEL 027(330)5650(代)	福 岡 営 業 所	TEL 092(431)6902(代)
関東営業所	TEL 048(645)8400(代)	熊 本 営 業 所	TEL 096(340)8870(代)
横浜営業所	TEL 045(260)0788(代)	N B 営 業 課	TEL 03(6712)1722(代)
静岡営業所	TEL 054(203)6600(代)	ソリューション営業課	TEL 03(6712)1771(代)
中部営業所	TEL 052(264)1331(代)	法 人 営 業 課	TEL 03(6712)1772(代)

お問い合わせ、お求めは…