

iZ-V2

INTERACTIVE COMMUNICATION SYSTEMS

NAKAYO

デジタルビジネスホン

NYC-iZ20V2



選べる
カラーバリエーション

- ◎IP電話サービス対応
- ◎内蔵デジタル留守録
(内線ボックス対応)
- ◎バックライト付LCD
- ◎受話音量増幅・
赤外線通信機能付電話機
- ◎漢字電子電話帳
- ◎らくらく転送電話

NYC-iZ20V2

ND ナンバー・ディスプレイ 対応
ネーム・ディスプレイ



少数精鋭のオフィスに、店舗に。快適ビジネス iZ-V2 がさらにパワーアップ!


最新機器と使いやすさを融合したナカヨの iZ-V2 は、ビジネスの効率アップ、コスト削減を強力サポート。さらに、今話題のIP電話サービスへの対応力がますますパワーアップ。十分なパフォーマンスを備えて、ブロードバンド&ワイヤレス時代の通信スタイルを変えていきます。ビジネスコミュニケーションのその先へ。iZ-V2があなたの力になります。

今までの固定電話より断然お得!


IP電話サービス対応

インターネット新時代。これからはIP電話サービスの利用で通信コストを大きく削減。iZ-v2シリーズの内線電話機から直接IP電話サービスを利用できます。

比較すればひと目でわかるIP電話のメリット

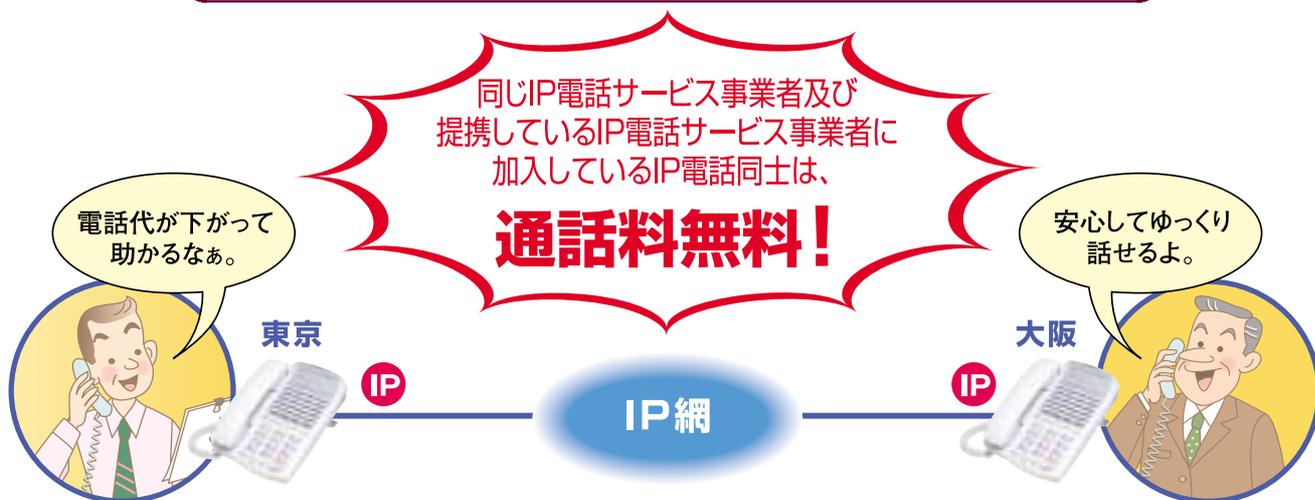

通話無料!※1

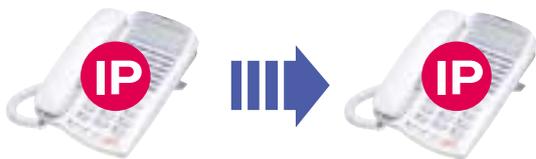

※1. 同じIP電話サービス事業者及び提携しているIP電話サービス事業者に加入しているIP電話 同士の通話に限られます。

通話料金が割安!※2



※2. IP電話のサービス内容及び通話料金はIP電話サービス事業者によって異なります。詳しくは営業担当者にお問い合わせ下さい。

iZ-v2シリーズに対応した法人向けIP電話サービス



NTTコミュニケーションズ株式会社のIP電話サービス『OCN .Phone Office』に対応。

〈主なサービス内容〉

- ご利用チャネル数は4ch/2chプラン選択可能。
- ダイヤルイン・代表着信等のサービス有り。
- 提携(無料接続)プロバイダ 103事業者(2004年2月現在)。
- 個人向けIP電話サービスOCNドットフォンとの通話も無料。



フュージョン・コミュニケーションズ株式会社のIP電話サービス『FUSION IP-Phone』に対応。

〈主なサービス内容〉

- 050番号利用。
- 通話チャネル数はiZ20v2でご利用の場合、1番号あたり発信2ch、着信4chとなります。

ソリューション、

これからは、
IP電話サービス



[オプション]

パワーアップ
機能

iZ-v2なら、簡単接続、使い方も今まで通り。


IPゲートウェイ内蔵

iZ-v2は、IP電話サービスに接続する際必要なゲートウェイ機能を内蔵しているオールインワン型のビジネスホンです。

PPPoE/UPnP機能搭載

PPPoE機能を搭載しているため、ルータレスでIP電話サービスをご利用いただけます。同時にインターネットをご利用の場合はUPnP対応のルータを接続してご利用いただけます。



GW装置を内蔵・ルータレス

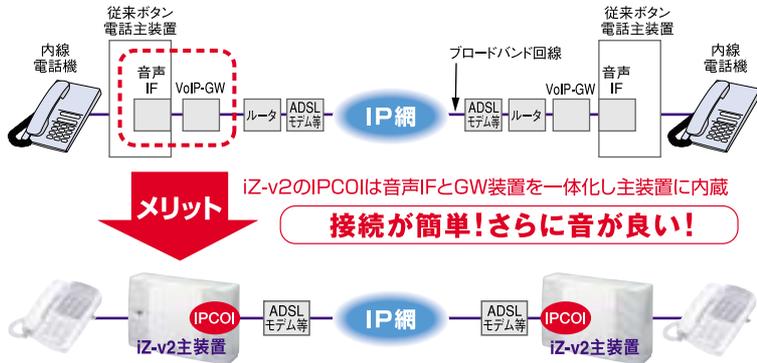


使用回線自動選択機能

ダイヤルした電話番号により、適切な回線を自動選択します。

IP電話サービス接続例

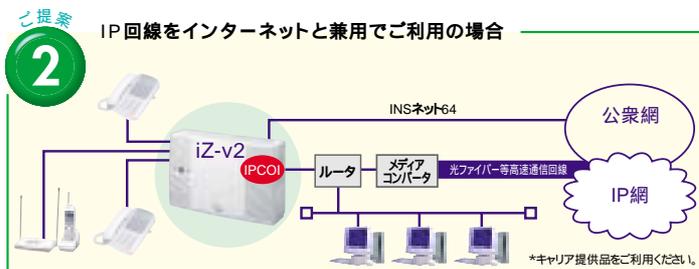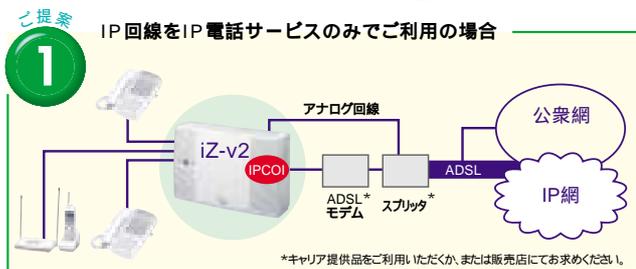

IP電話ご利用イメージ

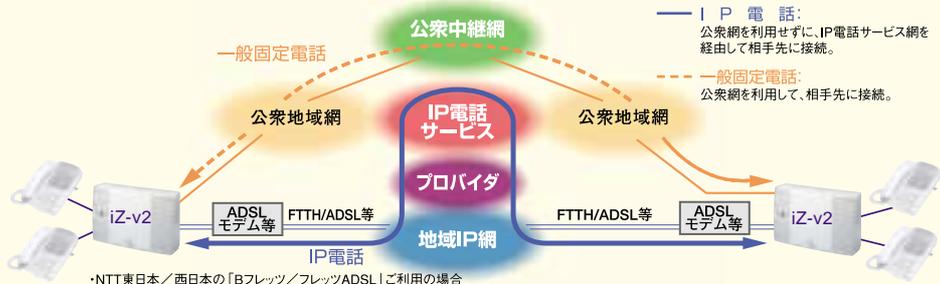

＜IP電話サービスご利用上の注意＞

- IP電話サービスのご利用にあたっては、通信事業者やプロバイダへのお申し込みが必要です。また通信事業者の提供するサービス内容は変更になる場合がありますのでご確認の上ご利用ください。
- IP電話サービスはベストエフォート型のサービスです。回線の状況によっては通話が劣化する場合があります。
- FTTH/ADSL等は、ベストエフォート型のサービスで、通信の伝送帯域や速度を保証するものではありません。
- ADSLの場合はIP電話のみのご利用をお勧めします。
- FTTHをインターネットと兼用でご利用になる場合は、システム構築の際にあらかじめ利用帯域等についてご確認の上ご利用ください。

24時間フル稼働、ビジネスチャンスを見逃さない。

テナントごとの留守録OK。内線ボックスごとの通話録音もOK。

NEW

内蔵デジタル留守録（内線ボックス対応）

オフィスから伝言メモがなくなります。お客様へのサービス向上にも！



オプション

この件は重要だから録音しておこう。

1 通話録音 ※1
通話中の重要な会話を録音し、後で聞き直すことができます。また不在者宛のメッセージを録音し、不在者の内線ボックスに保存することができます。

内線ボックスはここが便利！

- かかってきた電話をまるごと録音
録音ボタンを押すだけで用件をメモに取る必要がなくなり、仕事ははかどります。 ※2
- 正確な伝言でおお客様の信用もアップ
録音した通話をそのまま担当者の内線ボックスに転送可能。聞き違いなどがなくなります。
- ワンタッチでかんたん再生、外出先からもOK
操作はかんたん、ボックスボタンを押すだけで用件を聞くことができます。リモート操作で外出先から自分の内線ボックスに保存されている内容を聞くこともできます。

※1双方向の録音にはオプションユニットが必要となります。 ※2外線に応答した時点で録音開始となる自動通話録音も設定可能です。

「本日の業務は終了いたしました。明日お掛け直してください。」

3 応答専用メッセージ

着信に対して自動的に応答専用メッセージを流します。

メッセージ(0)～(9)ボタンで、その時々に応じた応答メッセージに簡単に切り替え可能

ただ今留守にしております。メッセージをどうぞ。

2 留守録

テナントごとに留守録できます。例えば店舗兼住宅の場合、お店と住居でそれぞれ別に留守録を設定できます。留守録にメッセージが入ると、指定した携帯電話等を自動的に呼び出し、内容を聞くことができます。

夜間切替タイマーも利用できます。(2テナント同時)

ISNネット64

内蔵留守録2テナント対応

住居 | テナント2
メッセージをどうぞ。

店舗 | テナント1
ご用件を承ります。

iZ-v2

テナントごとに最大59件！総録音時間は合計1時間まで使えます。

オプションの増設ユニットを追加し、留守録用と通話録音用とに分けて設定することもできます。

暗い場所でも見やすいバックライト付

漢字電子電話帳 & 発信着信履歴

ひと目でわかる漢字表示対応。携帯電話のように、かけたい相手の電話番号がスピーディに検索できます。

暗い倉庫でも使いやすいわ。



見やすいバックライト付き漢字表示3段LCD

漢字電子電話帳(システム最大1000件)

電話帳検索
名称 ナ...
[5] ナメナJKL5

中村携帯
カゴ通信機
カゴ電子サービス

表示された候補の中から **光** と **音** で選択し、
外線ボタンまたは **音** スピーカボタンで発信。

発信着信履歴表示

携帯電話感覚で使えて便利。履歴から簡単検索で発信できます。日時・相手番号をメモリーします。発信/着信履歴から短縮登録もOK！

●発信履歴...電話機ごとに20件
●着信履歴...電話機ごとに20件または、システムで100件
●不応答履歴...システムで40件

システム一括着信履歴表示例

着信 08/19 17:30
0354596125 :10
カゴ商事 +009

ND
ナンバー・ディスプレイ &
ネーム・ディスプレイ対応

ナンバー・ディスプレイを利用して着信対応いろいろ

発信者識別着信システム

ナンバー・ディスプレイ情報により留守録や転送、メロディ着信など、相手先によって着信パターンを自由に選べます。業務の効率が大幅にアップ。

留守モード

「業務時間外の留守録セット中でも、社員からの電話だけは応答したい!」、
「夜間でも、重要顧客のお問い合わせだけは携帯電話へ転送させて受
けたい!」という場合に便利です。

社員 → お疲れさま。
重要顧客 → VIP転送
一般 → 内蔵デジタル留守録
本日の業務は終了しましたメッセージをどうぞ。
お世話様です。

メロディ識別着信

短縮グループごとに着信音を鳴り分けできます。
〔例〕○短縮グループ1…重要顧客 ○短縮グループ2…一般
○短縮グループ3…社員携帯電話
店舗兼住居で着信音を区別することもできます。
〈着信音の種類〉着信パターン:4種類/メロディ:8曲から1曲を選択
※コードレス電話機はご利用いただけません。

重要顧客 → あっ、お得意様からだわ。
一般 → ブルブル…

着信拒否/非通知着信拒否

「しつこい迷惑電話に困っています!」
そんな時にも心強い。
着信履歴から検索して登録しておけば、
簡単に着信拒否できます。
非通知の着信に対しては、メッセージを流し、
かけ直してもらうことができます。

一般 → はい、ナカヨです。
電話番号を通知しておかけ直ください。 or 話中音
いたずら等

転送電話も留守録もワンタッチでカンタン設定

転送電話

営業時間外や外出時等の緊急な連絡もしっかりキャッチ。基本機能の転送電話を使えば簡単な操作で転送設定できます。「INSボイスワープ」サービスにも対応可能です。

- ① 設定/解除は留守録切替ボタン1つでOK。
- ② 留守録設定もワンタッチ。
- ③ 転送方法の切り換えも、設定に合わせてワンタッチ。
- ④ 転送先は最大6カ所まで登録可能。選択もカンタン。

今日の転送当番の山田さんにワンタッチで設定!!

状況に応じて6種類の転送方法が利用できます。

- **ツインビーム転送**
同時に2カ所の転送先を呼び出して、先に応答した方と接続します。(外線3回線分が必要。)
- **追っかけ転送**
1カ所を呼び出し、応答がなければ、別のもう1カ所を呼び出します。(外線2回線分で利用可能。)
- 通常転送
- 不応答後転送*
- 不応答後ツインビーム転送*
- 不応答後追っかけ転送*

*一定時間応答しなかった場合に転送させる機能です。

重要顧客 → 急ぎの用事でも連絡がとれるから助かる!
社員A → 2カ所に転送設定しておき、先に応答した方と通話できます。
社員B → 電車の中だから今は応答できない...

見やすい、使いやすい、わかりやすい!

便利な機能満載でいつでもスムーズな
ビジネス・コミュニケーションを。

実物大

一目でわかる着信ランプ
内蔵デジタル留守録にメッセージが録音されたときには、ランプが点灯します。

見やすいバックライト付漢字対応LCD
(ナンバー・ディスプレイ/
ネーム・ディスプレイ対応)

プログラマブルキー
外線ボタンに、ワンタッチダイヤル等よく使う機能を登録できます。

**パソコンとプリンタで
印字可能な
キーラベルシート**

音量調整ボタン

フックボタン*

代理応答ボタン*
不応答履歴の検索にも使用します。

外線ボタン*
※プログラマブルキーとしても使用できます。

ダイヤルボタン
押しやすい、でかボタン。

保留ボタン
保留の他、電話帳などの機能で決定キーとして使用します。

再発信/変換ボタン (スーパーリトライ)
発信履歴の検索や漢字変換にも使用します。

短縮/電話帳ボタン
1回押しと短縮ダイヤル
2回押しと電話帳として機能します。

スピーカボタン

*写真の機能ボタン(プログラマブルキー)は使用例です。

12/25 (火) P 3:00
0334961149
ナカ通信機 *009

21 ボックス 23 消去 24 録音

17 夜間切替 18 マイク 20 お待たせ

13 転送電話 14 不応答転送 15 再生

9 吉田携帯 10 和田携帯 11 山田携帯 12 留守録

5 FAX 8 履歴

1 外線1 2 外線2 3 IP外線1 4 IP外線2

内線 i 代理応答 フック 音量

1 あ 2 か ABC 3 さ DEF

4 た ghi 5 な jkl 6 は mno

7 ま pqr 8 や tuv 9 ら wxy z

スタート
* #

スピーカ 短縮/電話帳 再発信/変換 保留 決定



自由に選べる カラーバリエーション

オフィスの雰囲気にあわせて、
お好きな色の組み合わせを
お選びいただけます。

電話機の色は標準色とダークブルーの
2種類から選べます。
また、LCD及び外線ボタンの周囲の
カラーパネルシートも
ご希望に応じて選べます。



NYC-24iZ-TELS2(DB)
標準色パネルシート



NYC-24iZ-TELS2
ブルーパネルシート



NYC-24iZ-TELS2
ピンクパネルシート



NYC-24iZ-TELS2(DB)
ブルーパネルシート



NYC-24iZ-TELS2(DB)
ピンクパネルシート

オフィスのイメージにあわせてパネルシートの色を替えてご利用頂けます。(カラーパネルシート別売)

カラーパネルシートは12外線ボタン用もあります。
印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。

デジタルハンドルコードレス電話機

(NYC-24iZ-TELDHCL2) *2



子機機能 (NYC-24iZ-TELDHCL2) *2

通話到達距離見通し約100m
バックライト付漢字表示LCD
ナンバー・ディスプレイ対応
ネーム・ディスプレイ対応
発着信履歴各20件

電話帳機能100件
発信者内線番号 / 名称表示
ドアホン着信
連続通話最大約5時間
待受最大約300時間

アナログコードレス電話機 (長距離タイプ*1)

(NYC-8IZ-TELCLS)

デジタルコードレス電話機

(NYC-8TELDCL)*2



バックライト付
漢字表示3段LCD
ナンバー・ディスプレイに対応します。

ラインキー
外線ボタンとして使用する他、プログラマブルキーとして、便利にご利用いただけます。

機能/文字ボタン
各種機能設定に使用する他、文字入力時に文字種切替として使用します。

外発ボタン
外線発信時に使用します。

スクロールボタン

転送ボタン

保留・決定ボタン
保留ボタンとして使用する他、漢字変換、メニュー設定等の項目の決定に使用します。

エチケット/音量ボタン
3秒以上押すとエチケットモードになり、バイブレーション着信に設定されます。

*1 本アナログコードレス電話機は小電力コードレスホンです。小電力コードレスホンの通話到達距離は通常100m程度ですが、本電話機はアンテナの感度を上げ、より広い範囲でご利用頂けるよう工夫してあります。最も条件の良い状態で、コンクリート壁や金属の障害物等がなければ、最大300m程度まで通話可能です。

*2 NYC-8TELDCL及び、NYC-24IZ-TELDHCL2はナカヨ電子サービス株式会社の商品です。

●コードレス電話機は、建物の構造や材質や電子機器の配列及び、主装置や他のコードレスホンに影響され通話できる範囲が変化したり、電気雑音の影響を受けることがありますので、あらかじめご確認のうえ電波状況の良い場所に設置してください。

●コードレス電話機は、デジタル、アナログ、システムあたり各4台接続できます。複数台数設置した際の同時着信鳴動はアナログはシステムあたり2台、デジタルは4台、混在取容の場合はトータルで4台までです。アナログは時差着信鳴動設定により、最大4台まで鳴動が可能です。

主な機能 (NYC-8IZ-TELCLS)

- 通話到達距離見通し100m以上
- バックライト付漢字表示3段LCD
- ナンバー・ディスプレイ対応
- ネーム・ディスプレイ対応
- 発着信履歴各20件
- 電話帳機能100件
- 発信者内線番号 / 名称表示
- ドアホン着信
- 連続通話最大約7時間
- 待受最大約70時間



NYC-8IZ-TELCLS (DB)

NYC-8IZ-TELCLS

主な機能 (NYC-8TELDCL)*2

- 通話到達距離見通し約100m
- ナンバー・ディスプレイ対応
- 発着信履歴各10件
- メモリダイヤル300件
- パワーセーブモード
- バイブレーション着信
- 発信者内線番号表示
- ドアホン着信(表示のみ)
- 連続通話最大約5時間
- 待受最大約300時間



ACコンセントが不要な充電機能付接続装置

受話音量を最大2倍に増幅可能! 騒がしい所で便利に使えます。

パワーアップ機能

受話音量増幅・赤外線通信機能付電話機 NYC-20iZ-TELIR

[オプション]

携帯電話の電話帳データを転送、登録できます。そのまま発信もOK。

[専用ワンタッチボタン]

携帯クイック発信、電話帳検索、受話音量アップ等のよく使う機能を登録して便利に使えます。

[メニューボタン]

機能を選択して利用できます。
機能メニュー:電話帳検索・携帯クイック発信・電話帳1件転送・電話帳連続転送・電話帳1件消去・電話帳全消去・パスワード登録・受話音量アップ・一時音量アップ

[赤外線受光部]

電話帳データを受信します。

◎赤外線通信機能

●電話帳メモリ転送

携帯の電話帳メモリを1件ずつ送信し本電話機の専用電話帳に最大800件登録できます。

●電話帳検索

電話機で持っている専用電話帳に登録された電話番号を名称で検索できます。

●携帯クイック発信

携帯電話で検索した電話番号を転送し、そのまま本電話機から発信できます。



赤外線通信対応携帯電話:NTTドコモブランド ムーバ504i/iS、505i
FOMA P2102V、N2102V、N2701
vodafone(旧J-PHONE)ブランド J-N51、J-SH53

◎受話音量アップ機能

- 常時音量アップと一時音量アップの使い分けができます。
- 標準の電話機と比べて最大約2倍に増幅できます。
- 音量調整キーで(高音量状態の中で)4段階の調整ができます。

電話の音が聞き取りにくい時や、うるさい所でも大丈夫!



◎CTI用インターフェイス付

CTI用のRS-232Cコネクタ付です。パソコンを接続してCTIをご利用いただけます。

※パソコン接続ケーブルはオプションです。

防犯対策はかかせない!

パワーアップ機能


センサ接続・不在時自動ハンズフリー(簡易セキュリティ機器連動)

[オプション]

オフィスの異常を外出先の電話に自動通報。
室内の電話機から周囲の音をモニタし、音声で威嚇することもできます。

●センサ連動

センサを外部接続し、連動することができます。センサが異常を検知すると、あらかじめ登録された番号へ自動発信。内線、外線共に、指定されたメッセージを流せます。通報先の外線からは電話を切らずにiZ内線電話機を呼び出し周囲の音をモニタできます。

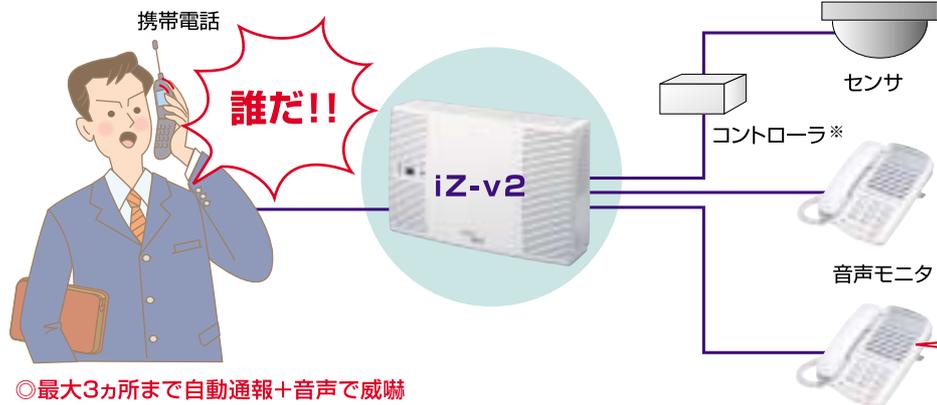

◎最大3カ所まで自動通報+音声で威嚇

- ◎センサは最大4個接続可能。
- ◎主装置側のセンサ入力端子ごとにメッセージを変更できます。
- ◎内線・外線それぞれ最大3カ所まで通報先を設定できます。

※主装置へは無電圧接点を接続します。
※コントローラを介さずにセンサを接続した場合、主装置の夜間切替に連動してセンサ検出を起動できます。



●不在時自動ハンズフリー(ルームモニタ)

リモート操作で内線を指定し、無鳴動着信することにより、室内の音を外からモニタできます。声を出せば、モニタしている内線のスピーカから最大音量で音声の流れ、威嚇することもできます。

※ISDN/アナログ/IP電話回線から可能です。

能率アップ&コストダウンを実現する、多彩な機能。

FAX専用回線不要

電話/FAX自動切替

電話とFAXが同じ番号でも自動的に振り分けます。

- i・ナンバーやダイヤルインでも利用可能*。
- 転送電話との併用可能。
- 電話番号ごとに着信するFAXを分けられます。
店舗兼住宅などで店舗用と自宅用のFAXを別に設置できます。



*i・ナンバーやダイヤルインのご利用にはNTT東日本、NTT西日本へのお申し込みが必要です。

CTIで着信と同時に相手が見える

[オプション] **Eメール対応CTI** -NDソフト2-
ナンバー・ディスプレイ (スタンドアロンタイプ)

電話がかかるとパソコン画面にお客様の情報を表示。より適切できめの細かい対応ができ、顧客満足度を向上させます。さらにEメールの利用で通信コストも削減します。




※CTIのご利用には、ナンバーディスプレイのお申し込みが必要です。また、メールのご利用には、別途プロバイダとの契約が必要です。※多回線表示(LAN対応は「NDマネージャー」をご利用ください(インバウンド・アウトバウンド対応CTIソフト、アプリケーション運動機能、LAN内メモ伝言機能、固定文表示、通話発信機能等標準装備)。※「NDソフト2」「NDマネージャー」は、ナカヨ電子サービス株式会社の取扱商品です。※NYC-20IZ-TELIR2が必要です。

CTI対応電話機
NYC-20IZ-TELIR

3つの番号が使えるお得なi・ナンバー

i・ナンバー対応

i・ナンバーは、INSネット64で3つの電話番号を月額400円(2つの場合は300円)で設定できるサービスです。電話番号ごとに着信音を変えることもできます。*

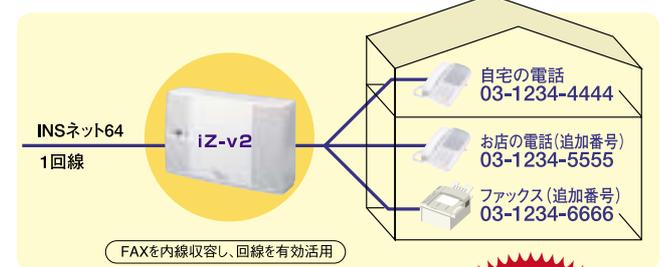

- ダイヤルインサービスなら
月額800円×2=1,600円
- i・ナンバーなら 月額400円のみ

i・ナンバー対応を利用するとダイヤルインで3番号使うのに比べ 月々1,200円お得

*i・ナンバーサービスのご利用にはNTT東日本、NTT西日本へのお申し込みが必要です。

オフィスに一人にいる時もしっかり対応

お待たせメッセージ

一度に何本かの着信があっても、[お待たせ] ボタンを押せば、お待たせメッセージが応答します。さらに一定時間応答できない場合は、留守録に自動切替が可能。折り返しかけ直すことがスムーズにでき、着信履歴から相手の方へかけ直すこともできます。



他にも、ビジネスの効率を高める機能が盛りだくさん。

ストレートラインDI


限られた電話回線を有効に活用。ダイヤルイン番号を(DILIN) ボタンに割り当て、一般の外線と同じようにグループ内の複数の電話機でダイヤルインに応答できます。(i・ナンバーでもご利用できます。)

ISDNスティミュラス・プロトコル対応

INSボイスワープ/INSボイスワープセレクト、迷惑電話おことわりサービス、INSナンバー・リクエスト等のISDNの各種サービスをご利用いただけます。

※フレックスホン・マジックボックス・Fネット等のサービスはご利用できません。

●システム構成例

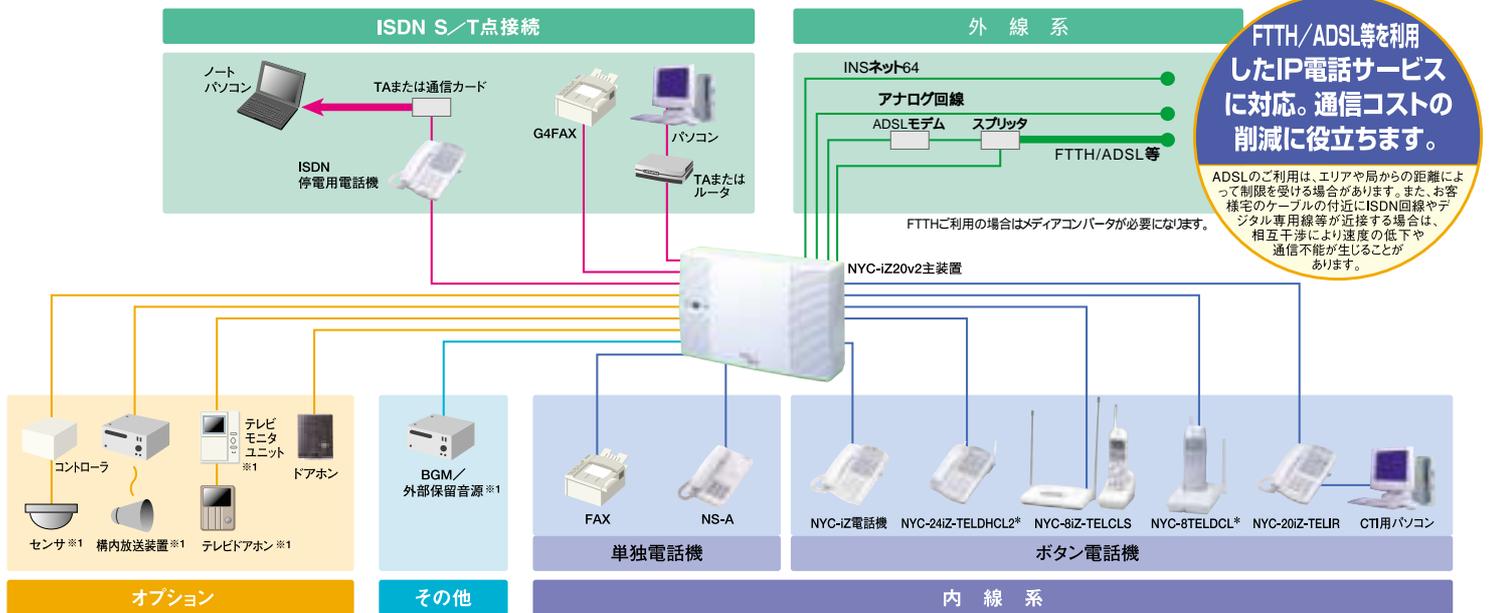

FTTH/ADSL等を利用したIP電話サービスに対応。通信コストの削減に役立ちます。

ADSLのご利用は、エリアや局からの距離によって制限を受ける場合があります。また、お客様のケーブルの付近にISDN回線やデジタル専用線等が近接する場合は、相互干渉により速度の低下や通信不能が生じることがあります。

FTTHご利用の場合はメディアコンバータが必要になります。

※1 工事者調達品

仕様

ボタン電話機	寸法:幅×奥行×高(mm)/質量(kg)	標準型: 175×238×119/0.8
アナログコードレス電話機(長距離タイプ)	寸法:幅×奥行×高(mm)/質量(kg)	親機(TELCLS): 170×120×35/0.30 子機: 46×36×180/0.19 充電器(TELCLS): 74×107×89/0.12
	満充電時間	15時間
	使用可能時間	待受: 70時間、連続通話: 7時間
	周波数	親機送信380MHz帯、子機送信250MHz帯
デジタルコードレス電話機	寸法:幅×奥行×高(mm)/質量(kg)	46×20×145/0.1
	満充電時間	約5時間
	使用可能時間	待受: 300時間、連続通話: 5時間
	周波数	親機、子機送受信1.9GHz帯
デジタルハンドルコードレス電話機	寸法:幅×奥行×高(mm)/質量(kg)	親機: 175×238×95/0.63 子機: 46×36×180/0.17
	満充電時間	約5時間
	使用可能時間	待受: 200時間、連続通話: 約5時間
	周波数	親機、子機、送受信1.9GHz帯
主装置	寸法:幅×奥行×高(mm)/質量(kg)	463×153×298/5
	消費電力(最大) (w)	100
	停電対策	内蔵バッテリーによる10~30分保持
適合認証番号	ACD03-0184JP	

コードレス電話機寸法はアンテナ部を除いたものです。

回線構成

基本	外線		内線		専用線		最大ポート数
	INSネット64	アナログ外線	IP外線	ボタン電話機	単独電話機	OD専用線	
容量	1[0]	0	0	10	2	0	0
増設単位	4[3]	6	6	18	10	2	6
	1または2	2または4	2または4	4	4	2	2または4

*コードレス電話機はボタン電話機回路に収容します。 NYCI-Z20v2-Aの場合。
*IP外線、VoIP専用線の数量は通話チャネル数です。



本製品は、ISO-9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で製造されたものです。
認証番号 JQA-0854



本製品は、ISO-14001環境マネジメントシステムの登録工場で製造されたものです。
登録番号 EC98J1080
登録年月日 1998年10月27日

本装置の故障・誤動作、停電等の外部要因による付随的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。このカタログの記載内容は2004年2月現在のものです。イースワープ、フレックスはNTT東日本・NTT西日本の商標です。OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易管理法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。尚、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。INSネット64、ナンバー・ディスプレイ、名前・ディスプレイ、i・ナンバー、ボ FUSION IP-Phoneはフュージョン・コミュニケーションズ株式会社の商標



注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

*NYCI-8TELCLD及び、NYCI-24IZ-TELDHCL2はナカヨ電子サービス株式会社の商品です。

ナカヨ電子サービス株式会社

営業本部 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル4F ☎03(5428)0201(代)
http://www.nakayo.co.jp/

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 東京営業所 ☎03(5428)0201(代) | 中部営業所 ☎052(955)3601(代) |
| 札幌営業所 ☎011(208)5111(代) | 北陸営業所 ☎076(224)8832(代) |
| 東北営業所 ☎022(262)6644(代) | 関西営業所 ☎06(6355)5900(代) |
| 北東北出張所 ☎0185(70)1224(代) | 中国営業所 ☎082(247)7100(代) |
| 北関東営業所 ☎027(330)5650(代) | 四国営業所 ☎089(925)6785(代) |
| 関東営業所 ☎048(645)8400(代) | 福岡営業所 ☎092(431)6902(代) |
| 横浜営業所 ☎045(260)0788(代) | 熊本出張所 ☎096(340)8870(代) |
| 静岡営業所 ☎054(203)6600(代) | |

株式会社ナカヨ通信機

本社 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル5F ☎03(3496)1151(大代)
http://www.nyc.co.jp/

●お問い合わせ、お求めは・・・

このパンフレットは再生紙を使用しています。