

製品仕様

エントランスユニット

シリーズ	3One6		SWITCH	ULTRA	
製品名	TOUCH	SENSE	SWITCH 6(受注生産 ^{※1})	TOUCH	10key
型名	VTOUCH-3454HD/A	VSENSE-3452HD	構成パーツの組み合わせによる	VZUT-TOUCH	検討中
取付	埋込		埋込	露出	露出・埋込(予定)
カメラ			あり		
通話方式	ハンズフリー(同時双方向)				
表示系	8"タッチスクリーン	バックライト付LCD	自照式ネームプレート	5"タッチスクリーン	バックライト付LCD
操作系	フルフラットキー		個別呼出ボタン		テンキー
非接触キー	RFIDリーダ内蔵			RFIDリーダ内蔵	なし
インタフェース	Ethernet(Cat5 LANケーブル:ネジクランプコネクタ端子にケーブル直結)				
端子	リレー接点(NC/NO/COM) x1(ワンショット)				
耐塵埃・防水性	IP54			IP65	
電源	別売専用電源(ACアダプタ)使用				
使用周囲温度	-5 ~ 55°C				
寸法	342×182×約60mm (露出3mm)		369×150×約59mm (露出2.5mm)	289×110×約37mm	

住戸ユニット

種別	住戸玄関子機				
	カメラ付き				
製品名	MINI	MINI Handset	MAXI(受注生産 ^{※1})	VISTO	QUADRA
型名	VMINI-6722W	VMINI-HS-6702W	VMAXI-6802W	VZVISTO	VQUADRA-4899M
取付	露出		露出・埋込	露出	
通話方式	ハンズフリー(同時双方向)	ハンドセット(同時双方向)	ハンズフリー(同時双方向)	ハンズフリー(同時双方向)	
表示系	4.3"モニター		7"モニター	-	
操作系	フラットキー		タッチスクリーン	自照式呼出ボタン	
接続	Ethernet(Cat5 LANケーブル:RJ45)				
端子	無電圧接点入力×1(ドアチャイム用)		リレー接点×1(ワンショット)		
電源	PoE給電(IEEE802.3af準拠)				
使用周囲温度	5 ~ 40°C		-25 ~ 55°C		
寸法	160×115×22mm	160×175×22mm	124×223×25mm	136×47×32mm	195×95×23mm

※1 納期は3ヶ月以上かかる場合があります。必ずご確認ください。

その他機器(オプション)

区分	製品名(型番)	外観	仕様等
ゲートウェイ関連	マルチ・ユーザ・ゲートウェイ(VGW-MUG-1456B)		スマートフォン・電話連携。別途利用ユーザ数分のライセンス(別売)が必要。Ethernet接続、PoE給電、DINレール対応
	ライセンス(VGLI-1456B/*)	-	マルチ・ユーザ・ゲートウェイ使用時、利用ユーザ分のライセンス(1ユーザ単位)が必要(ライセンスキーファイル提供)
	3rd・パーティ・ゲートウェイ(VGW-3RD-1456G)		ビジネスホン NYC-Siシリーズ 大型LCD付IP電話機との映像付連携。あらかじめ5ライセンス投入済み(追加可能)。Ethernet接続、PoE給電、DINレール対応
	SIPライセンス(VGLI-1456G/*)	-	3rd・パーティ・ゲートウェイ用追加ライセンス(1ユーザ単位、ライセンスキーファイル提供)
PoE関連	スマートフォン・アプリ		スマートフォン利用時の専用アプリ。Android、iOS対応。Google Play、Apple Storeからダウンロード
	スイッチングHUB(VPOEHUB4-1440) PoE用電源(VPOEPOE-1441)		6ポート(幹線×2、住戸ユニット接続×4)、PoE受給電、カスケード接続可能、DINレール対応 スイッチングHUB、マルチ・ユーザ・ゲートウェイ、3rd・パーティ・ゲートウェイ用。AC100V、DINレール対応
集合玄関機(TOUCH、SENSE)用電源(VPOW-316-1596B)			TOUCH、SENSEに必須。AC100V、DINレール対応
システム管理	管理室親機(VCP5-1952N)		呼出履歴および履歴発信可能。PoE給電
RFID関連	専用ICタグ(VFOB-SK9050*/A) 専用ICカード(VIOC-SK9052)		ICタグ:キーホルダー・タグ・タイプ、5色準備。B(青)、G(緑)、O(オレンジ)、R(赤)、Y(黄) ICカード:白(無印刷)
セキュリティ関連	VIPスキャン・プロテクタ(VSCANP-1437) コール・ログ・サーバ(VCALL-LOG-1459)		インターホンシステムの不正アクセス防止用機器 集合玄関機からの住戸呼出のイベントログとカメラ映像(動画)を収集・録画。住戸親機無応答時カメラ映像を録画
拡張機器	接点制御器(VACT-1443)		拡張接点制御器接続用機器。Ethernet接続、PoE給電、DINレール対応
	拡張接点制御器(VEXACT-SK9071)		エレベータ着床指示などで使用する無電圧接点(a接点)10端子装備。接点制御器が必要。DINレール対応
拡張Box	3One6キー・Box(MIWA KS232) (V316-EXBOX-3458-Z5)		逆マスタシリンダーキースイッチ取付用拡張Box(TOUCH/SENSE用)


■本装置の故障・誤動作、停電等の外部要因による付随的損害の補償は負いかねますので、あらかじめご了承ください。■このカタログの記載内容は2023年11月現在のものです。■本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。■印刷の都合上、実際とは多少の異なることがあります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成などの加工処理をしております。■ComelitはComelit group S.p.A.(イタリア)の登録商標です。■QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。■その他記載の会社名や製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。■本製品は輸出できません。

注意 ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しく安全にお使いください。

COMELIT
WITH YOU ALWAYS

DESIGN
MILANO

ビル・マンション向け IPインターホン

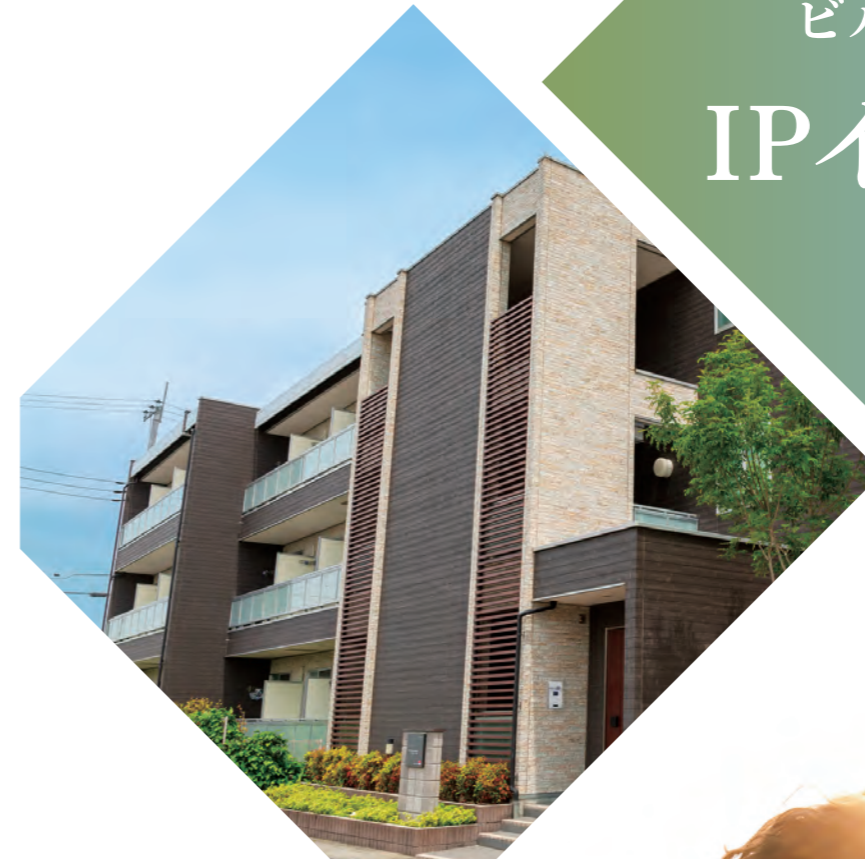

ビル・マンション向け
IPインターホンの
ご紹介はこちらから

NAKAYO

株式会社 ナカヨ URL <https://www.nyc.co.jp/>

ソリューション営業本部 〒108-0075 東京都港区港南一丁目7番18号 A-PLACE品川東7階

東京第1営業所/第2営業所	TEL 03(5783)4401(代)	関西支店	TEL 06(4790)9011(代)
札幌営業所	TEL 011(208)5111(代)	中国営業所	TEL 082(247)7100(代)
東北営業所	TEL 022(262)6644(代)	四国営業所	TEL 089(925)6785(代)
北関東営業所	TEL 027(330)5650(代)	福岡営業所	TEL 092(431)6902(代)
関東営業所	TEL 048(645)8400(代)	熊本営業所	TEL 096(340)8870(代)
横浜営業所	TEL 045(260)0788(代)	N B営業課	TEL 03(6712)1722(代)
静岡営業所	TEL 054(203)6600(代)	ソリューション営業課	TEL 03(6712)1771(代)
中部営業所	TEL 052(264)1331(代)	法人営業課	TEL 03(6712)1772(代)
北陸営業所	TEL 076(224)8832(代)		

お問い合わせ、お求めは…

NAKAYO

設備からインテリア

ファッションの先端をゆくミラノデザインを踏襲。
エクステリア・インテリア感覚で
お選びいただけます。

先端のIP技術

シンプルなLAN接続で集合玄関機や住戸親機を
自由に組み合わせることができます。
さらに住戸親機を設置せずにスマートフォンやビジネスホンで
来訪者の確認・通話・オートロック開錠ができます。

やさしくみまもり

インテリアに溶け込むデザインと先端技術で、
さりげなくもしっかりとみまもります。

DESIGN
MILANO

安心・安全・便利を繋ぐIPインターホン


全ての機器は自由に選んで組み合わせること
スマートフォン利用、ビジネスホンNYC-Si/X
LAN配線でも住戸機器全機種PoE給電対

が可能ですので居住環境にマッチしたシステムをコーディネートできます。
シリーズ利用、リモートメンテナンスと、入居者さまや管理者さまのライフスタイルにフィットしたシステムを構築できます。
応ですから、各住戸の電源工事も不要で設計・施工が容易です。




標準構成

集合玄関機と住戸玄関子機・住戸親機で構
成する基本的なシステム。お部屋のグレー
ドに合わせて親機を混在させること
もできます。

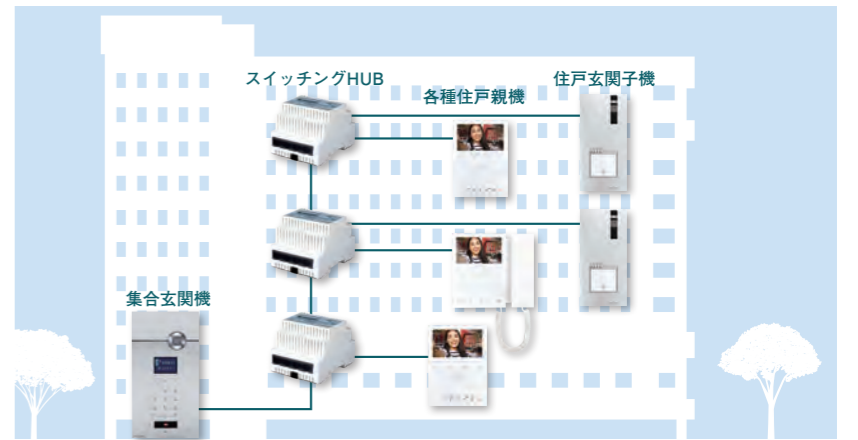

スマートフォン利用構成

外出先から来訪者を動画でリアルタイム
で確認・対応可能。若年単身者向け賃貸集
合住宅におすすめ。

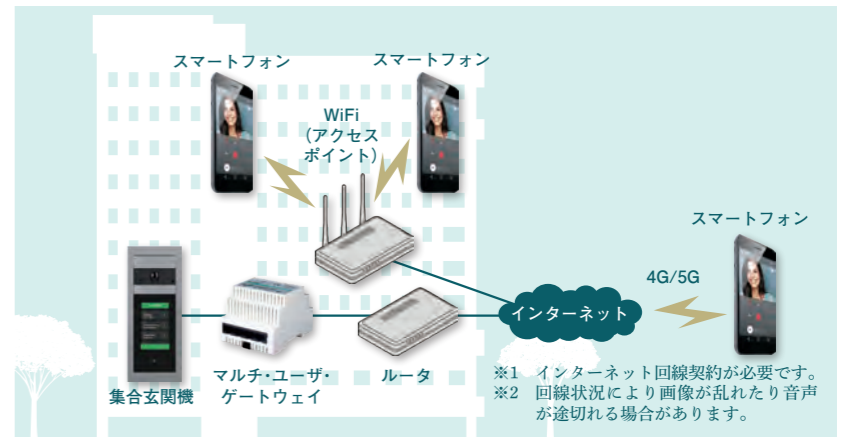

ビジネスホンNYC-Si/Xとの連携構成

ビジネスホンの電話機で応答、解錠が可
能。映像付応答も可能なのでオフィスビ
ルの無人受付や防犯強化におすすめ。



IPで広がる可能性

これからのオートロック

～室内親機無しの究極のインターホンとして、副親機として～




スマートフォン利用
リアルタイムの動画と音声で来訪者を確認。アイコンをタップして解錠できます。



ビジネスホン NYC-Si/Xシリーズ利用
音声で来訪者を確認。プッシュ・ダイヤルで解錠できます。

工事は集合玄関まわりだけでオートロック・システムを実現できます

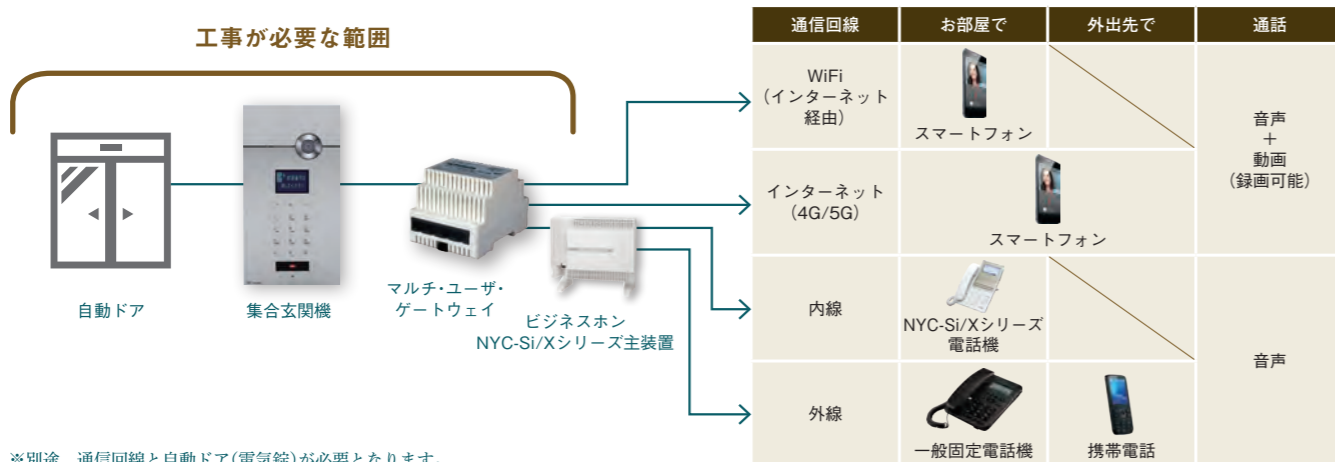

※別途、通信回線と自動ドア(電気錠)が必要となります。

住戸親機との連携(スマートフォンを副親機として登録)

【同時呼出】 集合玄関機からの呼出を同時に受信

【ホットライン】 お部屋とスマートフォンで自由に通話



【ご利用に際してのご注意】

- ① 本機能をご利用する場合、マルチ・ユーザー・ゲートウェイが必要になります。
- ② スマートフォン、一般固定電話、携帯電話(回線契約含む)は入居者様がお持ちのものを利用することを前提としています。
- ③ スマートフォンの場合、専用アプリ(Android、iOS対応)をインストールして利用します。
- ④ ビジネスホンで解錠する場合、内線へのPB信号送出の設定が必要です。
- ⑤ スマートフォン利用(インターネット接続)、一般固定電話機および携帯電話利用(外線接続)の場合は回線業者との回線契約が必要です(別途回線工事料金と利用料金が発生します)。また、外線接続の場合、回線契約に応じた通話料金が発生します。
- ⑥ 電波状況や回線状況が悪い場合、音声がかぎれたり画像が乱れたり解錠できないことがあります。
- ⑦ スマートフォンの場合、キャリアや機種によってはご利用できないことがあります。

これからの構築・メンテナンス

～情報機器同様、キittingで構築が容易に、リモート接続でメンテナンスが容易に～

【設定・管理ツール】

設定・管理ソフトウェア「ViP Manager」

※Windows PC用、Webから無償でダウンロード



【主な機能】

- 機器一覧を自動生成。全ての機器を管理
- メニュー画面操作
- 機器の設定を一元で操作可能
- 機器の設定情報を一元でバックアップ・復元可能
- 機器の動作状況を一元で確認可能


【キitting/オンサイト・メンテナンス】

管理用PCは構築・メンテナンス時のみ接続します。



【リモート・メンテナンス】

マルチ・ユーザー・ゲートウェイを追加すれば、インターネット経由でメンテナンスが可能になります。

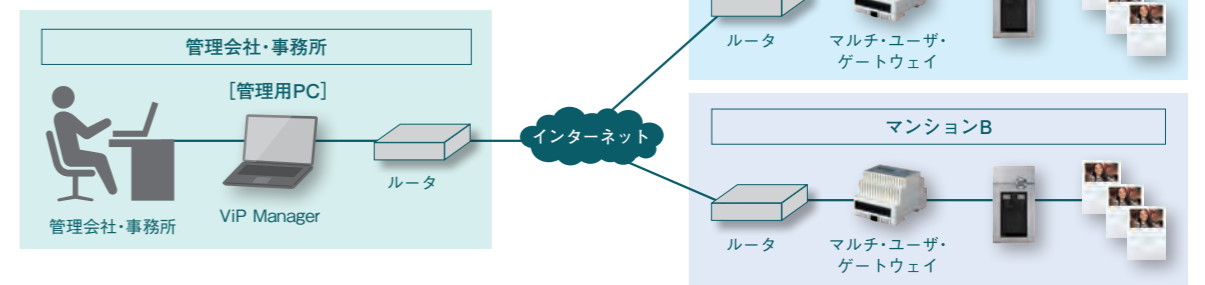


【設置までの流れ】



これからのマンションへの活用例

～高齢化社会を見こした新たな居住環境づくり～

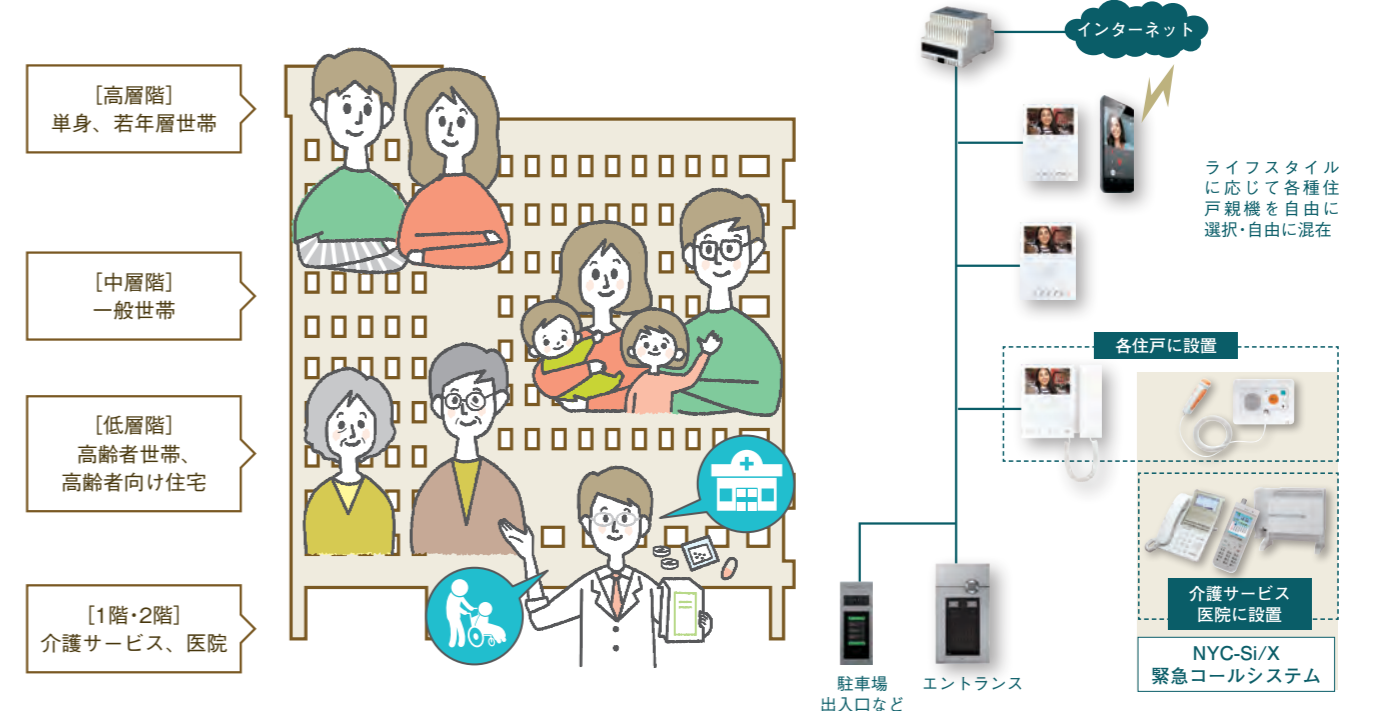

屋外・屋内ユニット：自由に選択・混在も可能

集合玄関機

用途に合わせて選べる機種を用意
住戸別の解錠用暗証番号を登録可能
制御装置レス(全ての機能を内蔵・一体化)

ULTRAシリーズ

QRコード解錠機能^{※1}を搭載した高性能カメラ搭載(視野:H160°/V90°、最低照度:0.45lux)
個別電源不要(PoE給電)、露出型、耐雨水・塵埃性能向上IP65



ULTRA TOUCH(ウルトラ タッチ)
型番:VZUT-TOUCH

- タッチスクリーンだから、選べる画面デザイン
店舗複合型マンションやテナントビルにもマッチ
- 利用者にやさしい日本語操作ボタン表記



個別呼出ボタン+テンキー

個別呼出ボタン(画像表示可)

任意の画像(2画像)を交互に表示

販売計画中

ULTRA 10key

- 機械式テンキー



3One6シリーズ

オシャレでシンプルな一体型デザイン
RFID(非接触キー)リーダ内蔵(別売専用ICタグ/カード利用)
塩害などに強い高耐食ステンレス鋼(SUS316)を使用、埋込型



TOUCH(タッチ)
型番:VTOUCH-3454HD/A

- タッチスクリーンだから、選べる画面デザイン
店舗複合型マンションやテナントビルにもマッチ
- 大型スクリーンを活かした簡易サイネージ



個別呼出ボタン+テンキー

個別呼出ボタン(画像表示可)

任意の画像(2画像)を交互に表示



SENSE(センス)
型番:VSENSE-3452HD

- 国際デザイン賞受賞
「Good Design Award 2013」
「Red Dot Award 2013」
- デザイン性に優れたフルフラットキーを採用(点字刻印付)
- バックライト付LCD表示

※1 QRコード解錠機能はスマートフォン利用時にご利用できます。別途マルチ・ユーザ・ゲートウェイとインターネット接続が必要となります。

住戸親機

双方向同時通話
生活環境に応じた機能が選択可能なプログラマブルキー
●各種呼出(内線短縮ボタン他) ●プライバシー(呼出音停止機能)
ドアチャイム機能(住戸玄関子機の代わりにドアチャイムをご利用できます)
呼出音選択可能、内線通話機能、個別電源不要(PoE給電)

MINI(ミニ)
型番:VMINI-6722W



- 4.3"モニター
- LED表示付フラットキー
- ハンズフリー
- 録画機能
- 露出
- 据置(別売パーツ利用)

MINI Handset(ミニ・ハンドセット)
型番:VMINI-HS-6702W



- 4.3"モニター
- LED表示付フラットキー
- ハンドセット付
- 露出



VMINI-DB-6732V 設置イメージ

VZMINI-HD-DB-6712V 設置イメージ

住戸玄関子機

ハンズフリー(双方向同時通話)
個別電源不要(PoE給電)



VISTO(ビスト)
型番:VZVISTO
●高性能カメラ搭載(視野:対角170°)
●コンパクト設計
●防塵・耐水性「IP54」



QUADRA(クアドラ)
型番:VQUADRA-4899M
●バックライト付呼出ボタン
●防塵・耐水性「IP54」